AERATEUR DE TOIT PROFILE


REF : 10407









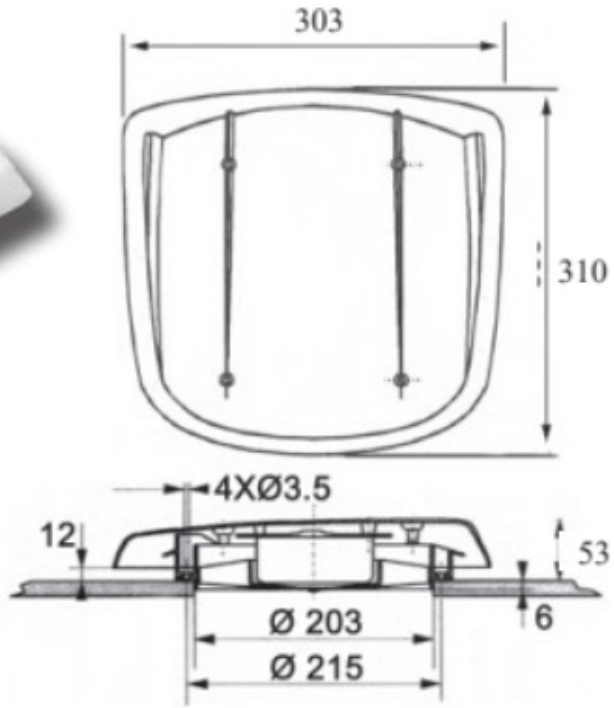


DONNÉES TECHNIQUES

	Débit d'air	Puissance
12V	315m3/h	37W
24V	629m3/h	73W

ABS Blanc au designn profilé.
Fabrication anti-corrosion.
Étanche et silencieux.


Optionnel : Compatible avec la grille de protection pour aérateur DIA. 225 ref: 10411*

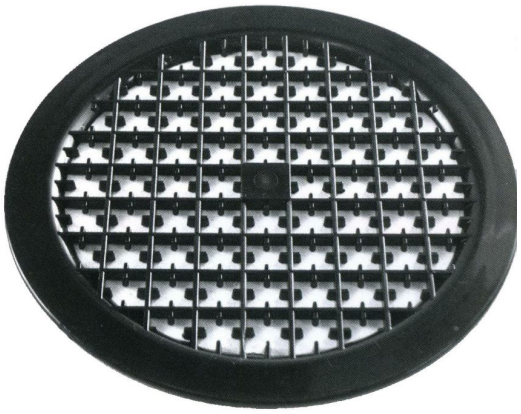


*Grille non frounie avec l'aérateur.

Montage de support sur le pavillon du véhicule


Etape 1 : Découper dans le pavillon un trou d'un diamètre de 204mm centre sur l'axe longitudinal du véhicule.

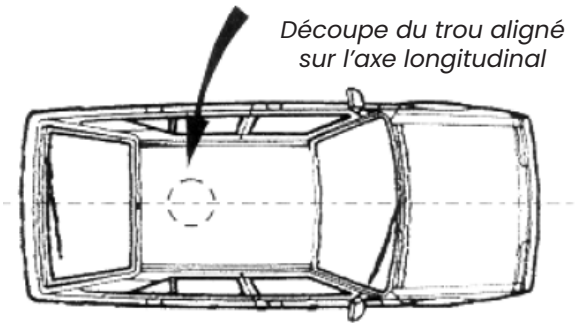


Etape 2 : Retourner le support, déposer de la pâte d'étanchéité dans la gorge, autour des bossages de fixation et du passe fil.

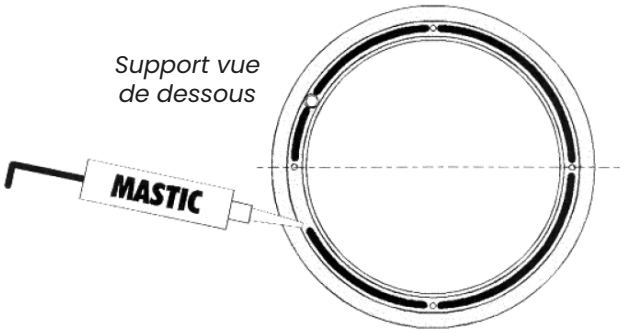


Etape 3 : Placer le support dans le trou de diamètre 204 déflecteur vers l'avant.

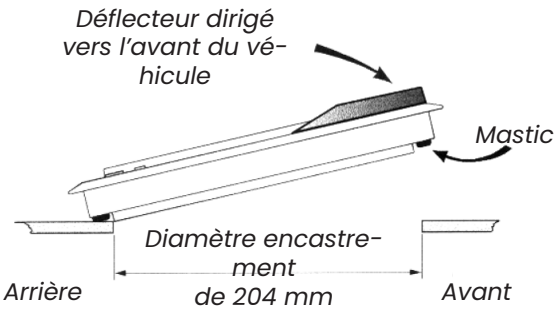

Etape 4 : Fixer le support sur le toit par l'extérieur du véhicule avec 4 vis autoraudeuses (Diamètre 3x10).

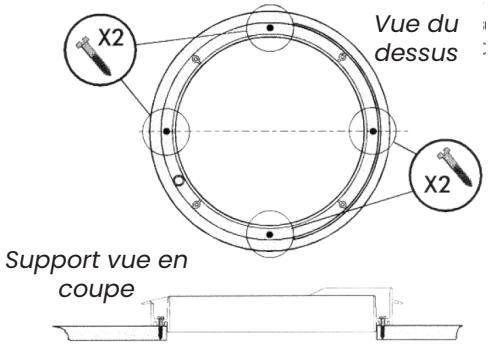



Etape 5 : Percer le pavillon du véhicule à l'aide d'un foret diamètre 8 mm en se servant du trou exitant sur le support.

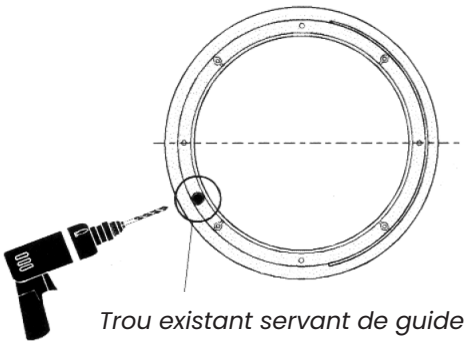


Montage de casque sur le support


Etape 1 : Passer le fil d'alimentation du ventilateur dans le trou existant du support et le trou préalablement percé du pavillon.

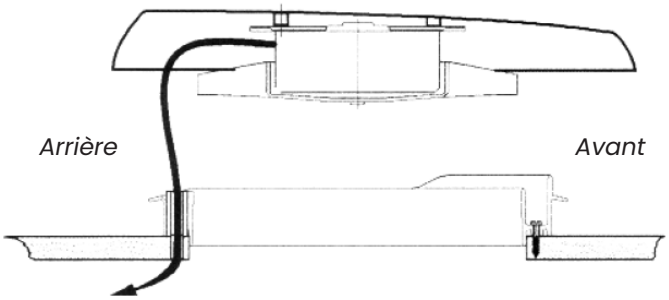

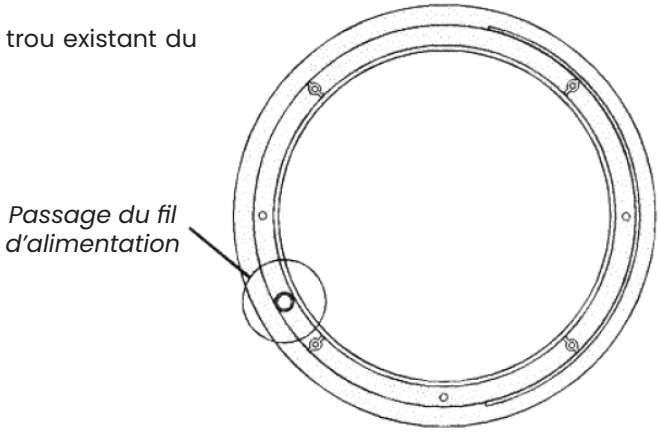

Etape 2 : Positionner le casque sur les bossages du support à l'aide des ailettes de centrage.

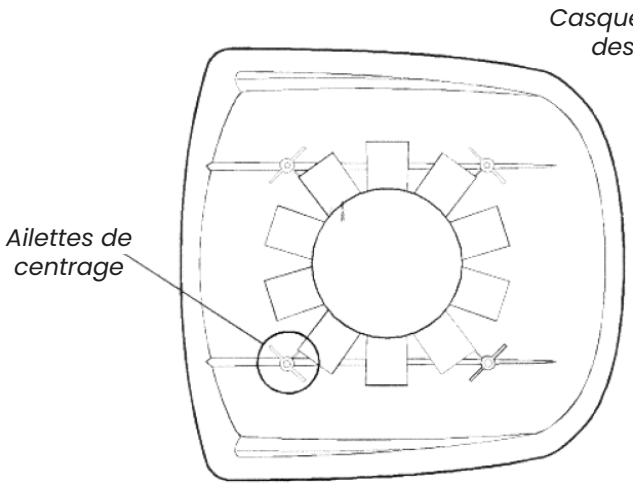

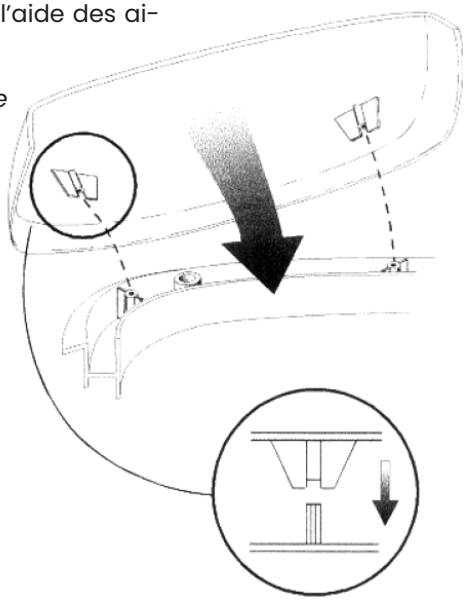

Etape 3 : Positionner le casque sur les bossages du support à l'aide des ailettes de centrage.

