

Spécifications

- Charge maximale par paire de glissières: 45 kg
- Course 100 %
- Hauteur de la glissière : 45,5 mm
- Épaisseur de la glissière: 12,7 mm
- Distance nécessaire pour l'installation entre le châssis et le tiroir : épaisseur du rail 12,7 mm +0,2 mm à +0,5 mm
- Longueur maximale de la glissière : 900 mm
- Plage de température entre -20 °C et 70 °C
- Orientations de montage autorisées : montage vertical.
- Ne convient pas au montage à plat

Specifications

- Load rating up to 45 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 45.5 mm
- Slide thickness: 12.7 mm
- Side space for installation between the cabinet and the drawer: rail thickness 12.7 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- Maximum slide length: 900 mm
- Temperature -20 °C to 70 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting



Caractéristiques


- Déconnexion frontale
- Maintien interne
- languettes de compensation - fixation flexible absorbant les tolérances entre le bâti et le tiroir

Features

- Front disconnect
- Hold-in
- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width

Dessin Technique

Technical Drawing

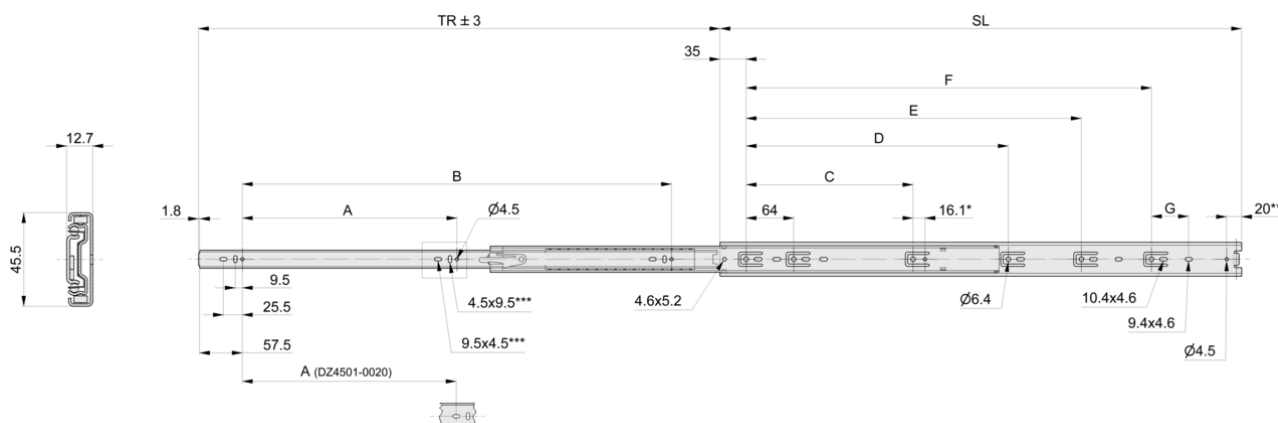

* Trou non disponible sur DZ4501-0030

** Trou non disponible sur DZ4501-0015 et DZ4501-0020

*** Trou non disponible sur DZ4501-0015

* Hole not available for DZ4501-0030

** Hole not available for DZ4501-0015 and DZ4501-0020

*** Hole not available for DZ4501-0015

DZ4501	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L1
DZ4501-0015	150	148	74,5	-	-	-	-	-	-	0,43	40
DZ4501-0020	200	200	102,5	-	128	-	-	-	-	0,54	41
DZ4501-0025	250	250	176	-	148	-	-	-	-	0,73	42
DZ4501-0030	300	300	96	224	224	-	-	-	-	0,92	43
DZ4501-0035	350	350	128	256	-	-	224	-	50	1,04	44
DZ4501-0040	400	400	160	320	224	-	288	-	-	1,22	45
DZ4501-0045	450	450	160	352	224	352	-	-	-	1,35	45
DZ4501-0050	500	500	192	416	224	352	416	-	-	1,51	45
DZ4501-0055	550	550	224	448	224	352	416	-	50	1,67	45
DZ4501-0060	600	600	256	512	224	352	480	-	50	1,83	43
DZ4501-0065	650	650	288	576	224	352	544	-	-	1,98	41
DZ4501-0070	700	700	288	576	244	352	544	-	50	2,16	39
DZ4501-0075	750	750	288	608	224	352	512	-	50	2,32	38
DZ4501-0080	800	800	320	672	224	352	512	640	50	2,51	37
DZ4501-0090	900	900	352	736	224	352	608	736	50	2,81	35

W: Poids d'une paire de glissières

L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Informations additionnelles

Additional Information

Matériau et surface

- Matériau principal: acier doux
- Matériau des billes: acier doux
- Traitement de surface: DZ - zinc brillant - 12 h Test au brouillard salin

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixation

- Vis M4
- Vis euro 6 mm
- Vis à bois 4 mm

Fixing

- M4 screw
- 6 mm euro screw
- 4 mm wood screw

Notes

- La charge de la glissière doit être placée au centre

Notes

- The slide must be loaded centrally