

Spécifications

- **Charge Maximale:** Jusqu'à 45 kg par paire de glissières
- **Glissières Course:** 100 %
- **Hauteur De La Glissière:** 45,3 mm
- **Épaisseur De La Glissière:** 12,7 mm
- **Distance nécessaire pour l'installation entre le châssis et le tiroir:** Épaisseur du rail 12,7 mm +0,2 mm à +0,5 mm
- **Longueur Maximale De La Glissière:** 700 mm
- **Plage De Température Entre:** -20 °C et 70 °C
- **Orientations De Montage Autorisées:** montage vertical.
- **Autres Orientations De Montage:** Ne convient pas au montage à plat
- **Qualité alimentaire:** Tous Les Matériaux Utilisés

Specifications

- **Load Rating:** up to 45 kg per pair
- **Slide Extension:** 100 %
- **Slide Height:** 45.3 mm
- **Slide Thickness:** 12.7 mm
- **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 12.7 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- **Maximum Slide Length:** 700 mm
- **Temperature Range:** -20 °C to 70 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** vertical mount
- **Other Mounting Orientations:** Not suitable for flat mounting
- **Food Safe:** All Materials Used



Caractéristiques


- Déconnexion Frontale
- Point dur en position fermée
- Languettes de compensation - fixation flexible absorbant les tolérances entre le bâti et le tiroir

Features

- Front Disconnect
- Hold-in
- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width

Dessin Technique

Technical Drawing

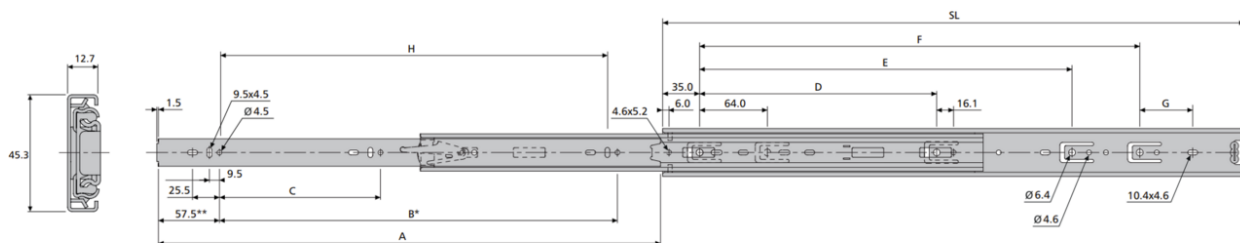

* Trou non disponible pour DS4501-0025

** Dimension est de 42.5mm sur la DS4501-0015

* Hole not available for DS4501-0025

** Dimension is 42.5 mm on DS4501-0015

DS4501	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1
DS4501-0015	150	133	146	-	-	-	-	-	-	89,5	0,43	40
DS4501-0020	200	200	196	126	-	-	-	-	-	-	0,59	41
DS4501-0025	250	250	246	-	176	148	-	-	-	-	0,74	42
DS4501-0030	300	300	296	224	55	224	-	-	-	-	0,89	43
DS4501-0035	350	350	346	256	128	-	-	224	50	-	1,05	44
DS4501-0040	400	400	396	320	160	224	-	288	-	-	1,21	45
DS4501-0045	450	450	446	352	160	224	352	-	-	-	1,36	45
DS4501-0050	500	500	496	416	192	224	352	416	-	-	1,51	45
DS4501-0055	550	550	546	448	224	224	352	416	50	-	1,67	45
DS4501-0060	600	600	596	512	256	224	352	480	50	-	1,83	43
DS4501-0065	650	650	646	576	288	224	352	544	-	-	1,99	41
DS4501-0070	700	700	696	576	288	224	352	544	50	-	2,15	39

W: Poids d'une paire de glissières

L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Informations additionnelles

Additional Information

Matériau et surface

- **Matériau Principal:** Acier Inoxydable
- **Matériau Des Billes:** Acier Inoxydable Martensitique
- **Traitement De Surface:** Acier inoxydable austénitique 304 (1.4301) - 500 h Test au brouillard salin

Material and Surface

- **Main Material:** Stainless Steel
- **Ball Material:** Martensitic Stainless Steel
- **Finish:** Austenitic Stainless Steel 304 (1.4301) - 500 h salt spray test

Fixation

- Vis M4
- Vis euro 6 mm
- Vis à bois 4 mm

Fixing

- M4 screw
- 6 mm euro screw
- 4 mm wood screw

Notes

- la charge appliquée sur la paire de glissières doit l'être sur une position centrale

Notes

- The slide must be loaded centrally

Pièces de rechange

Spare Parts

C-KT-3431028646		4501 - Pare-chocs de membre externe Pare-chocs extérieur conçu pour absorber les chocs et réduire le bruit des glissières 4501. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité et un fonctionnement en douceur.	4501 - Outermember Bumper Outermember Bumper designed to absorb impact and reduce noise for 4501 slides. Made of high-quality materials for durability and smooth operation.
-----------------	--	--	--