INDUSTRILAS VECTOR™ T3
MANUEL D'INSTALLATION

Industrilås
When access counts


Industrilas Vector™ T3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	2 MODÈLES. 12 OU 24 V DC ± 10 %
COURANT D'ALIMENTATION (VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE)	MAX 2A
CAPTEUR D'ÉTAT DE LA POIGNÉE	MAX 30 V, 500 MA, 10 W AU TOTAL
CAPTEUR D'ÉTAT DE VERROUILLAGE	MAX 30 V, 500 MA
NORMES CEM	UN ECE R10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DE -15 À +55 °C
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	MIN 15 000 CYCLES
COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL	(4 ÉCROUS, M5) 2,2 NM


INDUSTRILAS VECTOR™ T3
MANUEL D'INSTALLATION

Durée de l'impulsion pour verrouiller/déverrouiller : 0,3 - 1,0 s

verrouiller 0	Déver-rouiller 12V/24V	
		(vert) 1
12/24V	0	Bleu 2

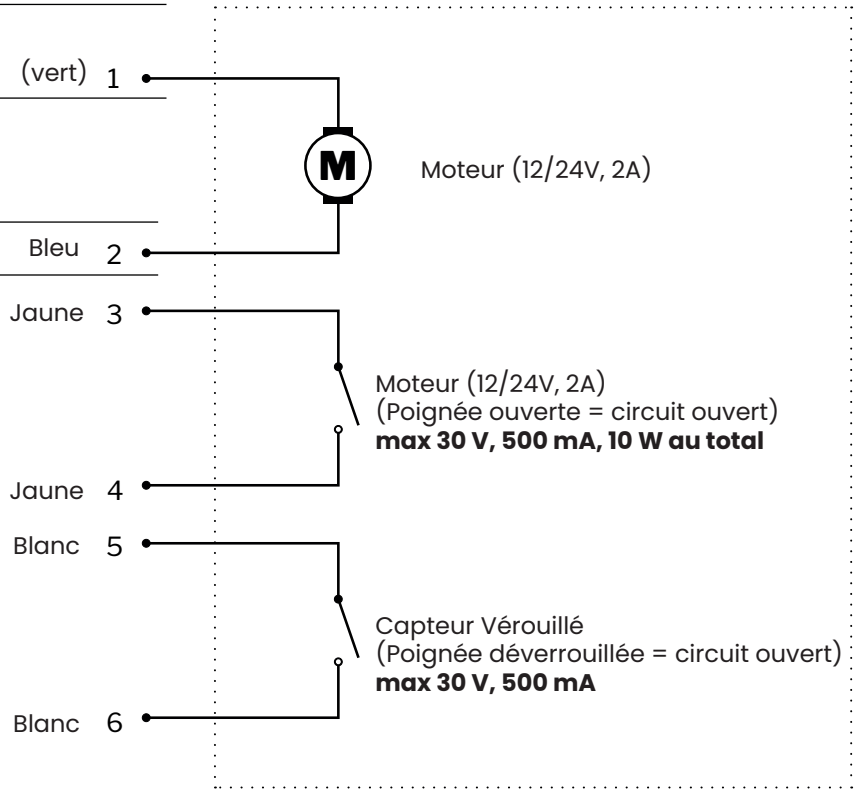


QUAND LES SORTIES DES CAPTEURS SONT CONNECTÉES À DES CHARGES INDUCTIVES, PAR EXEMPLE À DES SOLÉNOÏDES DE RELAIS, UN CIRCUIT DE PROTECTION EXTERNE DOIT ÊTRE UTILISÉ.

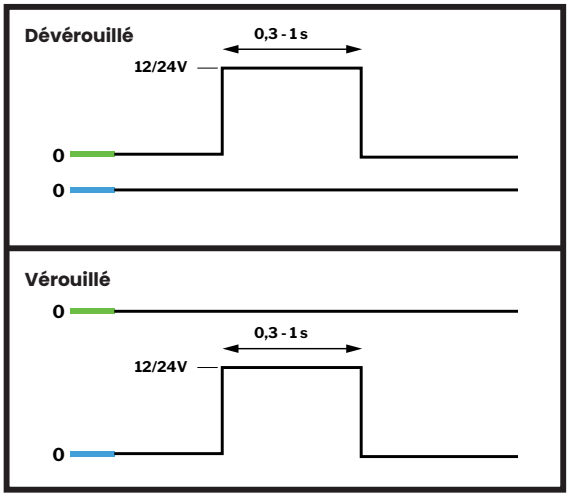


Représentation graphique de l'impulsion électrique

Industrilas Vector™ T3


(mm)

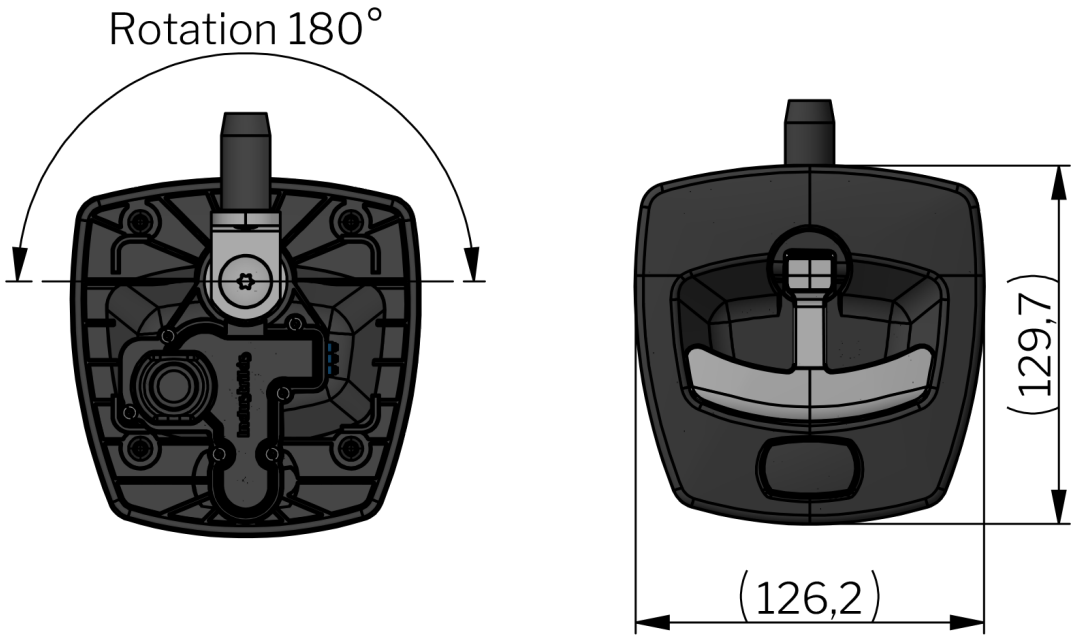

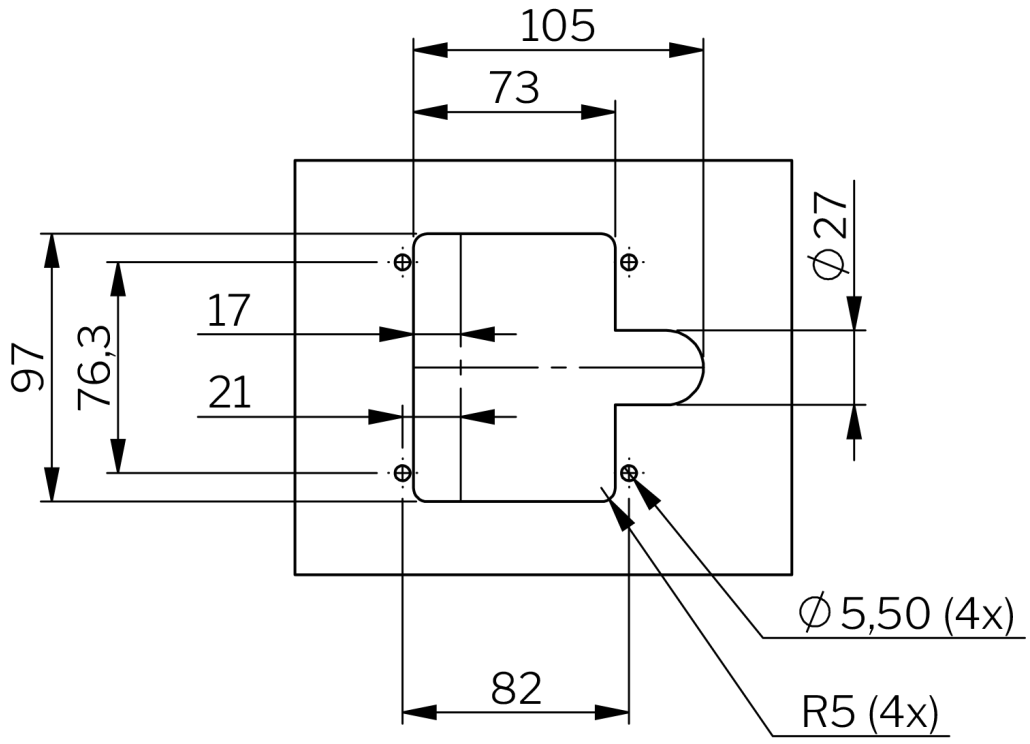


Industrilas Vector™ T3


(mm)

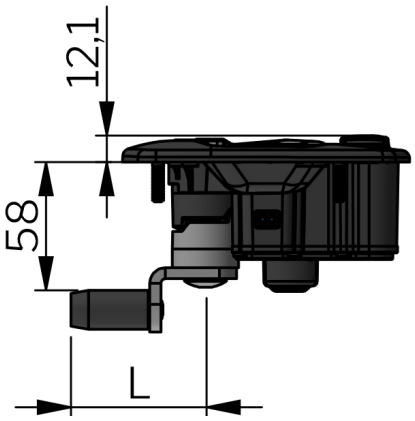


CAM 1 POINT FIXE

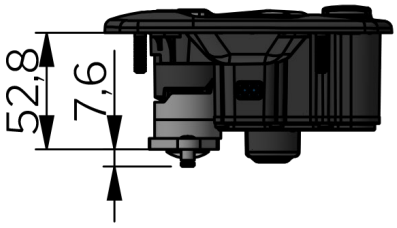

CAM 2 POINTS FIXES

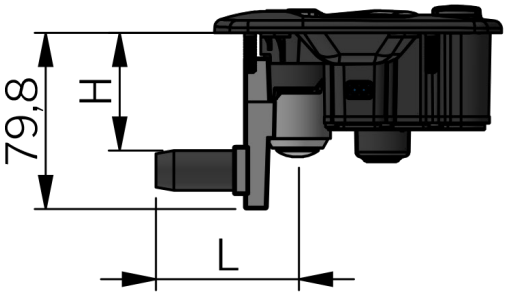

CAM 1 POINT AJUSTABLE

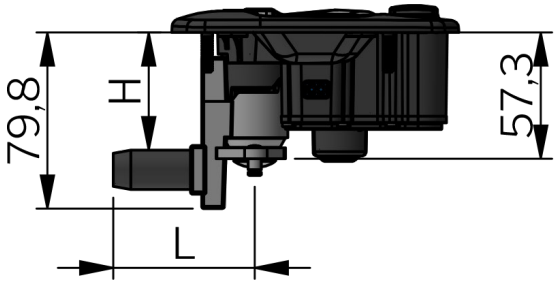

CAM 3 POINTS AJUSTABLES