



POIGNÉE À VERROUILLAGE CENTRAL VECTOR T3

Poignée en T Vector 3 pour applications de verrouillage centralisé de véhicules. Le signal d'ouverture et de fermeture est envoyé depuis le système du véhicule. Disponible en versions avec retour d'information indiquant si la poignée en T est ouverte ou fermée, ainsi que si la poignée est déverrouillée ou verrouillée.

La poignée crée une compression de 4 mm et est étanche à la norme IP65 pour l'eau et la poussière. Quatre goujons de montage aveugles assurent un assemblage étanche à l'eau. En cas de panne de courant, le loquet est équipé d'un cylindre de déblocage mécanique.

Disponible pour les systèmes de 12 et 24 volts, avec des cames de roulement fixes ou réglables, ainsi que des options de verrouillage à 1, 2 et 3 points.

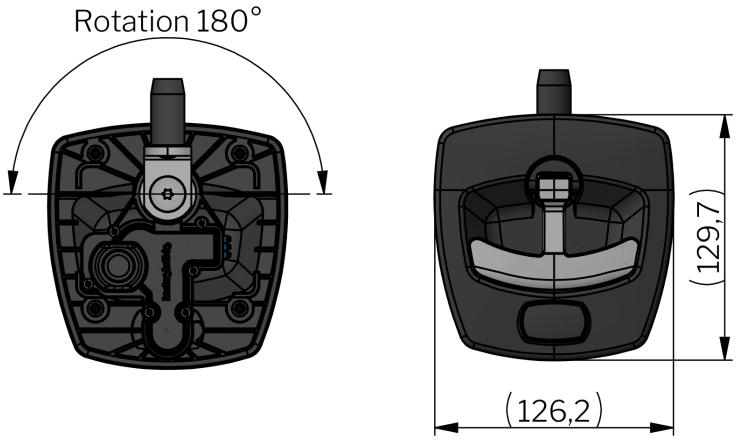

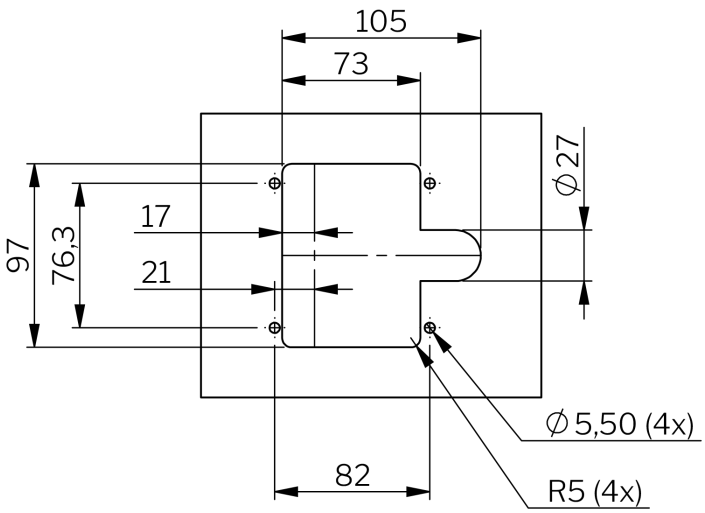

MATÉRIAU
Came réglable: Zinc die cast, passivated
Body: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)
Boulons moulés: Steel, black passivated
Cylinder: Zinc die cast, stainless steel 304 cap and dust shutter
Dust cover, black: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)
Poignée: Stainless steel 304, polished or zinc die cast, black texture powder coated
Roller: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)
Rotating locking device: Acier inoxydable 303
Arbre : Steel, zinc plated or stainless steel 303


RELATED PRODUCTS
Rods: 2-540, 2-541, 2-545
Rod guides: 2-560, 2-570
Rod adapters: 2-541
Accessories: 2-412, 2-812-01
Similar products: 2-813, 2-815, 2-800, 2-810, 2-820
Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS
Electronic interface
Power requirements 12VDC/2A or 24VDC/2A, lock/unlock by reverse polarity (impulse length 0,3-1,0 s).
Optional sensor output
Sensor 1 Handle unlocked – open circuit, handle locked – closed circuit (max 30VDC/500mA).
Sensor 2 Handle open – open circuit, handle closed – closed circuit (max 30VDC/500mA, total max 10W).
Opening rotation
Two- and three-point cams combined with adapter cannot be used with handles with clockwise or 180° rotation.
Using two- and three-point cams without adapter works with all opening rotations.


Protection internal electronics
The internal enclosure for the electronics

Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BCCDDEFG-HH)


AAAA	Type	B	Type	CC	Cylinder	DD	Matériau poignée/arbre	Poignée	E	Signal de retour	F	Cache-poussière	G	Rotation d'ouverture	HH	Cam	H=
2752	Vector 3	2	Verrouillage central 12 V	02	Clé différée	23	Zinc / Acier	Chrome	0	Sans signal	1	Oui	0	180°	01	Came à galet fixe	58
		3	Verrouillage central 24 V	06	Clé identique 751	26	Zinc / Acier	Noir	1	Ouvert / fermé + déverrouillé / verrouillé			1	90° clockwise	02	Came deux points	-
				68	Clé identique 805	36	Inox304 / Inox303	Noir					2	90° antihoraire	03	Came à galet fixe en trois-points	66
				69	Keyed alike 810	39	Inox304 / Inox303	Polis							04	Came à galet réglable à trois points	10-61
				70	Keyed alike 815										05	Came à galet réglable à point unique	10-61
				71	Keyed alike 820												
				72	Keyed alike 825												
				73	Keyed alike 830												
				74	Keyed alike 835												
				75	Keyed alike 840												
				76	Keyed alike 845												
				77	Keyed alike 850												
				80	Clé identique 455												

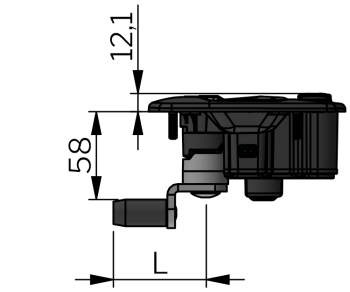


Fixed 1-point cam



Fixed 2-point cam

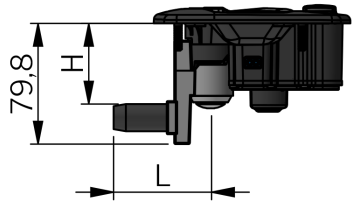

Adjustable 1-point cam

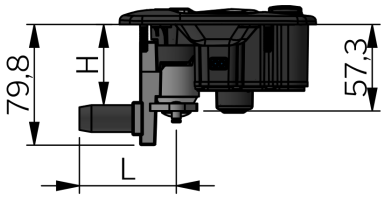

Adjustable 3-point cam