


DIMMER ANTI-VANDALE



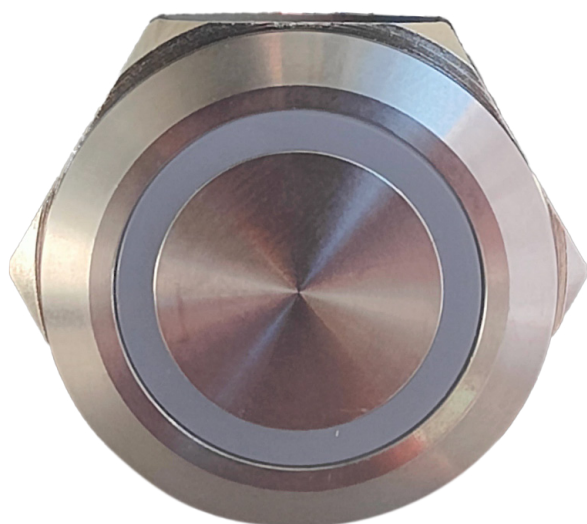

DONNÉES TECHNIQUES

Dimension diamètre : M22/longueur du corps sous collerette : 30mm/
diamètre extérieur collerette : 25mm

Tension : 10 à 32 Vdc avec protection d'inversion de polarité

Commande de l'anneau bleu par + 12v permanent.

Consommation en veille inférieure à 3mA sous 12 Vdc

Puissance du gradateur : 120 watts (testé à 150 watts pendant 48 heures), soit 5Ampères

Protection : IP54 en façade, anti-vandale.

Livré avec 0,30 mètre de fils de couleurs /0,93mm²/TypeAWG18

Finition alu ou Ali noir

FIL 1 = ROUGE -> Batterie +12/24V

FIL 2 = NOIR -> Masse (CHASSIS)

FIL 3 = VERT -> +/12V ou 24V cde voyant du Bp «Anneau bleu» (VOY+)

FIL 4 = BLANC -> + 12/+24V -> Bandeau LED (SL+ = Sortie Led)

FIL 5 = BLEU -> - (0Volt) -> Bandeau LED (SL- = Sortie Led)