

DECMO




RACCORD RAPIDE POUR RÉSERVOIR RÉDUIT

- Résistance excellente aux basses températures
- Forte résistance mécanique et aux chocs
- Bonne résistance à la traction, compression et flexion
- Fiable et bonne durée dans le temps
- Bonne résistance chimique
- Isolant électrique
- Complète atoxicité
- Bonne résistance à l'abrasion

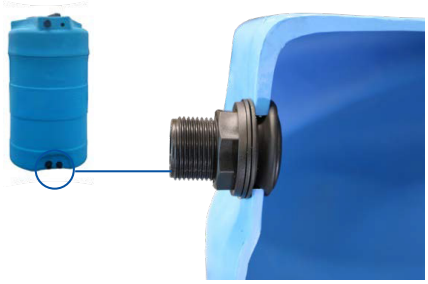

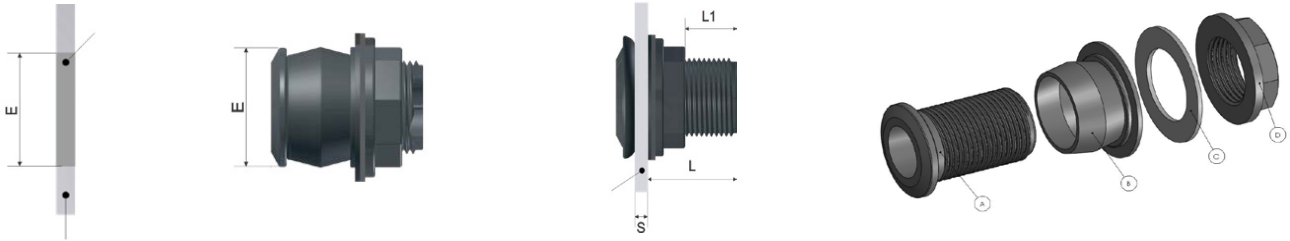


AVEC FILETAGE EXTERIEUR REFERENCE 25630



G1	E	E1	D	H	L2	K	
1/2"	29	37	13	49	5	28	25630.29.NOI
3/4"	35	43	18	52	4	32	25630.35.NOI
1"	43	53	24	56	7	41	25630.43.NOI
1"1/4	52	62	29,5	65	6	50	25630.52.NOI
1"1/2	59	68	34,5	75	16	57	25630.59.NOI
2"	70	80	34,5	91	31	70	25630.70.NOI

AVEC FILETAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR REFERENCE 25631

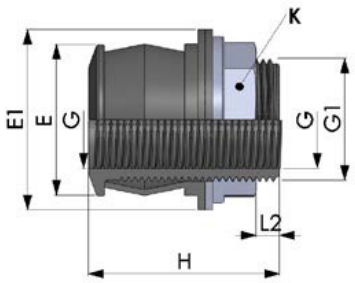

G1	G	E	E1	H	L2	K	
1/2"	3/8"	29	38	49	5	28	25631.29.NOI
3/4"	1/2"	35	43	52	4	32	25631.35.NOI
1"	3/4"	43	53	56	7	41	25631.43.NOI
1"1/4	1"	52	62	65	6	50	25631.52.NOI
1"1/2	1"1/4	59	68	75	16	57	25631.59.NOI
2"	1"1/2	70	80	91	31	70	25631.70.NOI

Catherine JOYE
c.joye@decmo.fr
03.28.38.08.52

350 rue des bourreliers
59320 Hallennes - Lez - Haubourdin