

## Montage en façade

## Matériaux et finitions

Séries 20 et 40 :

Boîtier et bague : Plastique noir

Vis : acier inoxydable passivé

Série 50 : Alliage de zinc, noir ou argent

Vis : Acier inoxydable, passivé

## Performances

Charge statique maximale :


Série 10 : 620 N - plastique

Série 10 : 1100 N - métal

Série 20 : 440 N

Série 40 : 580 N

Série 50 : 1220 N



Indice d'inflammabilité :

Boîtier et bague : UL94-HB

Poignée (série 10 plastique seulement) : UL94-V2

## Notes de montage

Vis autotaraudeuses M4 x 0.7 (série 10 métal et série 50) M4.2 x 1.4 (toutes autres versions fournies pour épaisseur maximale de porte 6.4).

Pour les portes plus épaisses,  
calculez la longueur de vis à l'aide  
de la formule suivante :

Épaisseur de porte + 10

## Notes

Couple de serrage maximal des vis de fixation :


Toutes versions sauf série  
10 métal : 0.5 N.m

Version série 10 métal : 2.5 N.m


Serie 50: 1.5 N.m

Todas las demás versiones: 2.5 N.m

## Série 10 - Plastique

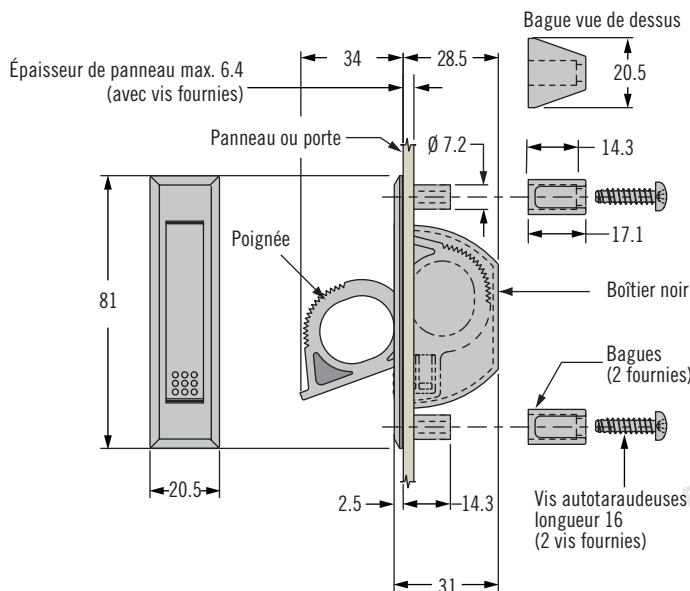

## Série 10 - Métal

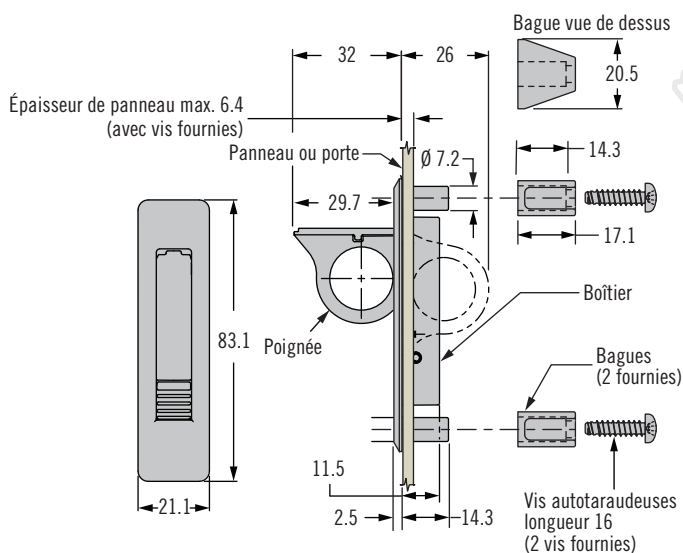

# 67 Poignée invisible


## Montage en façade



599



### Série 20

TAILLE  
REELLE  
Série 20

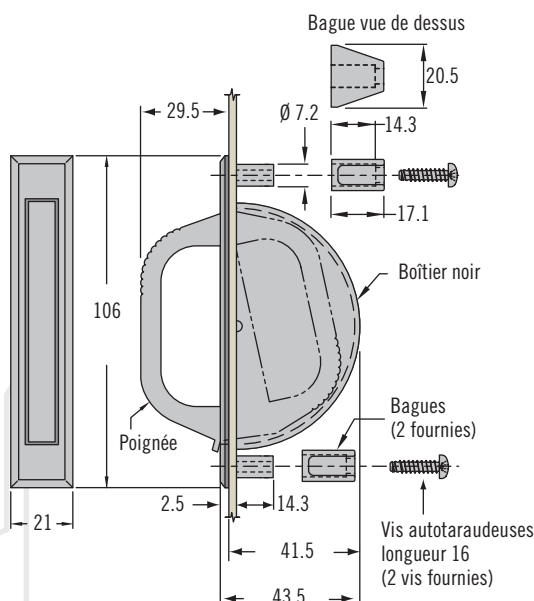

### Série 40

TAILLE  
REELLE  
Série 40

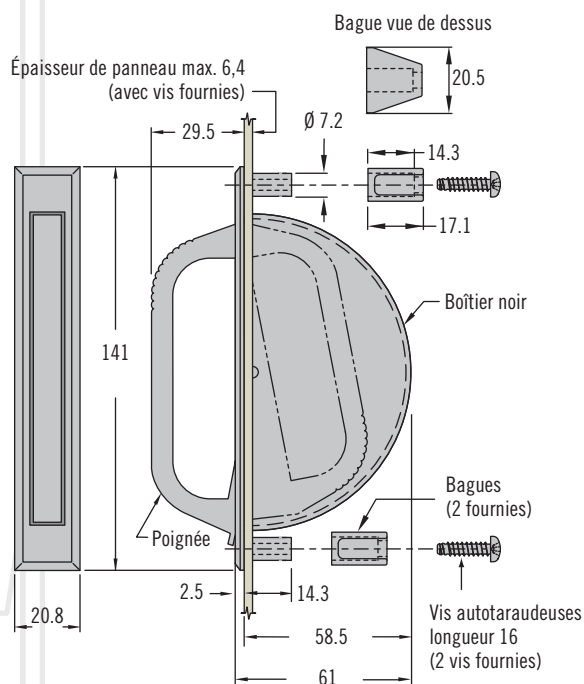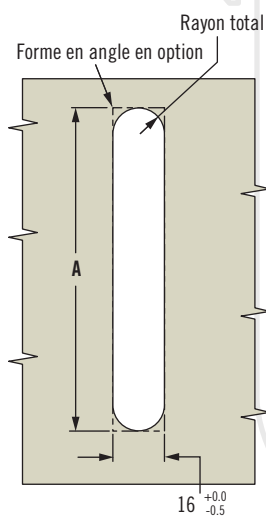

### • Montage affleurant

#### Matériaux et finitions

Série 10 : Plastique noir ou alliage de zinc noir ou argent

Séries 20 et 40 :

Poignée : Aluminium argent ou revêtement poudre noir

Boîtier et bague : Plastique noir

Vis : acier inoxydable passivé

Série 50 : Alliage de zinc, noir ou argent

Vis : Acier inoxydable, passivé

#### Performances

Charge statique maximale :


Série 10 : 620 N - plastique

Série 10 : 1100 N - métal

Série 20 : 440 N

Série 40 : 580 N

Série 50 : 1220 N



Indice d'inflammabilité :

Boîtier et bague : UL94-HB

Poignée (série 10 plastique seulement) : UL94-V2

#### Notes de montage

Vis autotaraudeuses M4 x 0.7 (série 10 métal et série 50) M4.2 x 1.4 (toutes autres versions fournies pour épaisseur maximale de porte 6.4).

Pour les portes plus épaisses, calculez la longueur de vis à l'aide de la formule suivante :

Épaisseur de porte + 10

#### Notes

Couple de serrage maximal des vis de fixation :

Toutes versions sauf série

10 métal : 0.5 N.m

Version série 10 métal : 2.5 N.m

Série 50: 1.5 N.m

Todas las demás versiones: 2.5 N.m



# 67 Poignée invisible

## Montage en façade


### • Montage affleurant

#### Matériaux et finitions

Série 10 : Plastique noir ou alliage de zinc noir ou argent  
Séries 20 et 40 :  
Poignée : Aluminium argent ou revêtement poudre noir  
Boîtier et bague : Plastique noir  
Vis : acier inoxydable passivé  
Série 50 : Alliage de zinc, noir ou argent  
Vis : Acier inoxydable, passivé

#### Performances

Charge statique maximale :  
Série 10 : 620 N - plastique  
Série 10 : 1100 N - métal  
Série 20 : 440 N  
Série 40 : 580 N  
Série 50 : 1220 N



Indice d'inflammabilité :  
Boîtier et bague : UL94-HB  
Poignée (série 10 plastique seulement) : UL94-V2

#### Notes de montage

Vis autotaraudeuses M4 x 0.7 (série 10 métal et série 50) M4.2 x 1.4 (toutes autres versions fournies pour épaisseur maximale de porte 6.4).  
Pour les portes plus épaisses, calculez la longueur de vis à l'aide de la formule suivante :  
Épaisseur de porte + 10


#### Notes

Couple de serrage maximal des vis de fixation :  
Toutes versions sauf série 10 métal : 0.5 N.m  
Version série 10 métal : 2.5 N.m  
Serie 50: 1.5 N.m  
Todas las demás versiones: 2.5 N.m

#### Référence

Voir tableau

### Série 50

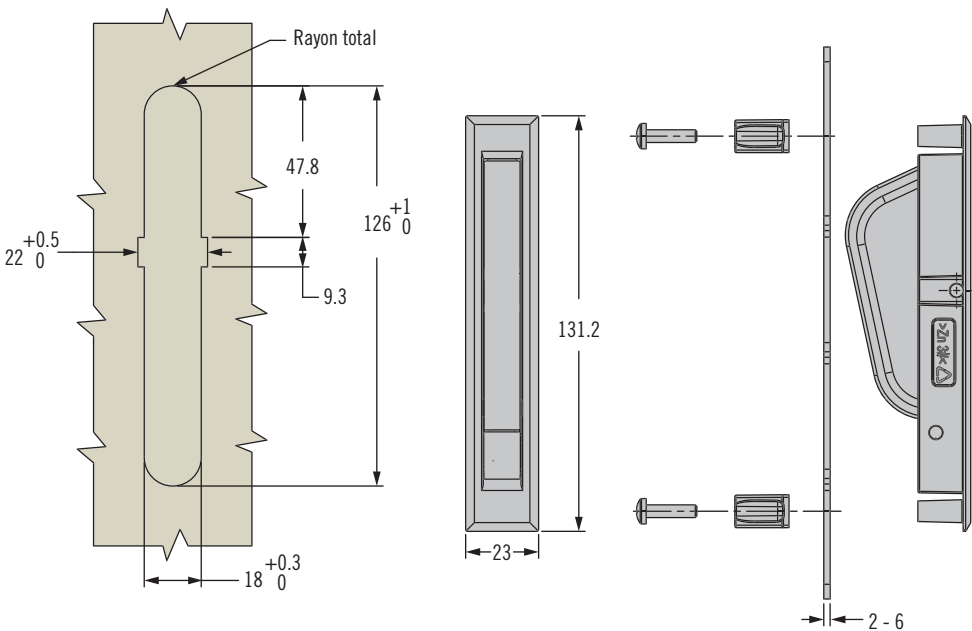

| Modèle       | Référence      |               | Montage |
|--------------|----------------|---------------|---------|
|              | Poignée argent | Poignée noire | A       |
| 10-Plastique | ~              | 67-10         | 76      |
| 10-Métal     | 67-14          | 67-12         | 77.5    |
| 20           | 67-27          | 67-25         | 102     |
| 40           | 67-47          | 67-45         | 136     |
| 50           | 67-59          | 67-58         | 126.3   |