


Pousser le bouton pour ouvrir

- Voir tableau

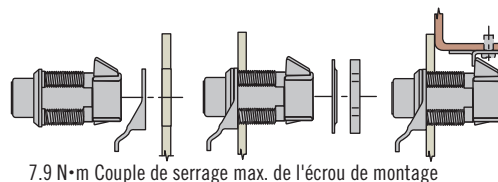

southco®



93 Loquet à fermeture par poussée

Ouverture par clé




269



Grande taille

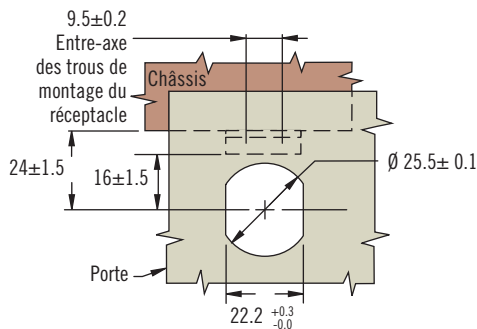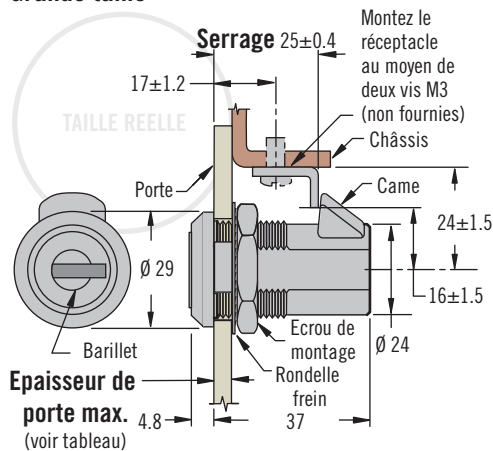


Couvercle étanche (en option)

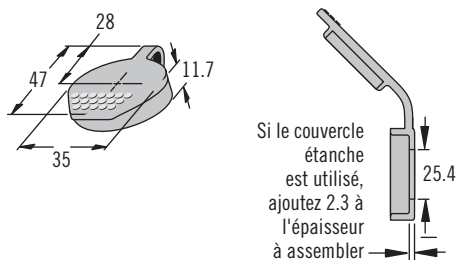

Petite taille

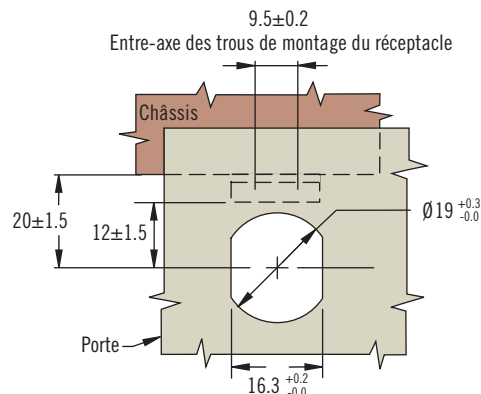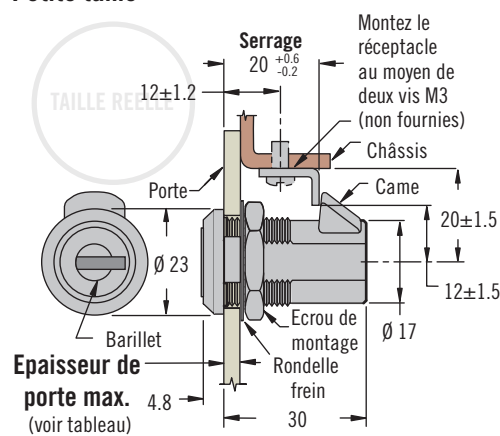

Couvercle étanche (en option)

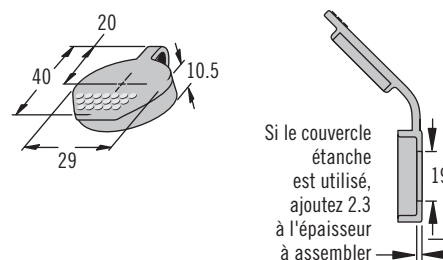

- Ouverture par clé afin de restreindre l'accès
- Montage à un seul trou

Matériaux et finitions

Loquet : alliage de zinc, zingage ou revêtement poudre noir

Performances

Charge de service max :

Grande taille : 560 N

Petite taille : 330 N

Plage de températures de

fonctionnement : -18°C à 65°C

Indice d'inflammabilité : UL94-HB

Notes de montage

Couple de serrage max. de l'écrou de montage : 7.9 N·m

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01



Clé surmoulée, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01-05



Tirette (en option - grande taille uniquement) : Référence :

Alignée : 93-21-301-14

Perpendiculaire : 93-21-322-14

Réceptacle (de rechange)

Référence : 93-14-101-11

Référence

Voir tableau

Taille	Epaisseur de porte max.	Référence du loquet	Finition du barillet	Couvercle étanche (en option) Référence
		Avec serrure, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés fournies)		
Grande	12.7	93-10-101-10	Brillante	90-4
Petite	9.5	93-10-201-50	Noir	90-2
		93-10-201-10	Brillante	



93 Loquet à fermeture par poussée

Tourner pour ouvrir · A bouton

- Tourner pour ouvrir
- Montage à un seul trou

Matériaux et finitions

Loquet : Alliage de zinc, chromé
Bouton : polycarbonate noir

Performances

Charge de service max. :

Grande taille : 560 N

Petite : 330 N

Plage de températures de fonctionnement : -18°C à 65°C

Indice d'inflammabilité : UL94-HB

Notes de montage

Couple de serrage max. de l'écrou de montage : 7.9 N·m

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01



Clé surmoulée, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01-05





Réceptacle (de rechange)

Référence : 93-14-101-11

Référence



Voir tableau

Grande taille

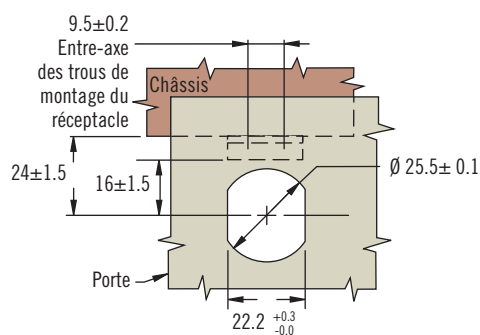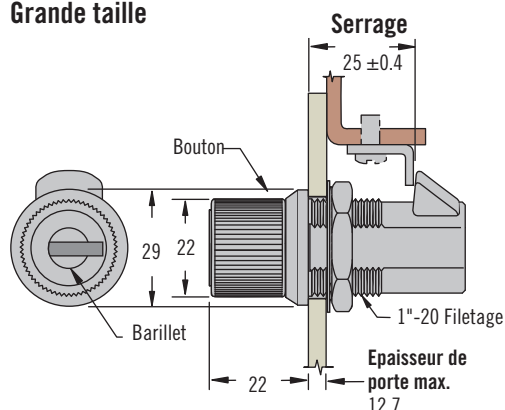

TAILLE REELLE

Petite taille

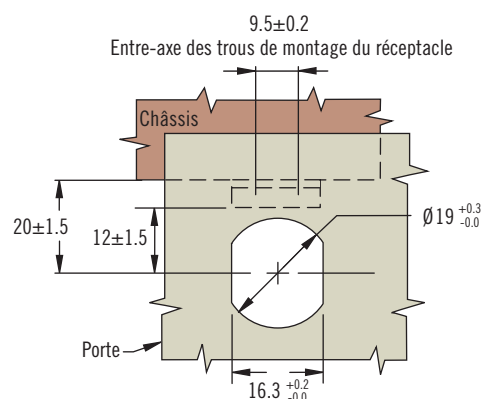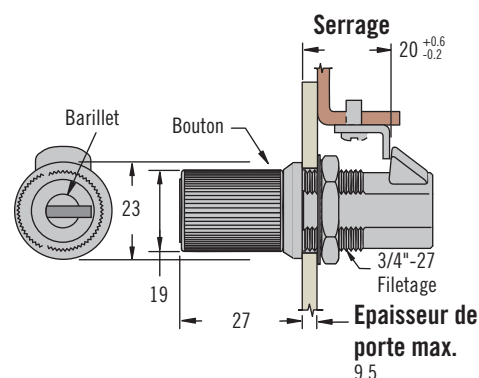

TAILLE REELLE




Taille	Référence du loquet		Finition du barillet
	Avec serrure (2 clés fournies)	Sans serrure	
Grande	93-10-102-50	93-10-103-50	Noire
	93-10-102-10	93-10-103-10	Brillante
Petite	93-10-202-50	93-10-203-50	Noire
	93-10-202-10	93-10-203-10	Brillante

93 Loquet à fermeture par poussée

Tourner pour ouvrir · A ailette



271

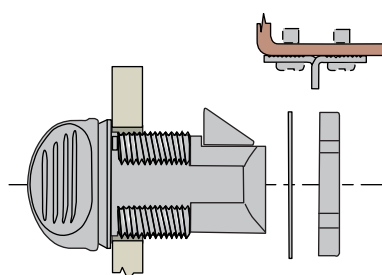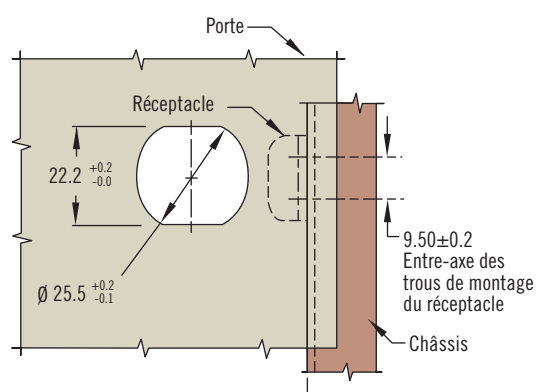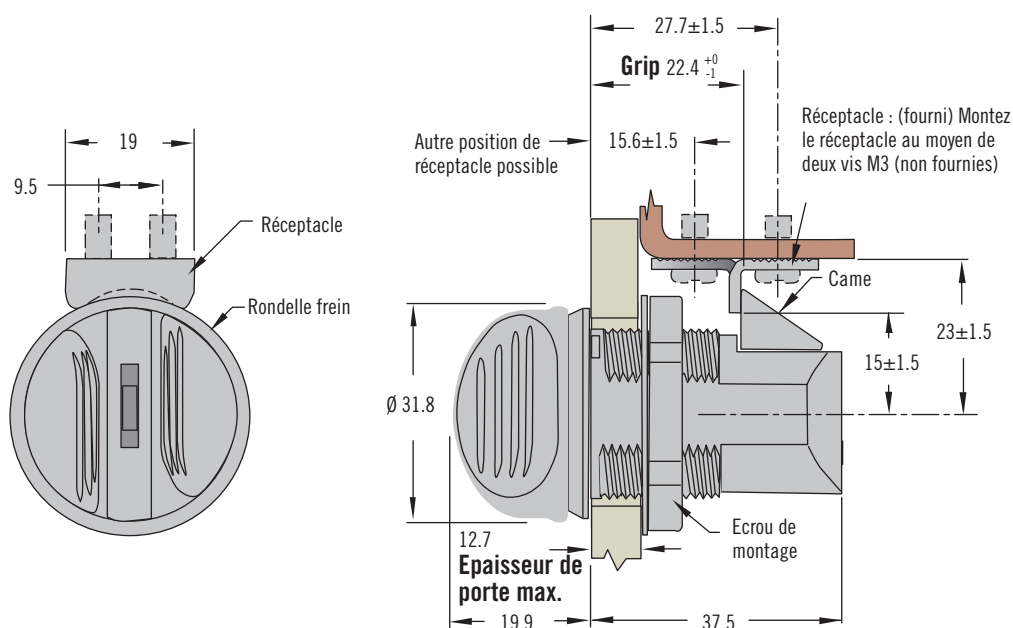

- Tourner pour ouvrir
- Montage à un seul trou

Matériaux et finitions

Nylon chargé fibre de verre et acétal, noir

Performances

Charge de service max : 425 N

Plage de températures de fonctionnement : -20°C à 65°C

Indice d'inflammabilité : UL94-HB

Notes de montage

Couple de serrage max. de l'écrou de montage : 6 N·m

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01



Clé surmoulée, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01-05



Réceptacle (de rechange) :

Référence : 93-14-101-24

Référence

Voir tableau

Référence du loquet (2 clés plates fournies)

93-402