

MA Poignée battante McCoy

Bouton de condamnation

- **Matériaux de qualité nautique pour prévenir la corrosion**
- **Ressorts doubles pour un meilleur maintien de la poignée**
- **Dispositif de déverrouillage d'urgence**
- **Option de condamnation**

Matériaux et finitions


Mécanisme de verrouillage : Laiton
Poignées, rosaces, enjoliveurs et bouton de condamnation : Laiton
Voir Tableau des finitions

Apparence :


Associez les poignées, les rosaces et les plaques décoratives de votre choix pour personnaliser vos loquets. Les poignées McCoy peuvent être combinées avec un grand choix de poignées Olivari pour obtenir un style unique.
Voir page 609

Types de poignées :

Nova




Portofino




Détermination de la référence

(Pour les gâches, voir page 614)

D Sens d'ouverture de porte :




Loquet

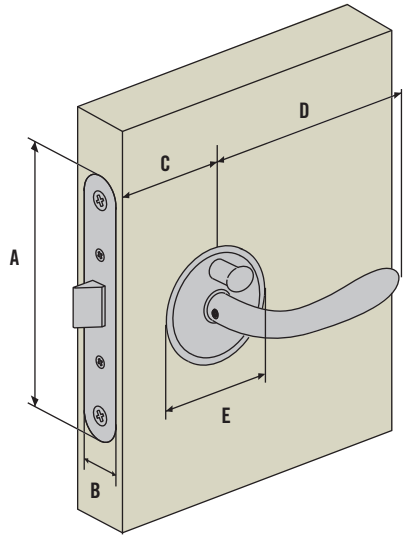

	Impérial		Métrique
	Nominal	Décimal	
A	3 29/32	3,91	99
B	41/64	0,64	16
C	1 23/32	1,71	43,5
D	3 15/16	3,94	100
E	2 3/16	2,17	55

Préparation du panneau

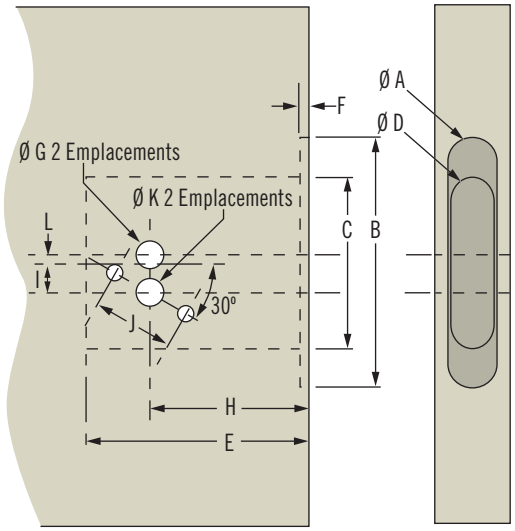

	Impérial		Métrique
	Nominal	Décimal	
A	5/8	0,64	8,2
B	3 29/32	3,91	99
C	2 31/64	2,48	63
D	1/2	0,50	13
E	2 15/32	2,46	62,5
F	5/64	0,08	2
G	5/8	0,63	16
H	1 25/32	1,77	45
I	1/2	0,50	12,5
J	1 3/32	1,09	27,7
K	1/4	0,25	6,5

MA - BB - D L T - HH - FF

BB Mécanisme de loquet
01 Pêne à ressort standard
08 Pêne à ressort standard double

FF Finition
10 Chrome
12 Chrome + enjoliveur satiné
14 Chrome + enjoliveur laiton
20 Satiné
21 Satiné + enjoliveur chrome
40 Laiton brillant

D Sens d'ouverture
2 Extérieur droit
3 Intérieur droit
4 Extérieur gauche
5 Intérieur gauche
6 Extérieur droit - Intérieur gauche
7 Extérieur gauche - Intérieur droit

HH Poignée
01 Nova
02 Portofino

L Option de verrouillage
0 Sans Verrou **D** = 6 ou 7
2 Avec condamnation **D** = 2, 3, 4 ou 5

T Épaisseur de porte
0 22-30mm
1 28-37mm

Dimensions en millimètres sauf indication contraire


southco®

MA poignée battante McCoy Star


Serrure Garniture ronde



Serrure

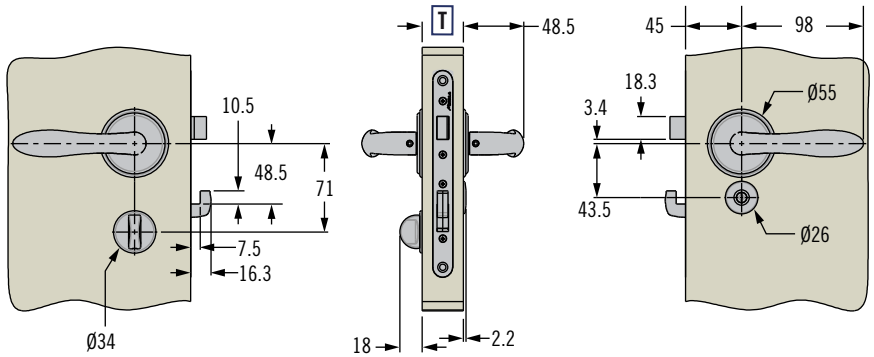

Préparation du panneau

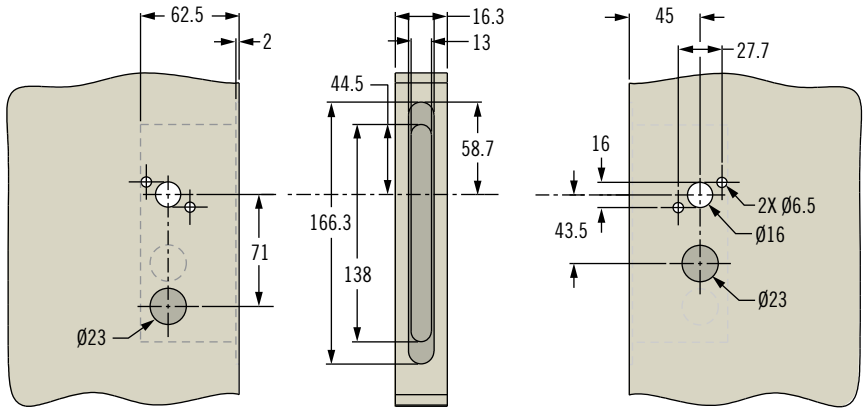

- **Matériaux de qualité nautique pour prévenir la corrosion**
- **Sécurité élevée grâce au concept de serrure triaxiale à six broches du système Star Key Lock**
- **Impossibilité de soulever la porte grâce au mécanisme de verrouillage à crochet Star Key Lock équipé d'un pêne dormant de verrouillage actif tourné vers le haut**
- **En option, bouton de condamnation intérieur avec dispositif d'ouverture extérieur pour les applications sans verrouillage**

Matériaux et finitions

Mécanisme de verrouillage : Laiton
Poignées, rosaces, enjoliveurs et bouton de condamnation : Laiton
Voir Tableau des finitions

Détermination de la référence

(Pour les gâches, voir page 609)

BB Mécanisme de loquet
02 Pêne à ressort McCoy Star
07 Pêne à ressort McCoy Star Double

FF Finition
10 Chrome
14 Chrome avec enjoliveur laiton brillant
20 Satiné (chrome mat)
40 Laiton brillant

MA - BB - D L T - HH - FF 0


D Sens d'ouverture
2 Extérieur droit
3 Intérieur droit
4 Extérieur gauche
5 Intérieur gauche

HH Poignée
01 Nova
02 Portofino

L Option de verrouillage
3 Serrure Star (2 clés Star fournies)
5 Bouton de condamnation avec ouverture d'urgence

T Épaisseur de porte
0 22-30mm
1 28-37mm
2 36.5-45mm

D Sens d'ouverture de porte :





MA Poignée battante McCoy


Serrure avec garniture carrée

- **Matériaux de qualité nautique pour prévenir la corrosion**
- **Sécurité élevée grâce au concept de serrure triaxiale à six broches du système Star Key Lock**
- **Impossibilité de soulever la porte grâce au mécanisme de verrouillage à crochet Star Key Lock équipé d'un pêne dormant de verrouillage actif tourné vers le haut**


Matériaux et finitions

Mécanisme de verrouillage : Laiton
Poignées, rosaces, enjoliveurs et bouton de condamnation : Laiton
Voir Tableau des finitions

Loquet

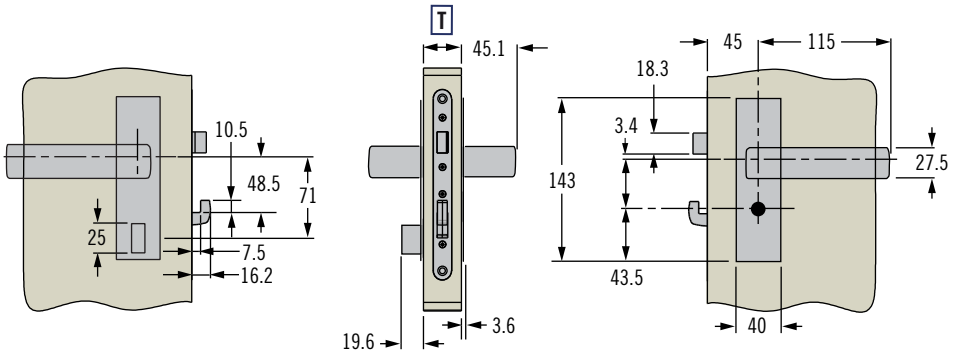

Préparation du panneau

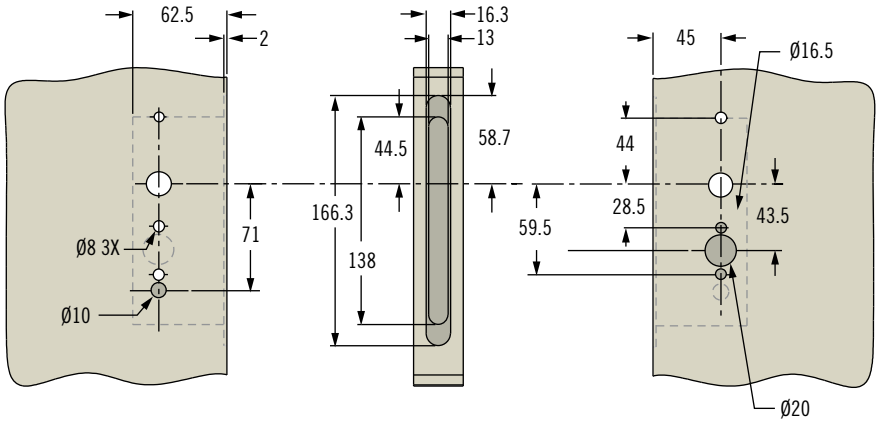

Détermination de la référence

(Pour les gâches, voir page 609)

BB Mécanisme de loquet
02 Pêne à ressort McCoy Star McCoy Star Standard
07 Pêne à ressort McCoy Star Double

FF Finition
10 Chrome
40 Laiton brillant

MA - BB - D L T - HH - FF 1


D Sens d'ouverture
2 Extérieur droit
3 Intérieur droit
4 Extérieur gauche
5 Intérieur gauche

HH Poignée
42 Nordic

T Épaisseur de porte
0 22-30mm
1 28-37mm
2 36.5-45mm

L Option de verrouillage
0 Sans verrou
3 Serrure Star (2 clés Star fournies)
5 Bouton de condamnation avec ouverture d'urgence

D Sens d'ouverture de porte :



Dimensions en millimètres sauf indication contraire

MA Poignée battante McCoy
Poignées Olivari



Poignées Olivari


Confiez à Southco Marine le soin d'apporter la touche de finition parfaite à votre design intérieur. Les poignées Olivari ont été primées et peuvent être associées aux serrures haut de gamme McCoy pour obtenir une esthétique et un confort uniques.

Détermination de la référence

Veuillez consulter la section Poignée battante McCoy pour déterminer la référence de base.

MA - BB - D L T - HHH - FF

HHH Poignée
Veuillez consulter le site web et la documentation Olivari pour obtenir le code à 3 chiffres. Exemple :
Aster = 174
Sector = 186



167 Emilia



174 Aster



134 Torino



186 Sector



108 Uovo




www.southco.com/MA

MA Poignée battante McCoy
Gâche



Gâche





Détermination de la référence

MC - 90 - 4 XX - Y - Z - 10


XX Position
05 5mm
07 7mm
09 9mm
13 13mm
16 16mm
21 21mm

Y Sens d'ouverture
1 Intérieur droit / Extérieur gauche
2 Intérieur gauche / Extérieur droit

Z Option collecteur de poussière
0 Avec collecteur de poussière
1 Avec collecteur de poussière

Note :
La distance XX est mesurée entre le bord du dormant et pêne.

Préparation du panneau

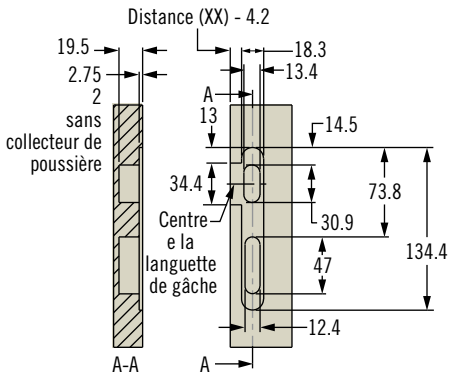

Matériaux et finitions

Gâche : Laiton chromé

Dimensions en millimètres sauf indication contraire


www.southco.com/MA


MM Loquets de baie coulissante Talon

Aspect affleurant, versions Star et standard



Préparation du panneau

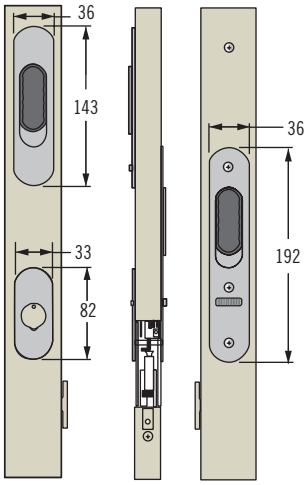

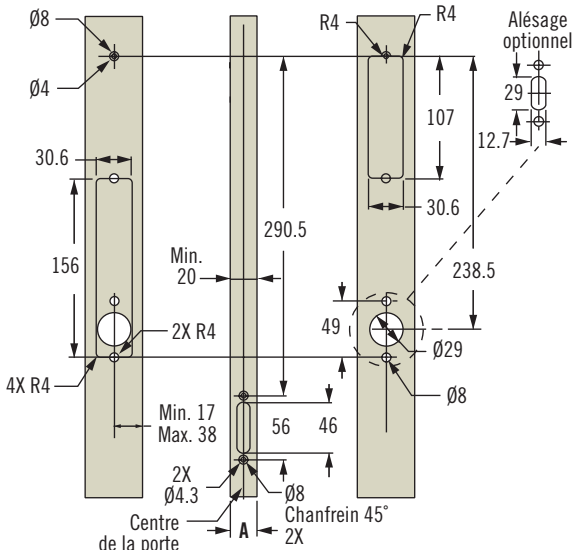

Références Star					
Finition	Style	Épaisseur de porte (A)			
		20.5 - 23	23 - 28.5	28,5 - 33,5	33,5 - 38
Chrome	Standard	MM-01-130-10	MM-01-131-10	MM-01-132-10	MM-01-133-10
	Standard, butée supérieure	MM-01-430-10	MM-01-431-10	MM-01-432-10	MM-01-433-10
Revêtement poudre noir	Standard	MM-01-130-50	MM-01-131-50	MM-01-132-50	MM-01-133-50
	Standard, butée supérieure	MM-01-430-50	MM-01-431-50	MM-01-432-50	MM-01-433-50

Références Talon				
Sans serrure* (ouverture d'urgence par l'extérieur)	Gamme d'épaisseurs de porte			
	20.5 - 23 mm	22.5 - 27 mm	27 - 34.5 mm	28.5 - 38 mm
Aluminium anodisé	MM-01-100-60	MM-01-101-60	MM-01-102-60	MM-01-103-60
Aluminium revêtement poudre noir	MM-01-100-50	MM-01-101-50	MM-01-102-50	MM-01-103-50
Chrome	MM-01-100-10	MM-01-101-10	MM-01-102-10	MM-01-103-10
Avec serrure				
Aluminium anodisé	MM-01-110-60	MM-01-111-60	MM-01-112-60	MM-01-113-60
Aluminium revêtement poudre noir	MM-01-110-50	MM-01-111-50	MM-01-112-50	MM-01-113-50
Chrome	MM-01-110-10	MM-01-111-10	MM-01-112-10	MM-01-113-10

Accessoires Talon	
Outil de montage de gâche	MM-90-103-41
Butée supérieure	MM-7520
Poignées haute mer pour Talon chromé	MM-7660
Poignées haute mer pour Talon noir	MM-7683

Pour plus de renseignements sur l'installation de la butée supérieure, veuillez consulter notre site web.

Pour plus de renseignements sur l'installation de la poignée haute mer, veuillez consulter notre site web.

- **Le nouveau système haut de gamme Star Key Lock permet une meilleure sécurisation par serrure à goupilles à trois axes**
- **Le système de butée supérieure permet de fixer la porte en position ouverte, fermée ou partiellement ouverte, et empêche toute fermeture intempestive même par mer agitée**
- **Sa conception affleurante lui donne un aspect lisse adapté à une grande variété de bateaux**
- **La poignée haute mer optionnelle constitue une prise robuste pour la manipulation de la porte et du loquet**
- **Conçue pour les portes en acier inoxydable et en aluminium extrudés**

Matériaux et finitions

Plaques décoratives et extérieure : laiton chromé et aluminium avec revêtement poudre noir
Bouton de condamnation : Laiton chromé