


07 Grenouillère

A levier · Articulée






343

Type standard

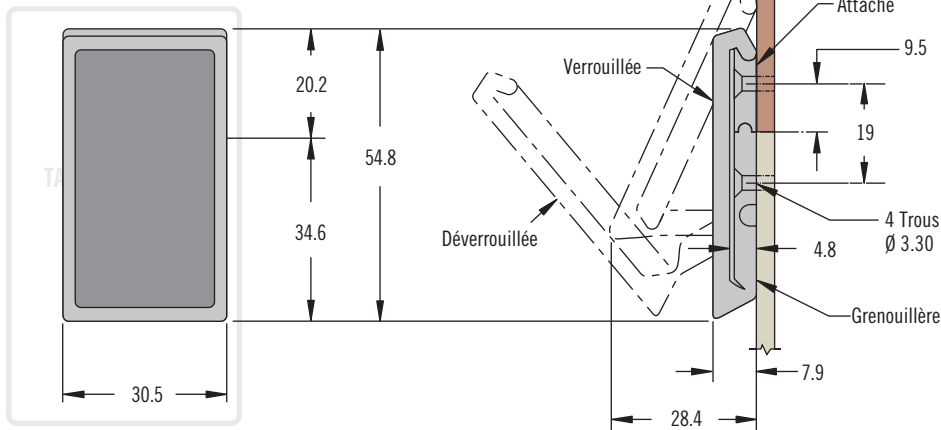

Modèle avec taquet de sécurité

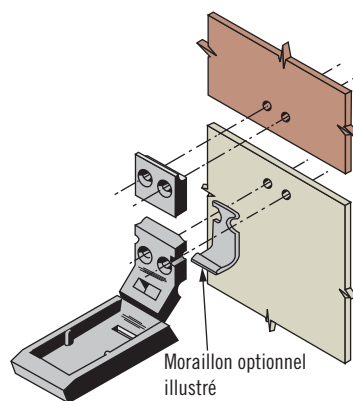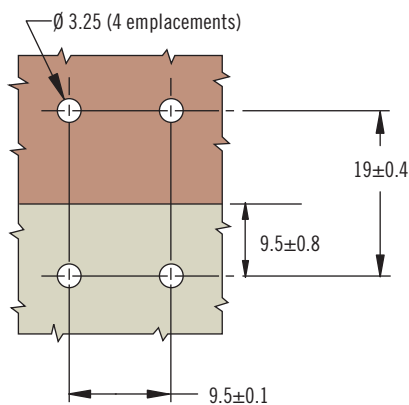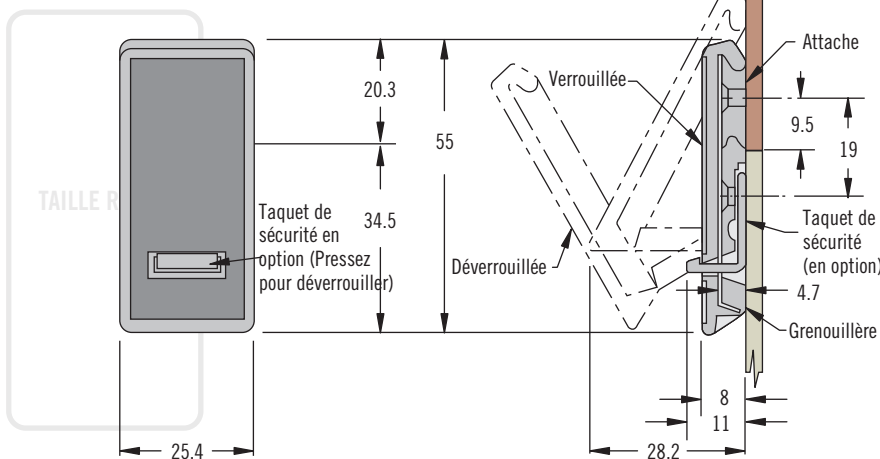

- Grenouillère moulée monobloc à profil peu saillant
- Montage invisible
- Taquet de sécurité en option pour empêcher une ouverture accidentelle

Matériaux et finitions

Polypropylène noir ou blanc
Taquet de sécurité : acétal noir ou rouge

Performances

Charge de service max :

Standard : 445 N

Taquet de sécurité : 310 N

Plage de température de

fonctionnement :

0°C to 65°C

Indice d'inflammabilité : UL94-HB

Notes de montage

Utilisez quatre rivets Ø 3 mm à tête fraisée ou des vis M3 à tête fraisée (non fournis)

- B** Type de socle
- 2 Standard
 - 5 Taquet de sécurité

- F** Finition
- 11 Blanc (standard uniquement)
 - 12 Noir (standard uniquement)
 - 70 Noir avec taquet de sécurité rouge
 - 72 Noir avec taquet de sécurité noir

07 - 10 - **B** 01 - **F**

Sélection des références

Grenouillère avec attache