



97 Grenouillère

A levier

- Grenouillère compacte
- Différentes attaches s'adaptent aux écarts de dimensions

Matériaux et finitions

Acier inoxydable ou acier zingué


Performances

Force de serrage : 135 N

Notes de montage

Utilisez des vis M3 à tête ronde ou des rivets 3 mm (non fournis)


Pour l'attache de type cheville, utilisez des vis M3 à tête fraisée ou des rivets

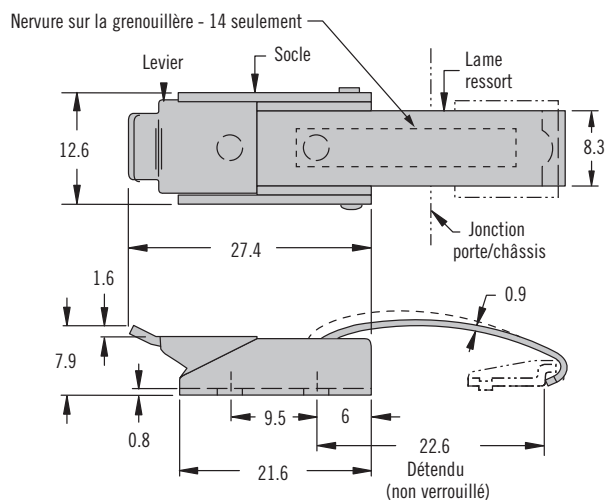


TAILLE
REELLE

Attaches


Invisible 2
trous




Invisible
1 trou 1 pion




1 trou type
cheville




Apparent 1 trou




Apparent 1
trou 1 pion




Attaches à deux trous



Attaches à un trou



Grenouillère seule



Référence


Voir tableau

Grenouillère et attache sont à commander séparément

Matériau	Grenouillère seule	Attaches				
		Invisible 2 trous	Invisible 1 trou 1 pion	1 trou type cheville	Apparent 1 trou	Apparent 1 trou 1 pion
Acier	97-30-160-11	97-37-103-11	97-37-101-11	97-37-105-11	97-37-104-11	97-37-102-11
Acier inoxydable	97-30-160-12	97-37-103-24	97-37-101-24	97-37-105-24	97-37-104-24	97-37-102-24
	97-30-160-14*					
Dimension S		14.7	14.7	21.8	33	27.4

*Haute performance environnementale

Dimensions en millimètres sauf indication contraire



- S** Type ◀

- **L** Longueur/épaisseur de la lame ressort

- ### 5 Courte (efforts importants)

- 6 Moyenne (efforts importants)
- 7 Grande (efforts importants)

97 - 50 - S L 0 - 1

Référence pour la grenouillère seule
(sans réceptacle)

- M** Matériau ◀

- 1 Acier zingué
- 2 Acier inoxydable (efforts légers seulement)
- 5 Acier revêtement poudre noire








A levier

- 

Pour l'attache de type cheville,
utilisez des vis M5 à tête fraisée ou
des rivets



Apparente 1 trou 1 pion



Grenouillère et attache à commander séparément

Technical drawing of a rectangular plate. The plate is divided into two sections: a light green section on the left and a brown section on the right. The total width is 60.2. The light green section has a width of 25.4. The brown section has a width of 34.8 (60.2 - 25.4). The light green section contains two circular holes, each with a diameter of 5.2. The distance between the centers of the two holes is 10. The distance from the left edge to the center of the first hole is 12.7. The distance from the center of the second hole to the vertical line separating the two sections is 12.7. The vertical line is labeled "Point de verrouillage". The top edge of the light green section is labeled "Jonction porte/châssis".


Matériau	Référence de l'attache		
	Invisible 2 trous	Type cheville 1 trou	Apparente 1 trou 1 pion
Acier zingué	97-67-103-11	97-67-105-11	97-67-104-11
Acier revêtement poudre noire	97-67-103-15	97-67-105-15	97-67-104-15

97 Grenouillère

A levier




333

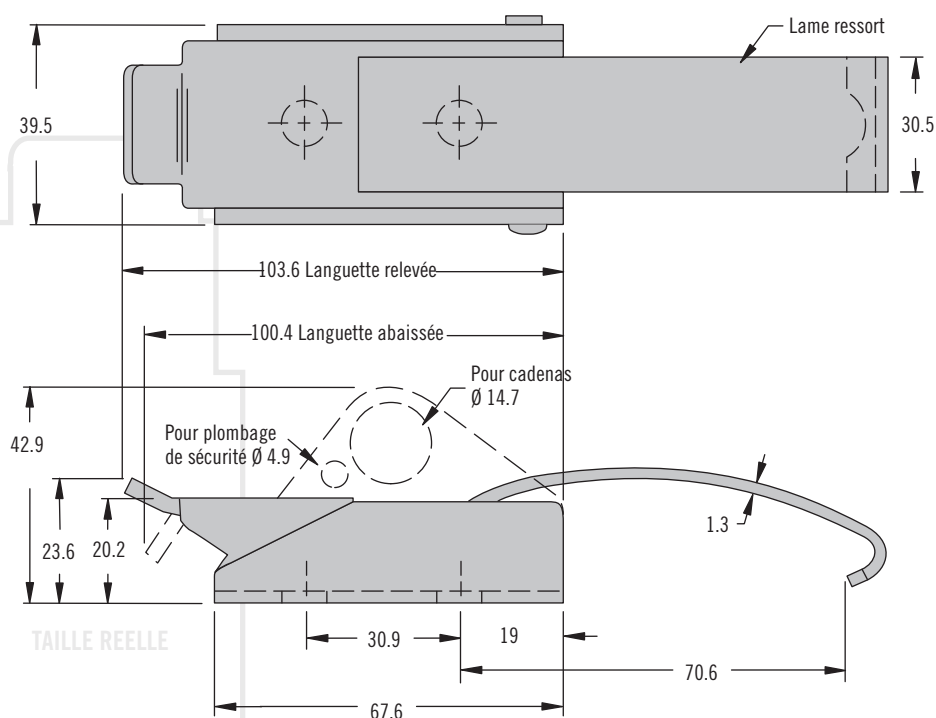


Attaches


Invisible 2 trous



Apparente 1 trou



Grenouillère seule

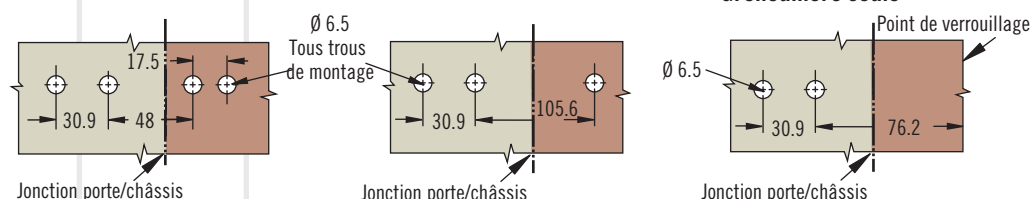

Matériau	Référence grenouillère		
	Languette relevée	Languette abaissée	Cadenassable
Acier	97-70-120-11	97-70-220-11	97-70-320-11

Matériau	Référence de l'attache	
	Invisible 2 trous	Apparente 1 trou
Acier	97-77-103-11	97-77-104-11

- Différentes attaches s'adaptent aux écarts de dimensions

Matériaux et finitions

Acier zingué

Performances

Force de serrage : 645 N

Notes de montage

Utilisez des vis M6 à tête ronde (non fournies) ou des rivets 6 mm