
Mécanisme de distribution **AC**



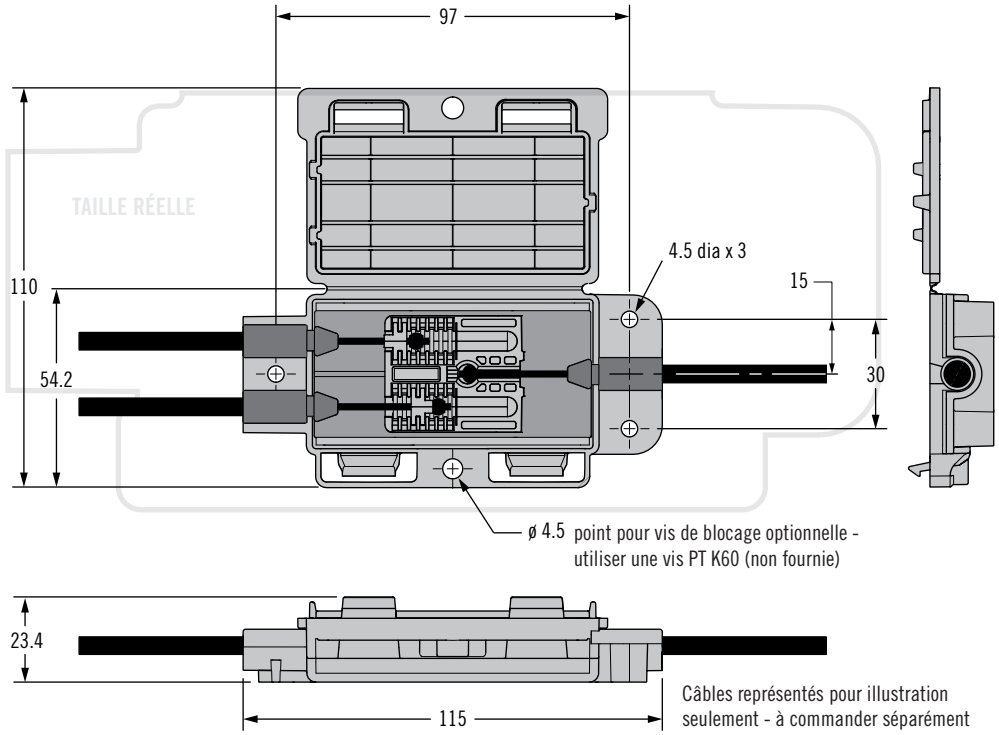

- **Permet de disposer d'un point d'actionnement pour deux loquets rotatifs ou de deux points d'actionnement pour un loquet rotatif**
- **Réglage fin de la synchronisation des points d'actionnement**
- **Mécanisme de distribution et câbles vendus séparément**


Matériaux et finitions

Boîtier : polypropylène noir
Coulisse : Nylon renforcé fibre de verre noir


Notes

Pour la configuration des câbles, voir l'outil de sélection des câbles sur Southco.com


Configuration à la livraison

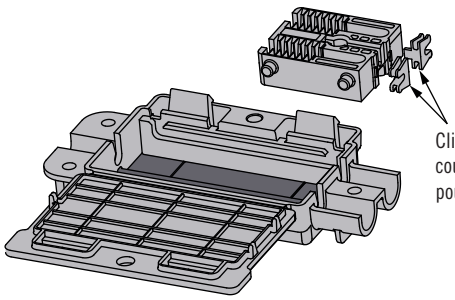


Après assemblage par le client

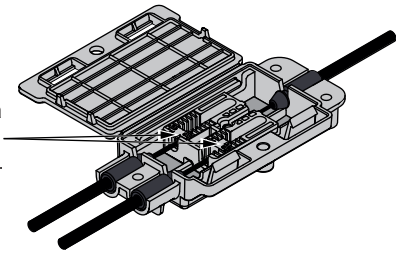

Un point d'actionnement pour deux loquets rotatifs

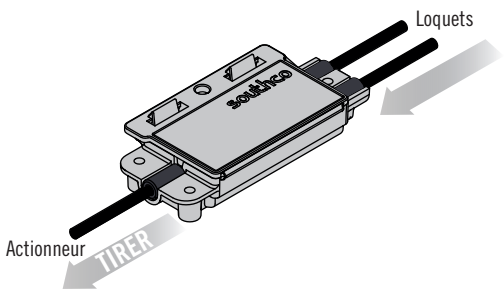

Deux points d'actionnement pour un loquet rotatif

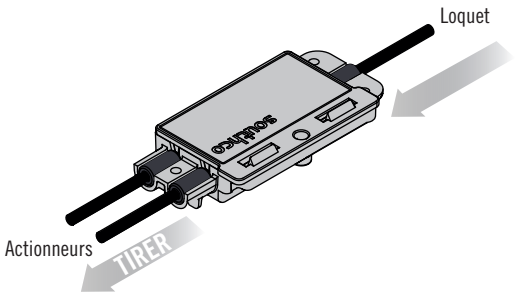

Référence
AC-05-301-11



Câbles CA pour loquets rotatifs

Ensemble câble

- **Connexion des actionneurs aux loquets rotatifs**
- **Ensembles câbles standard**

Matériaux et finitions

Câble : Acier inoxydable

Garniture : acétal

Gaine : polypropylène

Sélection du numéro de référence de l'ensemble câble

S Option ressort (côté rotatif seulement)
0 Sans ressort
1 Avec ressort (Câble de types 6 & 7 uniquement)

A Type de raccord pour actionneur de loquet rotatif





TTT Valeur d'extension du câble (mm)
Doit comprendre 3 chiffres. P. ex. 79 mm, TTT = 079

CA - C A R S - Y - L - TTT

R Type de raccord pour loquet rotatif

Y Type de câble
(Voir page suivante)
Omettre -TTT si le type de câble 1 ou 2 est sélectionné

L Longueur de câble (mm)
Doit comprendre 4 chiffres, p. ex. : 250 mm, L = 0250

Type de raccord																	
Barillet				En L				En Z				Œillet				Rotule			
																			
A et R	Matériau			A et R	Matériau			A et R	Matériau			A et R	Matériau			A et R	Matériau		
A	Moulé sous pression			B	Acier plaqué			C	Acier plaqué			D	Acier inoxydable			H	Acier inoxydable		
J	Acier inoxydable			K	Acier inoxydable														

Rotule		Fileté				Câble nu	
							
A et R	Matériau	A et R	Filetage			A et R	Matériau
H	Acier inoxydable	E	Acier M4			0	Acier inoxydable
		F	Acier 8-32				

Ligne directe

Lorsque le câble est acheminé en ligne directe entre l'actionneur et le loquet rotatif SANS se plier ni poser de problèmes d'ouverture accidentelle.

TYPE DE CÂBLE 1 - Câble nu


Acheminement des câbles protégé

À utiliser lorsque l'acheminement des câbles nécessite de les plier, d'utiliser des clips de fixation ou des ressorts. Protège contre l'ouverture accidentelle. Pour l'acheminement de câbles vers les portes coulissantes. Le rayon de pliage minimum est de 50,8 mm pour la plupart des applications.



TYPE DE CÂBLE 2 - Câble à revêtement pour l'apparence



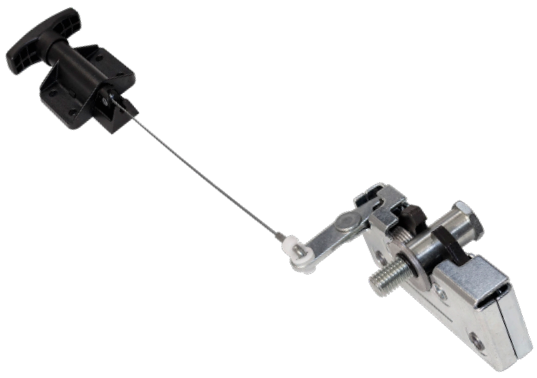

À utiliser avec les loquets mécaniques

TYPE DE CÂBLE 6 - Câble gainé avec embout court et fixation filetée

- Embouts courts compatibles avec tous les actionneurs et supports de fixation de Southco
- L'extrémité filetée permet un montage réglable sur l'extrémité du verrou

Embout court  **Fileté**

TYPE DE CÂBLE 7 - Câble gainé avec embout court et raccords d'extrémité coniques

- Embouts courts compatibles avec tous les actionneurs et supports de fixation de Southco
- Extrémité conique compatible avec les loquets rotatifs dotés d'un support de fixation intégré ou séparé

Embout court  **Conique**

À utiliser avec les loquets R4-EM

TYPE DE CÂBLE 4 - Câble gainé avec extrémité filetée et fixation de jonc d'arrêt

- L'extrémité filetée permet un montage réglable sur l'extrémité de l'actionneur
- Fixation de jonc d'arrêt pour raccord aux loquets électroniques R4-EM

Fileté  **Jonc d'arrêt**


TYPE DE CÂBLE 5 - Câble gainé avec raccord d'extrémité conique et fixation de jonc d'arrêt

- Extrémité conique compatible avec la plupart des actionneurs ou supports de fixation séparés de Southco
- Fixation de jonc d'arrêt pour raccord aux loquets électroniques R4-EM


Conique  **Jonc d'arrêt**



Clip de maintien



clip pour actionneur / levier à trou rond

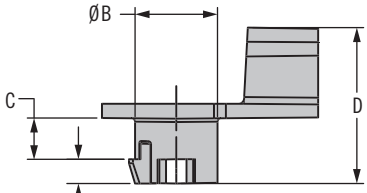

clip pour actionneur / levier à trou avec encoche (R4-0-72894-X)

- **Pour utilisation avec tige Ø 4 ou ensemble câble Southco**

Matériaux et finitions

Clip : acétal

Support : Acier


Référence

Voir tableau

Loquet Séries	Type de gâchette / levier	Reference Clip de maintien	Matériau	B	C	D	E	Actionneur / Levier câble Clip Trou Diamètre ou largeur d'empreinte	Epaisseur gâchette / levier
R4-05	En bas	R4-0-60784	Beige	5.9	3.5	16.4	2.8	6.4	3
R4-10	Perpendiculaire Aligné Deux points	R4-0-43922	Noir	5.9	2.5	14.4	4.3	6.3	2
		R4-0-43922-3	Rouge						
	En bas / en haut	R4-0-43922-2	Noir	5.9	4.5	16.4	4.3	6.3	4
	Double déclenchement	R4-0-43922	Noir	5.9	2.5	14.4	4.3	6.3	2
		R4-0-43922-3	Rouge						
		R4-0-43922-2	Noir	5.9	4.5	16.4	4.3	6.3	4
R4-25	En bas	R4-0-72894-4	Vert	6.1		4.5		13	1.8
R4-30	Perpendiculaire Deux points	R4-0-43922	Noir	5.9	2.5	14.4	4.3	6.3	2
		R4-0-43922-3	Rouge						
	En bas	R4-0-43922-2	Noir	5.9	4.5	16.4	4.3	6.3	4
R4-20	En bas	R4-0-43922-1	Blanc	6.3	4.5	16.4	4.3	6.7	4
R4-50	Perpendiculaire								
R4-75	Aligné	AC-9BX-20-34	Noir	7.7	2.9	14.7	3.3	8	2.7

Support de maintien de câble





Référence	A
R4-0-50253-1	31
R4-0-50253-2	28
R4-0-50253-3	19

