



M1 Loquet à fermeture par poussée

38 mm · Acier inoxydable

- Montage dans un simple trou rond
- Modèle à serrure pour restreindre l'accès
- Excellente finition et matériaux non oxydables
- Condamnation intérieure sur le modèle à serrure

Matériaux et finitions

Loquet :
acier inoxydable 316 poli brillant
Entretoise : nylon noir
Contactez Southco pour d'autres finitions

Performances

Charge statique max. 545 N

Accessoires

Une clé est fournie par loquet.
Pour vous procurer des clés supplémentaires, commandez :
M7-88-9121324-S

Entretoise : M1-510-96-1


Réceptacle : M1-510-19-8

Vis de montage : M1-510-96-4

Notes de montage

Reportez-vous au tableau pour déterminer si une entretoise est requise ou non selon votre épaisseur de porte, ainsi que l'orientation du support de montage. L'entretoise représentée est orientée vers l'avant.

Sélection des références

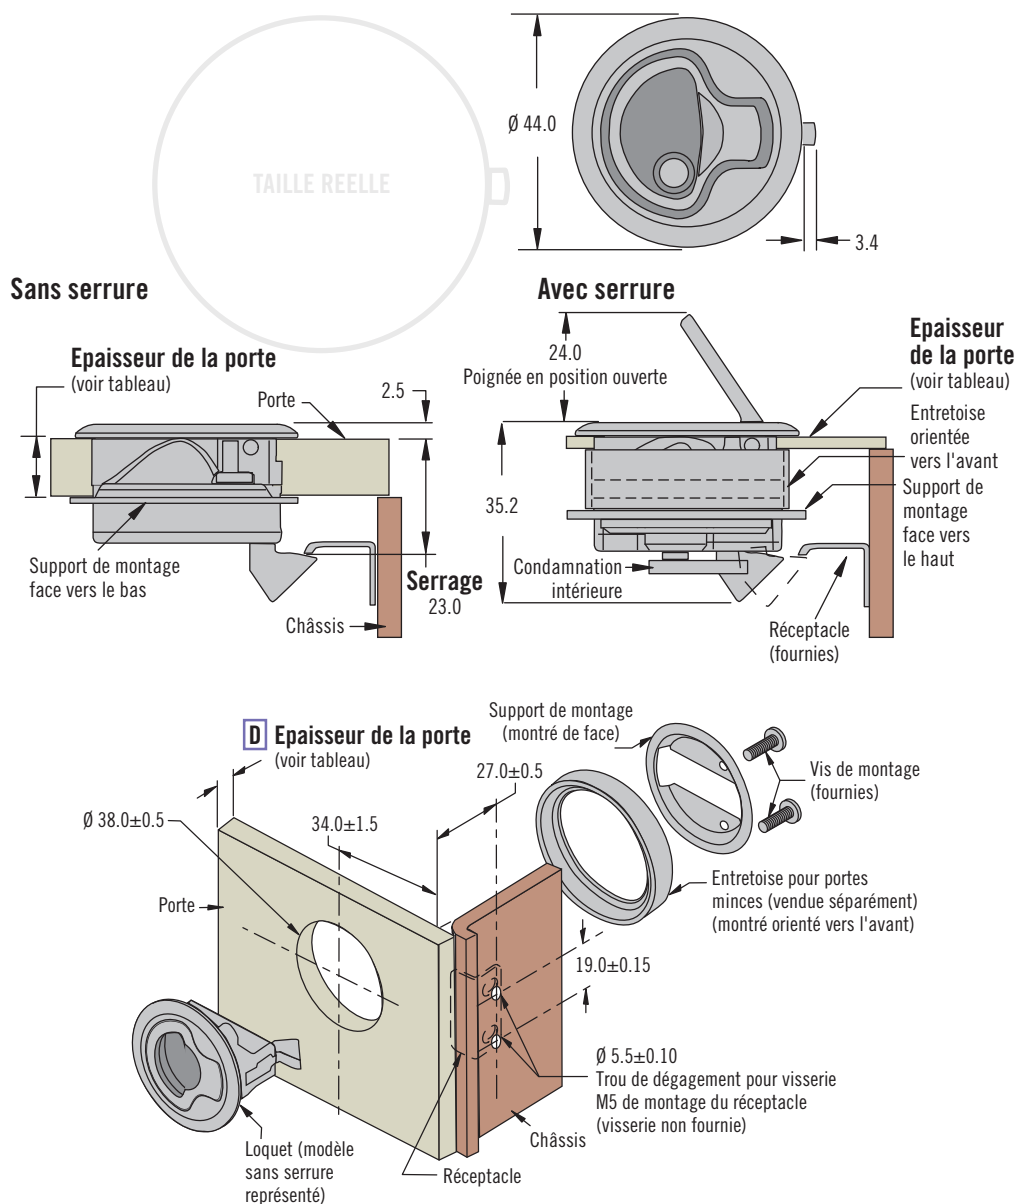

D Épaisseur de porte	Orientation de l'entretoise	Orientation du support de montage
1.0 - 7.0	Vers l'avant	Face vers le haut
7.0 - 13.0	(non requise)	Face vers le haut
13.0 - 19.0	(non requise)	Face vers le bas

M1 - 15 - L 1 - 8

L Verrouillage



- 4 Avec serrure (une clé tubulaire fournie)
- 6 Sans serrure

M1 Loquet à fermeture par poussée

50 mm · Acier inoxydable · Plastique



257

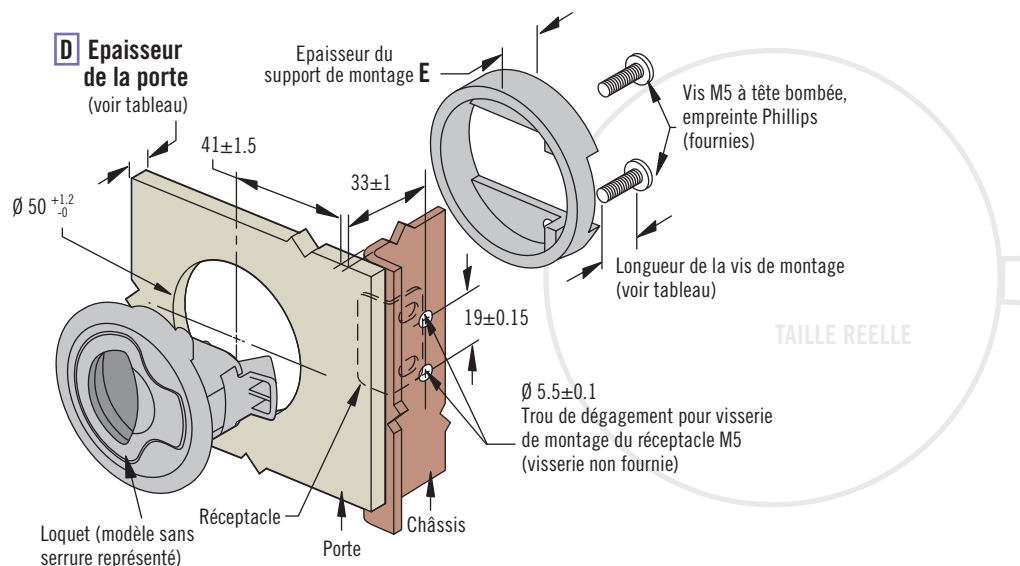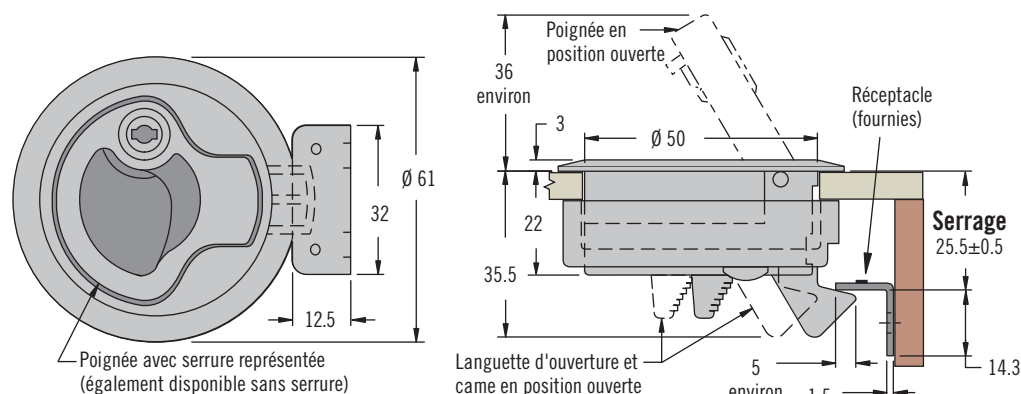

D Epaisseur de porte		Epaisseur du support de montage E	Longueur de vis de montage	Référence de vis de rechange
Min.	Max.			
2	7	14	16	M1-0-27358-01
7	12	14	20	M1-0-27358-02
12	17	3.8	16	M1-0-27358-01
17	22	3.8	20	M1-0-27358-02

D Epaisseur de porte

- 1 2 - 7
- 2 7 - 12
- 3 12 - 17
- 4 17 - 22

L Verrouillage

- 4 Avec serrure (2 clés fournies)
- 6 Sans serrure
- 7 Avec serrure, clés identiques, code de clé S008 (2 clés surmoulées fournies) (uniquement pour modèle en acier inoxydable)

F Finish

- Aucun Plastique noir
- 1 Plastique blanc
- 7 Plastique beige
- 8 Acier inoxydable
- 800 Boîtier en plastique noir / poignée en acier inoxydable
- 811 Boîtier en plastique blanc / poignée en acier inoxydable
- 877 Boîtier en plastique beige / Poignée en acier inoxydable

M1 - L D - F

- Montage dans un simple trou rond
- Matériaux non oxydables
- Ouverture de l'intérieur en position verrouillée ou déverrouillée

Matériaux et finitions

Acier inoxydable 316, poli par électrolyse ou mélange PC/PBT, noir, blanc ou beige

Performances

Charge de service max. :

Tout acier inoxydable :

835 N (187 lbf)

Options de boîtier en plastique

(mélange PC/ABT) : 270 N (60 lbf)

Plage de températures de

fonctionnement : -18 °C à 60 °C

Indice d'inflammabilité :

UL94-HB (composants en plastique)

Notes de montage

Couple de serrage max. des vis de montage : 1.7 N.m

Accessoires

Réceptacle

Référence : M1-519-4

Pour modèle de serrure 4

Clé (paire)

Référence : M1-546

Pour modèle de serrure 7

Clé surmoulée S008 (paire)

Référence : M1-525-39-S008



M1 Loquet à fermeture par poussée

Taille 64 mm · Acier inoxydable

- Montage dans un simple trou rond
- Matériaux non oxydables
- Ouverture de l'intérieur en position verrouillée ou déverrouillée

Matériaux et finitions

Acier inoxydable 316, poli par électrolyse

Performances

Charge de service max. : 835 N

Plage de températures de fonctionnement : -18°C à 60°C

Notes de montage

Couple de serrage max. des vis de montage : 1.7 N·m

Accessoires

Réceptacle

Référence : M1-525-19-4

Pour modèle de serrure 4

Clé (paire)

Référence : M1-546



Pour modèle de serrure 7

Clé surmoulée S008 (paire)

Référence : M1-525-39-S008





Vis de montage de rechange


Référence : M1-0-27358-02


Sélection des références

Voir page 70 pour la version à compression du même style

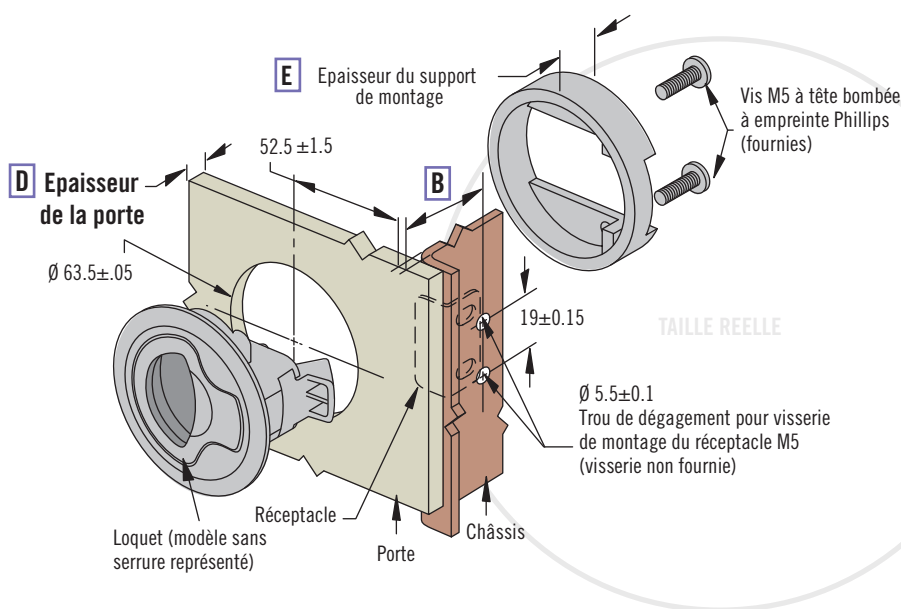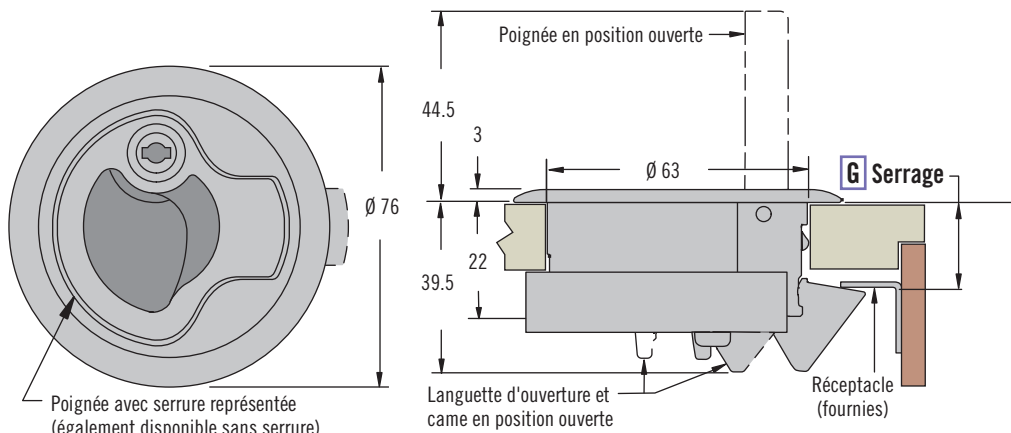

G Serrage	E Hauteur du support de montage	D Epaisseur de porte		B
		Min.	Max.	
20±0.5	22	2	12	27
32±0.5	22	2	12	39
20±0.5	12	12	22	27
32±0.5	12	12	22	39

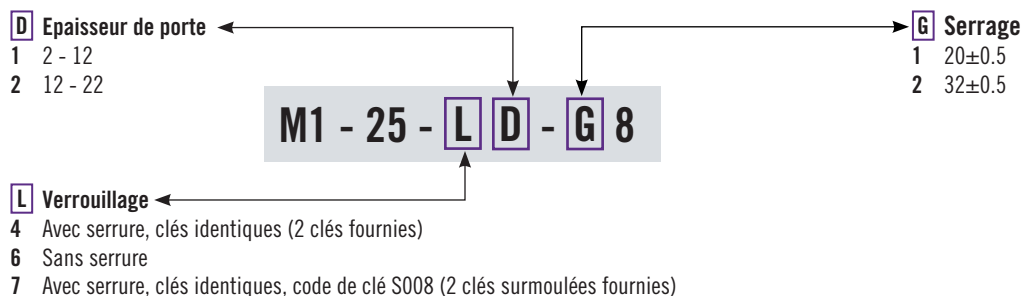


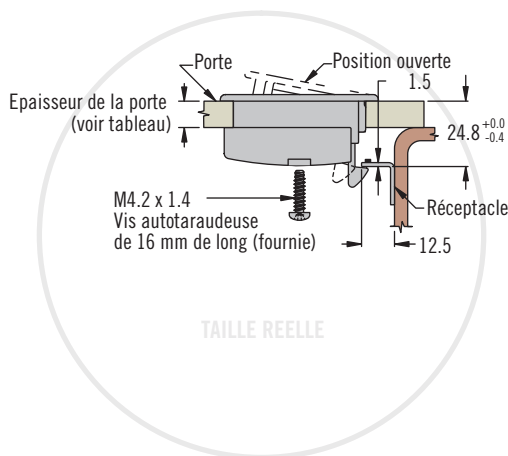
[illegible]

- Extra-plat
- Matériaux non oxydables et non conducteurs

Loquet : acétal noir
Visserie de montage :
acier inoxydable

80 Loquet à fermeture par poussée

Pousser pour ouvrir · Autoclipsable

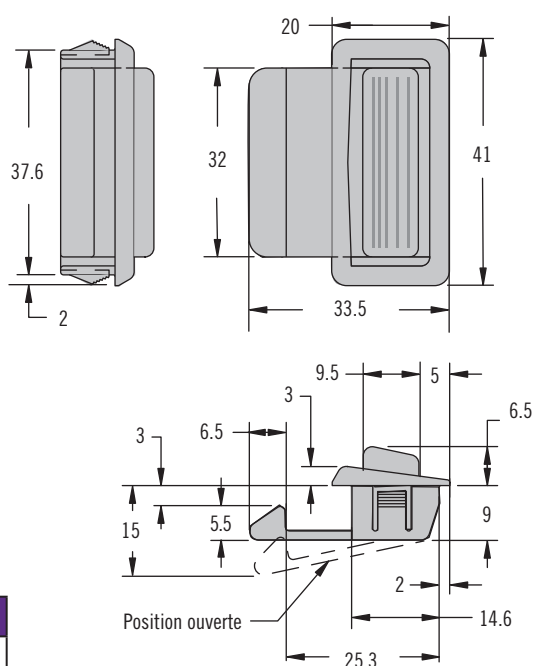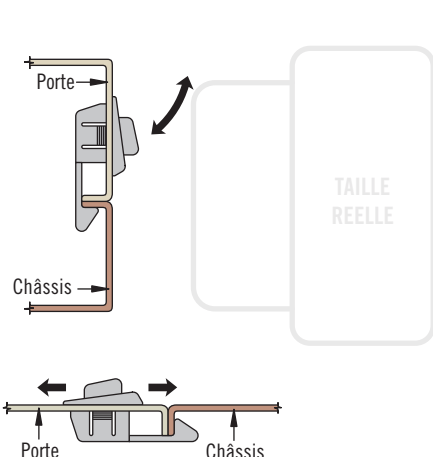

- Montage par enclipsage
- Matériau non oxydable et non conducteur
- Convient aux portes coulissantes ou sur charnières

Acétal noir ou blanc