

C2 Loquet à compression

Loquet à levier

- **Profil peu saillant en position verrouillée**
- **Serrage aisément réglable**
- **Actionnement par bouton poussoir**

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé et acier zingué

Performances

Charge statique max. : 200 N

Notes sur l'étanchéité

La pièce étanche conforme à NEMA 4 / IP65 grâce au joint fourni

Notes de montage

* Vis de montage crantée M5 x 16. Pour une épaisseur de porte supérieure à 5 mm, calculez la longueur de vis comme suit : Epaisseur de porte + 12

Accessoires

Butée caoutchouc :
Référence : C2-25-301-82
Réduit le serrage minimum et maximum de 1,6mm



Clés

disponibles page 121


Sélection des références

Voir tableau


Notes

Pour la sélection du barillet de serrure et une présentation complète du système à choix de clés *SOUTHCO®*, www.southco.com


C2 Non étanche

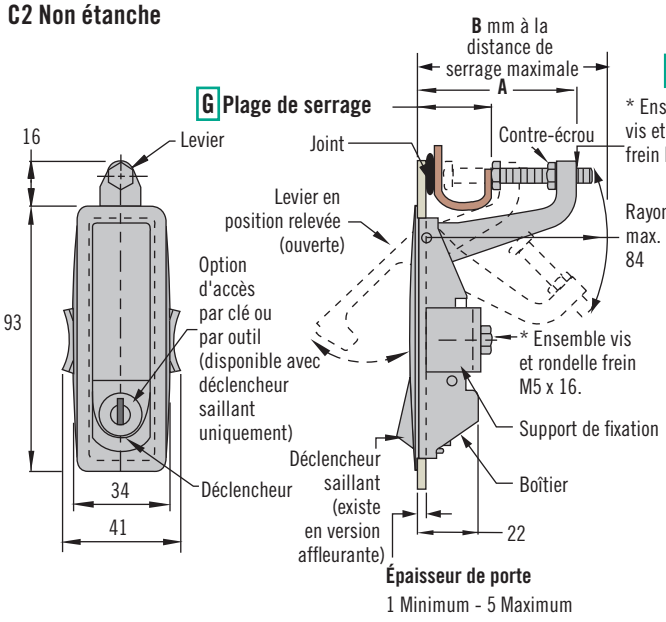

C2 Étanche

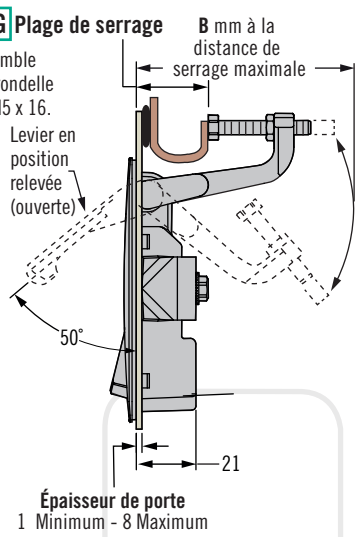

TAILLE REELLE

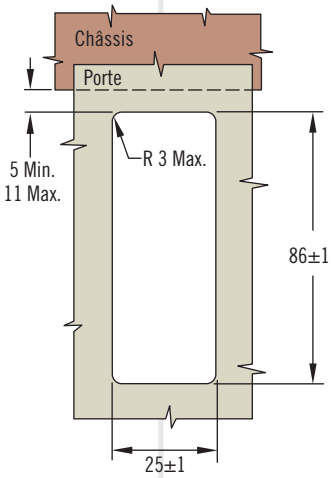

L Types de verrouillage



L Avec/sans serrure

1 Sans serrure, bouton poussoir saillant
2 Avec serrure, bouton poussoir saillant, clé CH751 (deux clés plates fournies)
3 Sans serrure, bouton poussoir affleurant
4 Empreinte hex 4 mm bouton poussoir saillant
10 Phillips No. 2, bouton poussoir saillant
11 Carré de 7mm bouton poussoir saillant
13 Avec serrure, sans barillet (voir page 158 pour les options de barillet)
14 Carré ferroviaire
15 8mm Empreinte hexagonale bouton poussoir saillant
16 Empreinte fendue bouton poussoir saillant

S Étanchéité

3 Non étanche
4 Étanche

C2 - S G - L F - P

F Finition

1 Chrome texturé
5 Revêtement poudre noire

P Conditionnement

3 Les loquets sont vendus conditionnés en boîtage
Omettre pour des loquets conditionnés individuellement.

G Gamme de serrage		A
2	1 - 24	35
3	23 - 46	57

Dimensions en millimètres sauf indication contraire


C2 Loquets à compression

Loquet à levier · Indicateur visuel d'état d'utilisation du verrous



Indicateur visuel

Vert – Pas d'accès
Rouge – Accès (Utilisé)

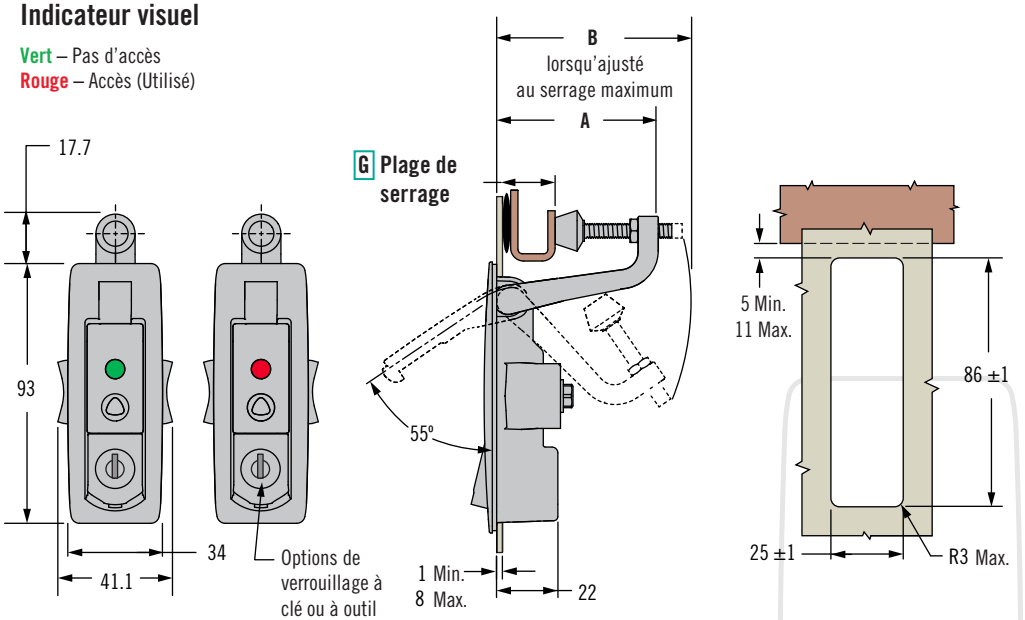

TAILLE RÉELLE

L Styles de verrouillage



Avec serrure à clé CH751 | 4 Empreinte Hex | Empreinte Phillips No. 2 | Norme ferroviaire | Empreinte fendue

- **L'indicateur montre que le verrous à été utilisé**
- **Serrage aisément réglable**
- **Actionnement par bouton poussoir**
- **Vis à butée intégrée**

Matériau et finition

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé, et acier zingué

Performances

Charge statique maximale : 200 N

Notes sur l'étanchéité

Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni.

Notes de montage

* Pour les épaisseurs de porte supérieures à 5, calculer la longueur des vis en utilisant la formule suivante: épaisseur de porte + 12

Clés

Voir page 121

Clé de réinitialisation de l'indicateur

Necessite de remettre l'indicateur sur vert
Réf. : C2-26-301-05



Détermination de la référence

L Verrouillage
1 Déclencheur saillant sans serrure
2 Déclencheur saillant à serrure
À serrure CH751 (deux clés plates fournies)
3 Déclencheur affleurant sans serrure
4 4 Déclencheur à empreinte hex saillante
10 Déclencheur Phillips No. 2 saillant
13 Serrure sans barillet
(voir page 158 pour les options de barillets)
14 Norme ferroviaire
16 Empreinte fendue, bouton poussoir saillant

C2 - A4 G - L F - P

F Finition
1 Chromé texturé
5 Thermolaqué noir

P Option d'emballage
3 Loquets vendus en emballages à couches
Omettre pour les loquets emballés individuellement.

G Plage de serrage		A	B
2	1 - 18	35	65
3	17 - 39	57	85

Notes

Pour sélectionner les barillets et avoir un aperçu complet des Systèmes à choix de clés de *SOUTHCO*®, aller sur le site voir page 190

Make Safety Visible™
by Southco



C2 Loquets à compression

Loquet à levier · Fermeture par poussée

- **Affleurant lorsque verrouillé**
- **Réglage facile du serrage**
- **Actionnement par bouton poussoir**
- **Butée intégrée**

Matériau et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé, et acier zingué

Performances


Charge statique maximale : 200 N

Notes de montage

* Fis de fixation crantées M5 x 16. Pour les épaisseurs de porte supérieure à 5, calculer la longueur des vis en utilisant la formule suivante : épaisseur de porte + 12

Clés

Voir page 121

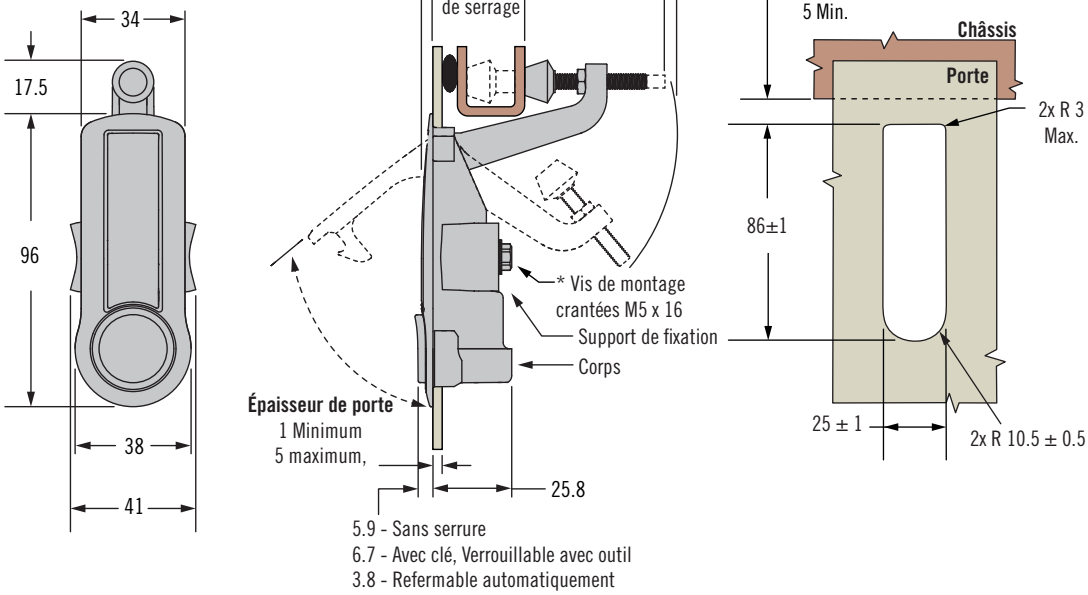

L Styles de verrouillage



Avec serrure à clé CH751	4 Empreinte Hex	Empreinte Phillips No. 2	Norme ferroviaire	Empreinte fendue

Détermination de la référence

Notes

Pour sélectionner les barillets et avoir un aperçu complet des Systèmes à choix de clés de *SOUTHCO*® , aller sur le site voir page 190

L Verrouillage
- **1** Sans serrure
- **2** Avec clé CH751
- **4** Empreinte Hex 4 mm
- **10** No. 2 Phillips
- **13** Sans barillet
- **14** Norme ferroviaire
- **15** Empreint Hex 8mm
- **16** Empreinte fendue
- **22** à clé CH751 (la clé reste en position ouverte)
- **34** Auto-verrouillage : empreinte Hex 4mm déclencheur affleurant
- **310** Auto-verrouillage : No. 2 philips
- **314** Auto-verrouillage : norme ferroviaire
- **315** Auto-verrouillage : empreinte Hex 8mm déclencheur affleurant
- **316** Auto-verrouillage : empreinte fendue

F Finition
- **1** Chromé brillant
- **5** Thermolaqué noir

P Option d'emballage
- **3** Loquets vendus en emballages à couches Omettre pour les loquets emballés individuellement

C2 - 5 G - L F - P

G Plage de serrage	A	B
2	1-18	58	63
3	18-40	80	84

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®