

C5 Loquet à compression

Grande taille · Loquet à levier étanche · Taille 90 mm

- **Profil peu saillant en position verrouillée**
- **Serrage aisément réglable**
- **Actionnement par bouton poussoir**

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre noire

Performances

Charge statique max. : 445 N

Notes sur l'étanchéité


Conforme aux normes d'étanchéité NEMA 4/IP65 en utilisant le joint de bride disponible en option et en étanchéifiant les filets des vis de montage

Accessoires

Cache-poussière :
(ajoutez 2.2 mm à l'épaisseur de la porte) Référence : C5-0-34682
Joint de bride :
(ajoutez 0.8 mm à l'épaisseur de la porte) Référence : C5-82



Butée caoutchouc :
Référence : C5-25-301-82






Clés


Voir page 121

Notes

Pour la sélection du barillet de serrure et une présentation complète du système à choix de clés *SOUTHCO®*, voir page 190


Sélection des références

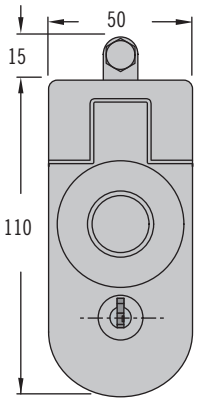

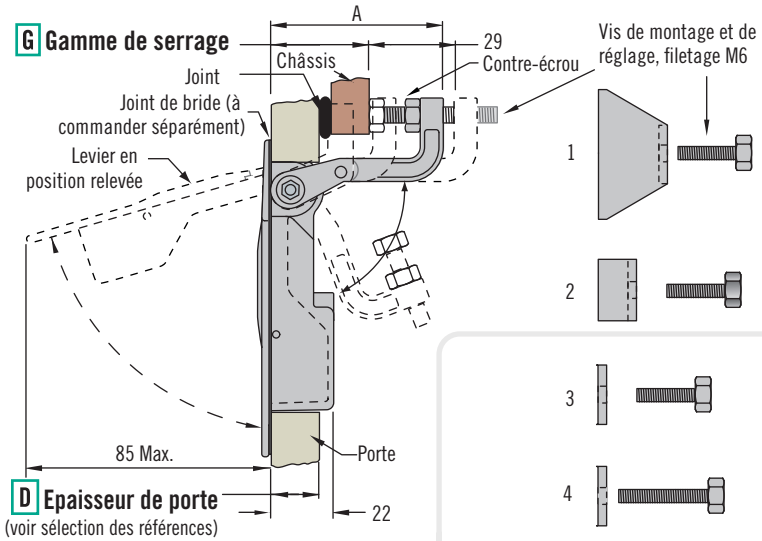


Supports selon l'épaisseur de la porte

TAILLE REELLE

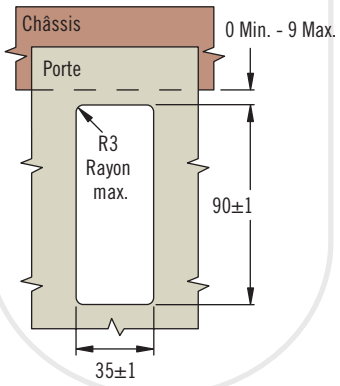

L Avec/sans serrure



L Avec/sans serrure

1 Sans serrure
2 Avec serrure, sans cache-poussière, clés identiques, code de clé CH751 (deux clés plates fournies)
3 Avec serrure, cache-poussière, clés identiques, code de clé CH751 (deux clés plates fournies)
4 Empreinte hex 4 mm
5 Empreinte Phillips No. 2
6 Carré ferroviaire
9 Avec serrure, sans barillet (à commander séparément, voir pages 190)

D Epaisseur de porte

1 1 - 11
2 11 - 21
3 21 - 31
4 31 - 41

P Conditionnement

3 Les loquets sont vendus conditionnés en boîtage
Omettre pour des loquets conditionnés individuellement

C5 - L D - G 5 - P

G Gamme de serrage			A
1	1 - 14	Epaisseur de porte options 1 et 2 seulement	29
2	14 - 29	Epaisseur de porte options 1, 2 et 3 seulement	44
3	29 - 45		60
4	45 - 57		72

Dimensions en millimètres sauf indication contraire


southco®

C5 Loquet à compression


Petite taille · Loquet à levier étanche · Taille 71 mm



- **Profil peu saillant en position verrouillée**
- **Serrage aisément réglable**
- **Actionnement par bouton poussoir**

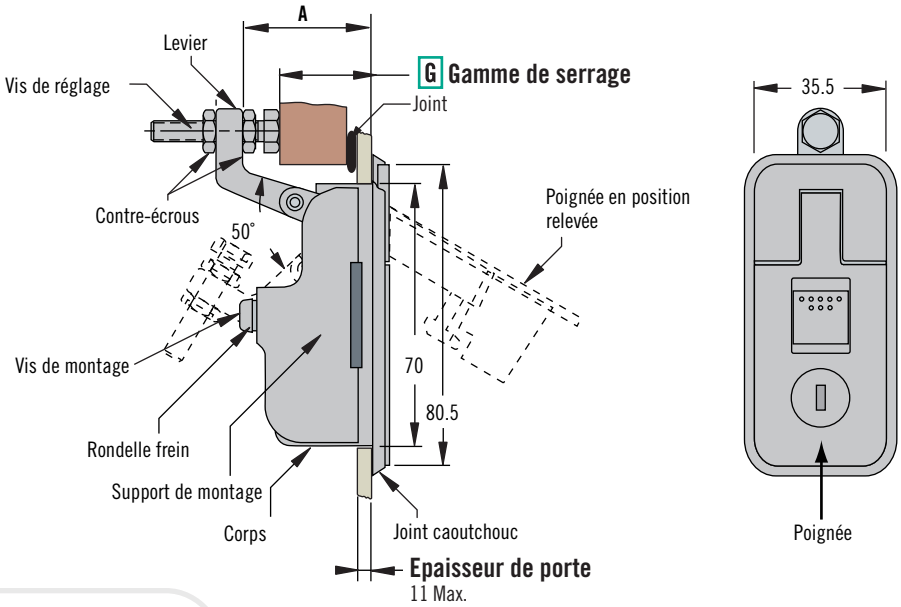

TAILLE REELLE

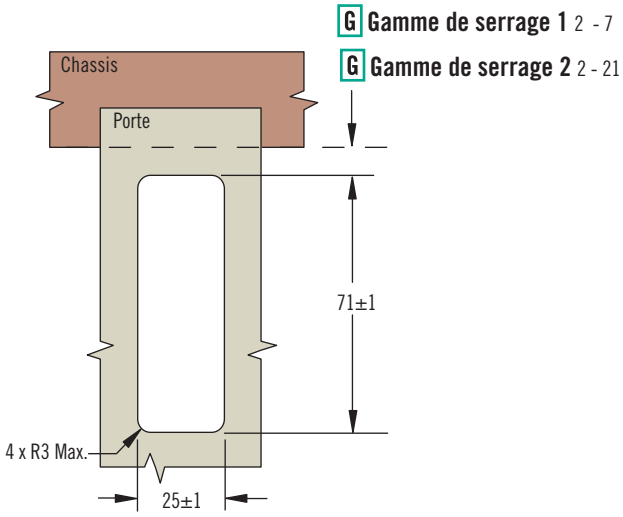

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre et acier zingué

Performances

Charge statique max. :
Serrage 1 - 25 : 290 N
Serrage 15 - 30 : 170 N

Notes sur l'étanchéité

La protection contre les éléments extérieurs est obtenue en étanchéifiant les filets des vis de montage.

Clés

Voir page 121

Sélection des références

F Finition
5 Revêtement poudre noire
12 Chromé

C5 - M - L 1 - G F

L Avec/sans serrure
1 Sans serrure
3 Avec serrure, cache-poussière, clés identiques, code de clé CH751 Avec serrure, cache-poussière, clés identiques, code de clé CH751

G Gamme de serrage		A
1	1 - 25	36.5
2	15 - 30	40.0