



64 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · A palette · Miniature

- Montage à un seul trou
- Montage invisible
- Coulisse plastique

Matériaux et finitions

Acier inoxydable passivé avec
finition brossée et nylon renforcé
fibre de verre, noir

Performances




Charge de service max. : 90 N

Plage de températures de
fonctionnement : -18°C à 100°C

Indice d'inflammabilité : UL94-V0

Notes de montage

Couple de serrage max. des vis de
montage : 0.9 N·m

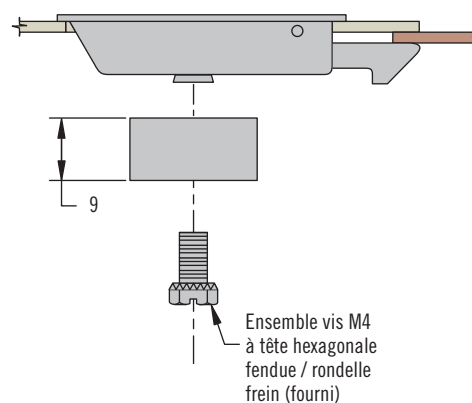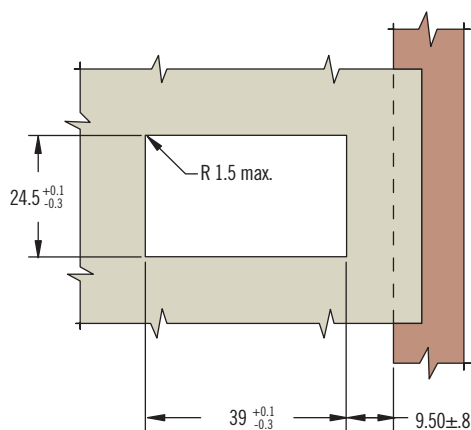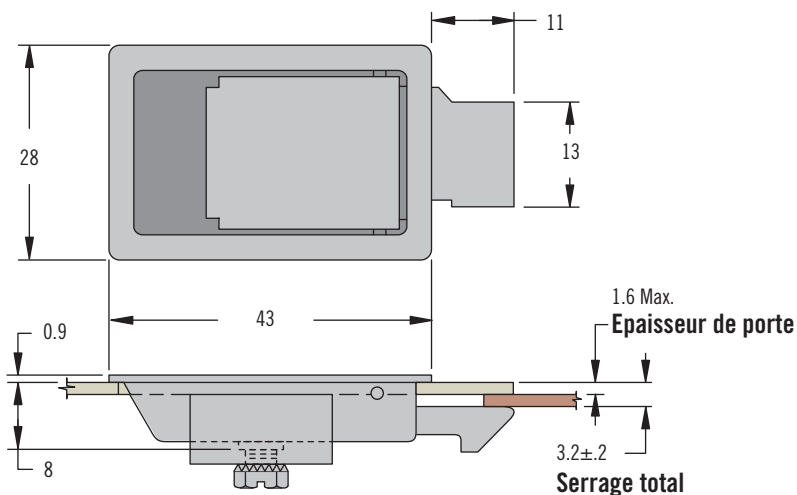


Référence

Voir tableau

Référence
64-01-10

279

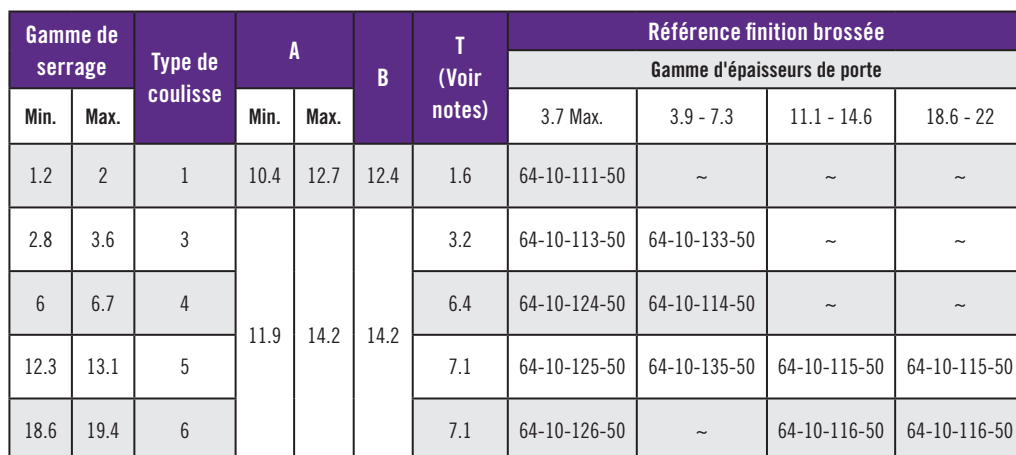

-

Pour un loquet à revêtement poudre noire, remplacez le 0 du dernier chiffre de la référence par un 5 -
Ex. : 64-10-111-55



64 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · A palette · Petite taille


- Montage à un seul trou
- Montage invisible
- Coulisse métallique

Matériaux et finitions

Acier inoxydable passivé et brossé
ou revêtement poudre noire, acier
chromé

Performances

Charge de service max. : 222 N

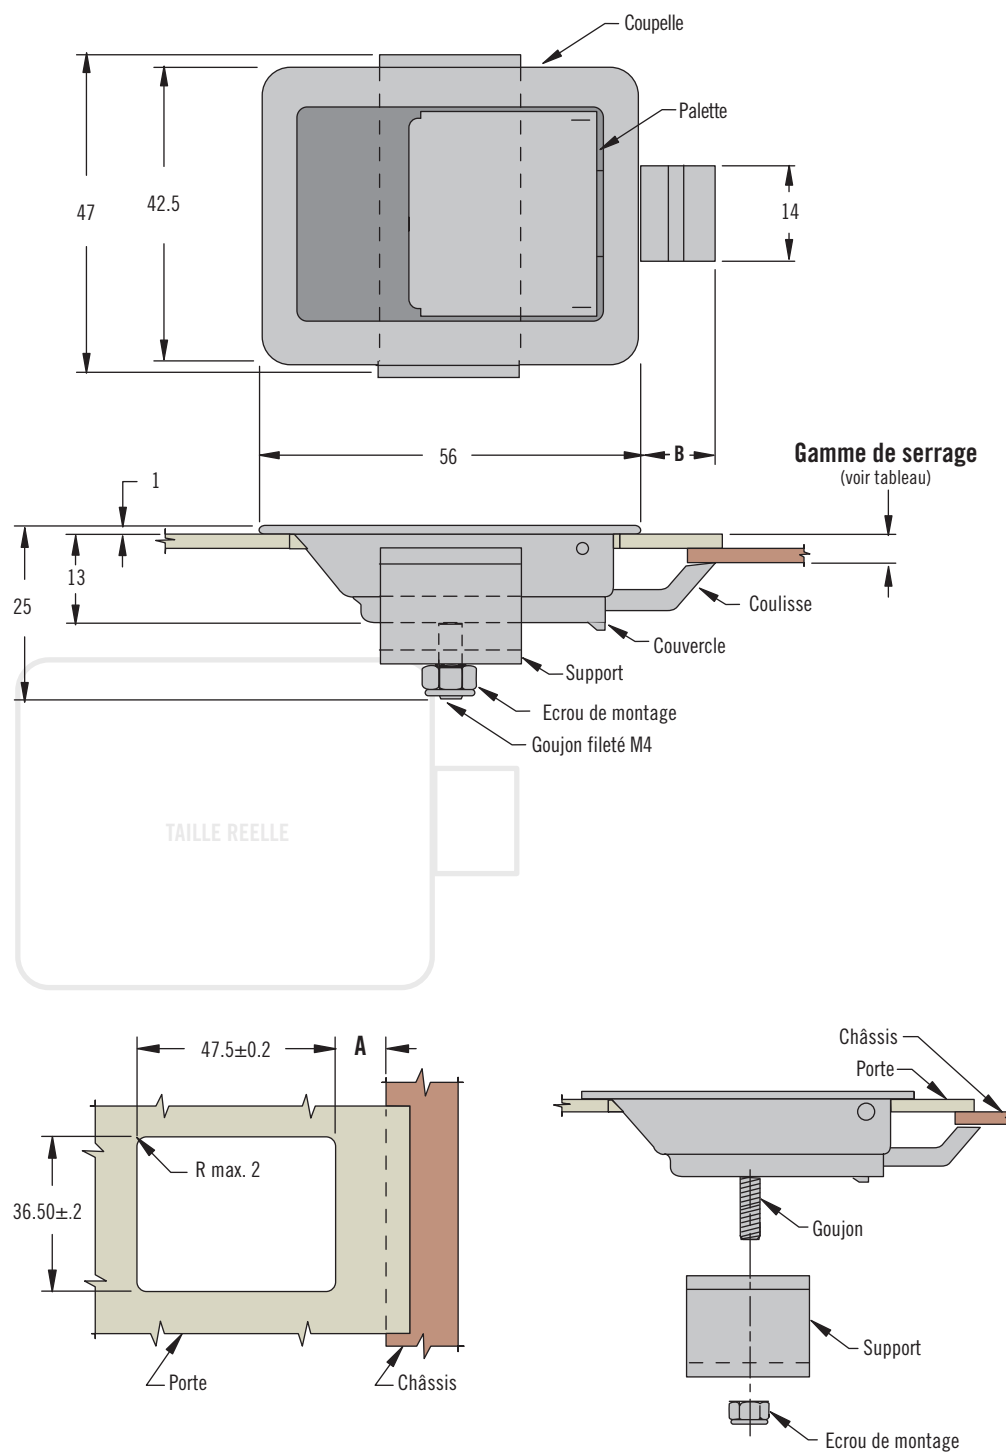

Référence

Voir tableau



Epaisseur de serrage		Référence		A		B
Min.	Max.	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable revêtement poudre noire	Min.	Max.	
1.2	2	64-11-10	64-11-12	10.4	12.7	11.5
2	2.8	64-11-20	64-11-22	11.2	13.5	11.9
2.8	3.6	64-11-30	64-11-32	11.9	14.2	12

64 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · A palette · Taille moyenne



281

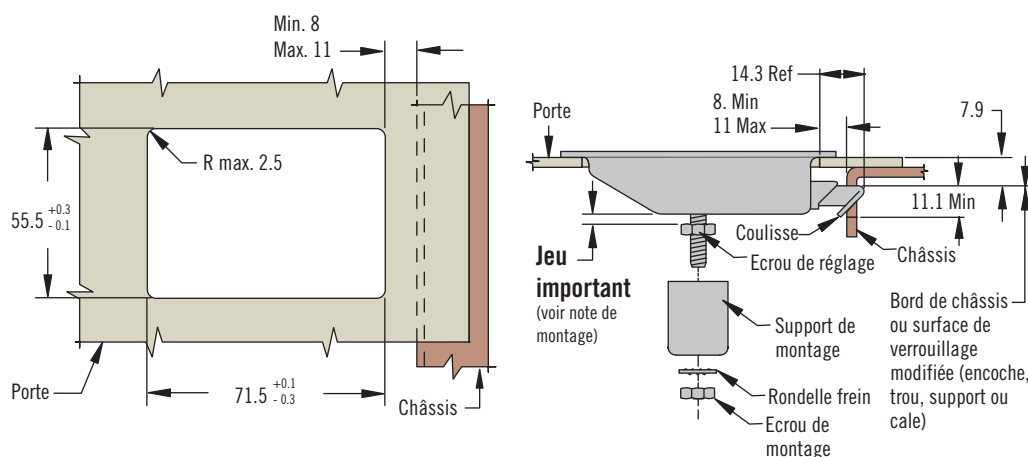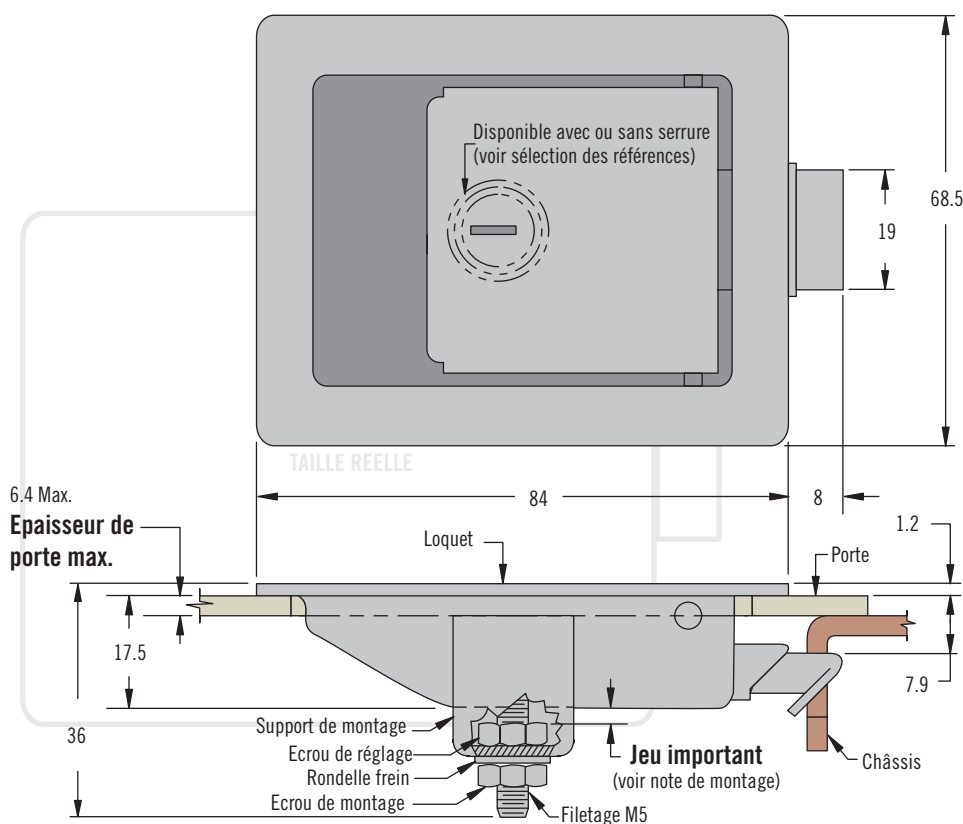

- Montage à un seul trou
- Montage invisible
- Coulisse métallique

Matériaux et finitions

Acier inoxydable brossé, acier zingué ou acier à revêtement poudre noir ou argenté

Performances

Charge de service max. : 570 N

Notes de montage

Mesurez l'épaisseur de votre porte et ajustez l'écrou de réglage pour que l'espacement soit égal à cette épaisseur, plus 0,8 mm et moins 0,0 mm.

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé H571 (2 clés par anneau)

Référence : 64-0-33578

Sélection des références

64 - 2 L - 1 M

L Verrouillage

- 1 Sans serrure
- 2 Avec serrure, clés identiques H571 (2 clés plates fournies)

M Matériau

- 0 Acier inoxydable brossé
- 1 Acier, revêtement poudre noir
- 3 Acier zingué
- 5 Acier, revêtement poudre argenté



64 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · A palette · Grande taille

- Montage à un seul trou
- Montage invisible
- Coulisse métallique

Matériaux et finitions

Acier inoxydable brossé, acier zingué ou acier à revêtement poudre noir

Performances

Charge de service max. : 1110 N

Notes de montage




Mesurez l'épaisseur de porte et serrez l'écrou de réglage de manière à ce que le JEU soit égal à l'épaisseur de la porte à $+0,8/-0,0$ près.

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)
Référence : PK-10-01



Clé surmoulée, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)
Référence : PK-10-01-05

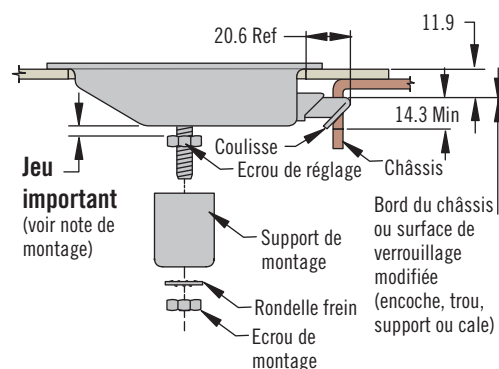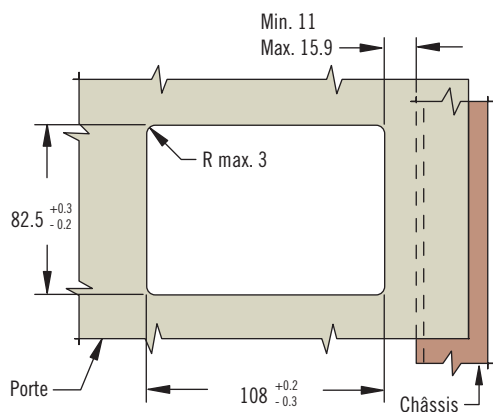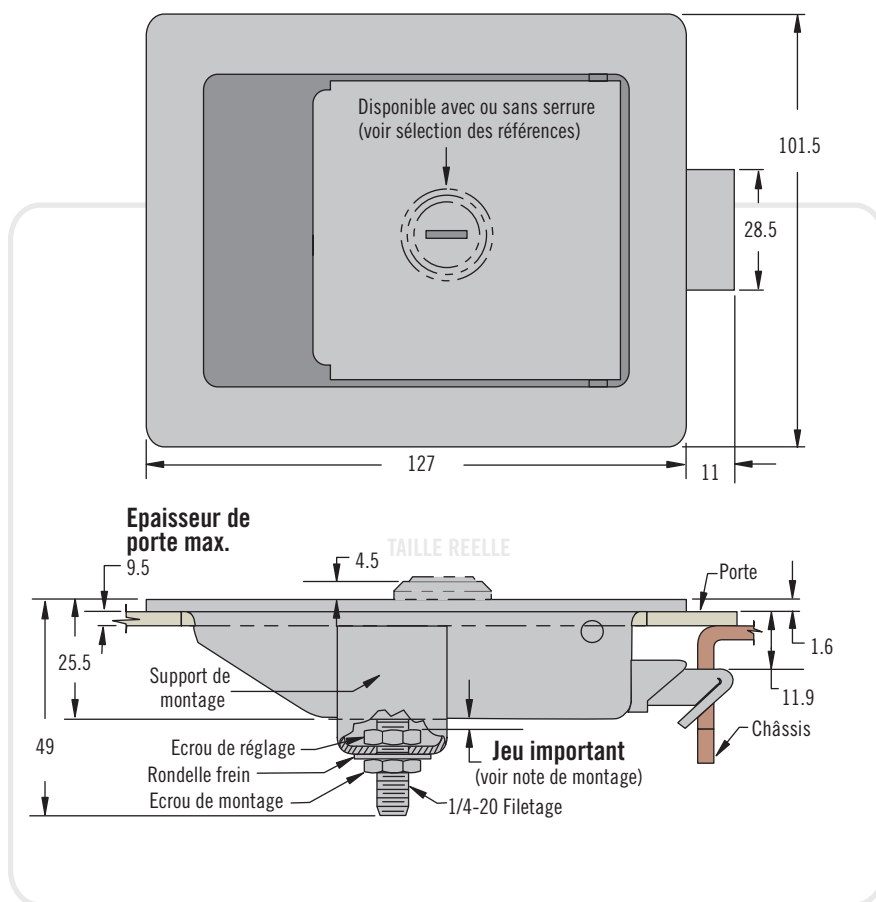

Sélection des références




64 - 10 - 30 L - M 0	M Matériau
	4 Acier zingué
	5 Acier inoxydable brossé
	9 Acier, revêtement poudre noir
L Verrouillage	
1 Sans serrure	
2 Avec serrure, clés identiques CH751 (2 clés plates fournies)	

64 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · A palette · Grande



283

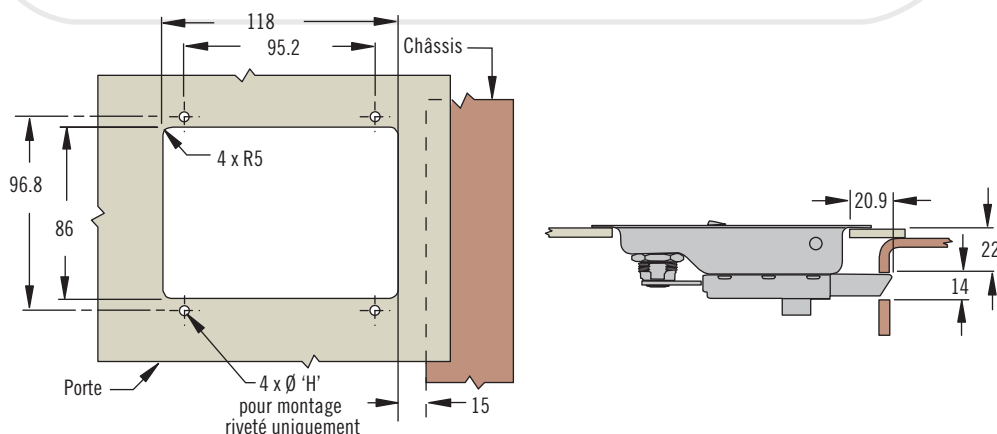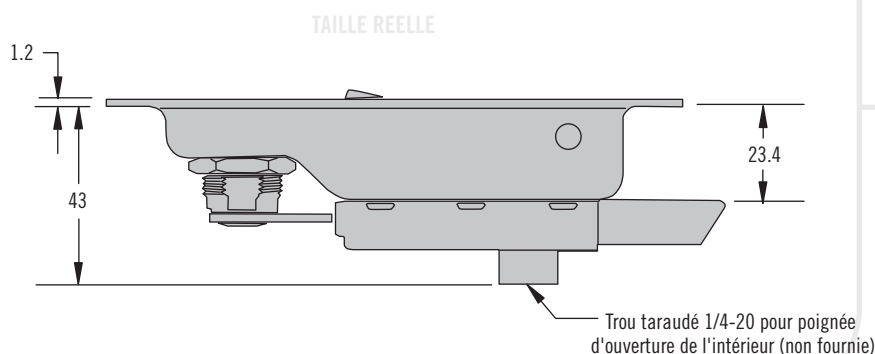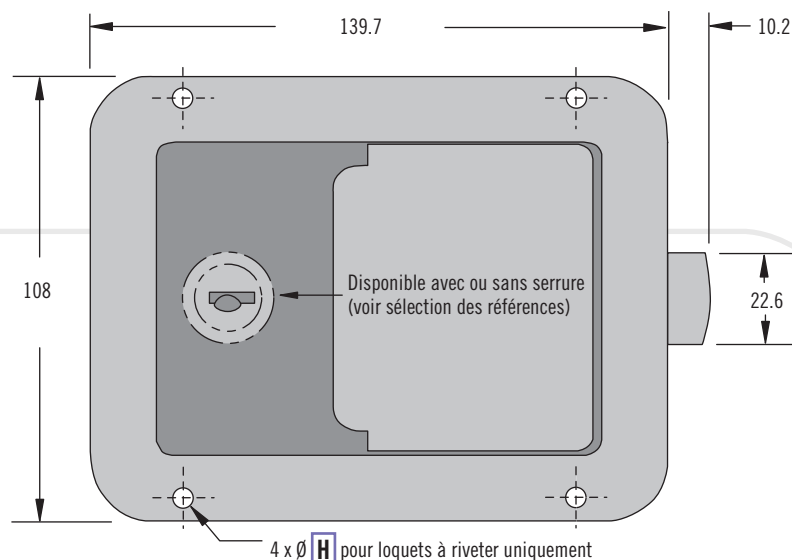

- Montage à un seul trou
- Nombreux types de montages
- Ouverture de l'intérieur en position verrouillée ou déverrouillée

Matériaux et finitions

Acier inoxydable poli, acier zingué ou acier à revêtement poudre noir

Pêne de gâche et ensemble loquet : zingué ou revêtement poudre

Performances

Charge de service max. : 560 N

Accessoires

Clé plate, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01



Clé surmoulée, clés identiques, code de clé CH751 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01-05




Sélection des références

64 - 50 - 4 L H - M

M Matériau
10 Acier zingué
20 Acier inoxydable poli
50 Acier, revêtement poudre noir

L Verrouillage
0 Sans serrure
1 Avec serrure, clés identiques CH751 (2 clés plates fournies)

H Corps
0 Soudé
1 Trou de rivet débouchant 4.9
2 Trou de rivet débouchant 5.2



64 Loquet à fermeture par poussée

Tirer pour ouvrir · Loquet à palette · Pivot pour efforts importants

- La conception robuste évite tout blocage causé par la présence de saleté et de débris
- Nombreux types de montage

Matériaux et finitions

Acier zingué ou à revêtement poudre noir

Pêne de gâche et ensemble loquet :
Zingué ou revêtement poudre


Performances

Charge de service max. : 2700 N

Accessoires


Clé plate, clés identiques, code de clé 14603 (2 clés par anneau)

Référence : PK-10-01-14603

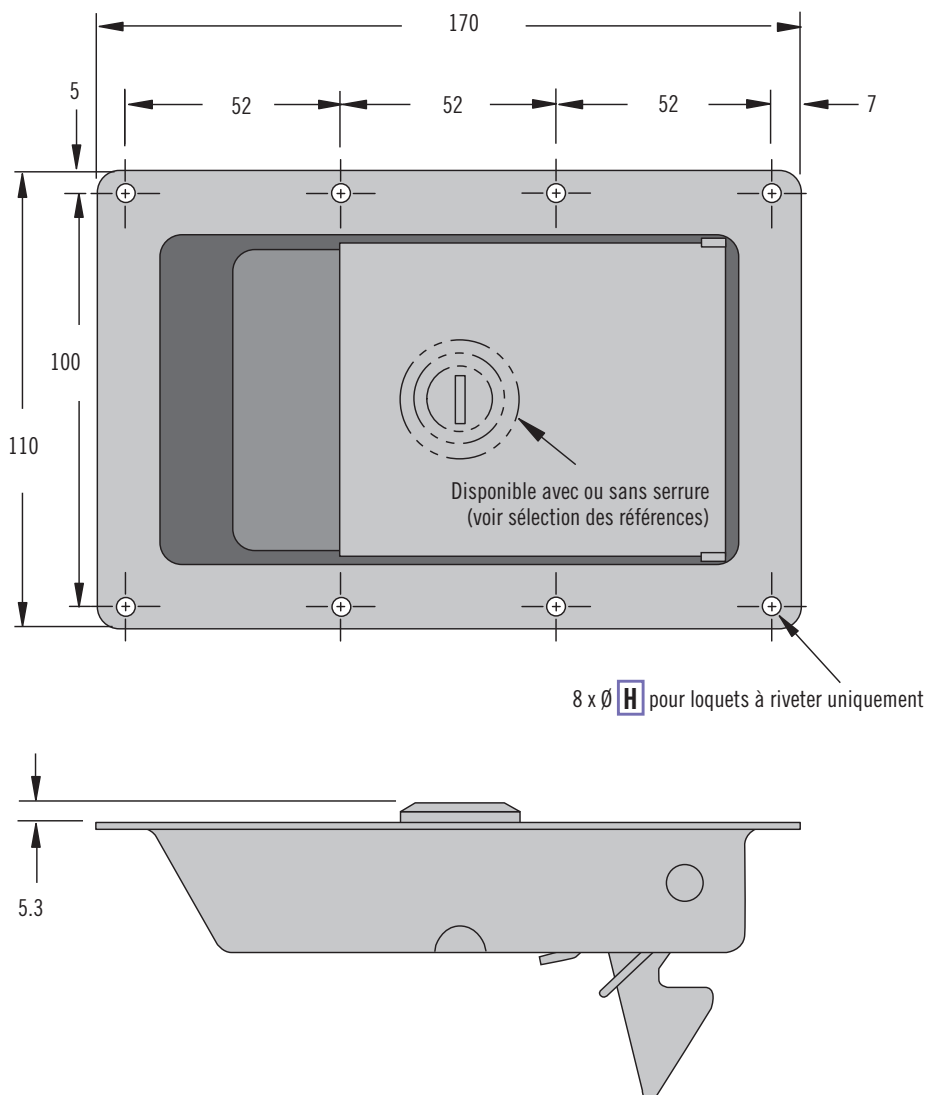


Sélection des références

64 - 60 - 5				L	H	M
				L Verrouillage	H Corps	M Matériau
				0 Sans serrure	0 Soudé	10 Acier zingué
				1 Avec serrure, clés identiques 14603 (2 clés plates fournies)	1 Trou de rivet débouchant 4.9	50 Acier, revêtement poudre noir
					2 Trou de rivet débouchant 5.2	

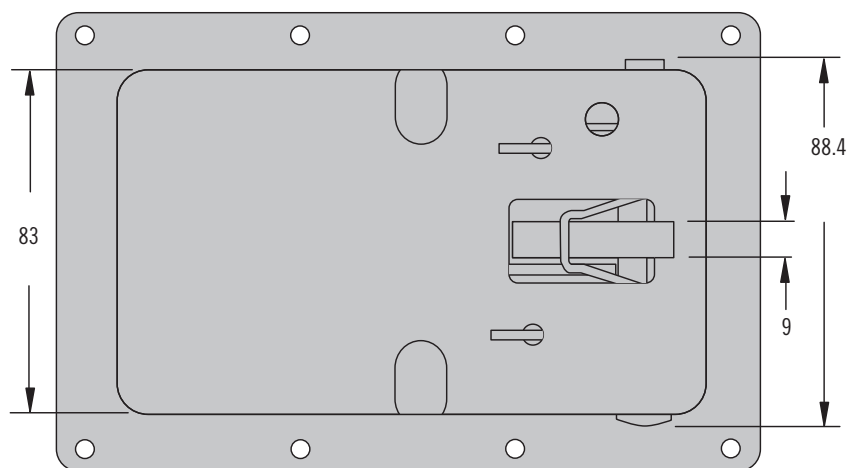

TAILLE REELLE

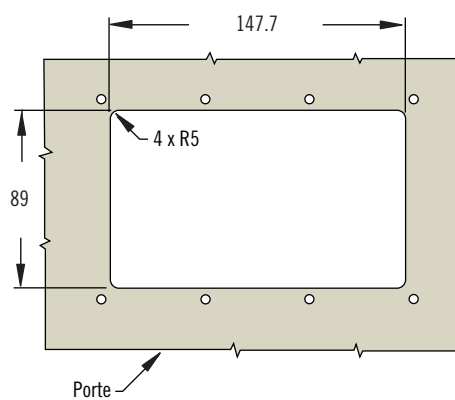

Epaisseur de la porte

