

MF Loquets de baie coulissante affleurants Flush

- **Course de baie supérieure de 100 à 150 mm par rapport aux loquets de baies coulissantes traditionnels**
- **Serrure de sécurité empêchant le verrouillage de l'intérieur. Activation : tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre puis retirez-la**
- **Fourni avec une gâche et deux clés**
- **Les serrures peuvent correspondre à celles d'autres loquets nautiques *Southco®* (veuillez contacter Southco pour plus de renseignements)**


Matériaux et finitions :

Acier inoxydable, aluminium anodisé, revêtement poudre noir anodisé ou blanc.
Forme : Ovale ou rectangulaire.

Options disponibles :


Étanchéité : Joints à l'épreuve des intempéries ou étanches à l'eau.

Flush ovale

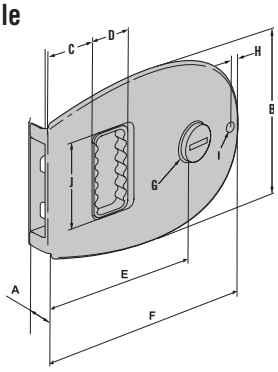


	Impérial		Métrique
	Nominal	Décimal	
A	1/2	0,50	12,7
B	3 7/8	3,88	98,5
C	49/64	0,77	19,5
D	49/64	0,77	19,6
E	3 3/4	3,74	95
F	5 53/64	5,83	148
G	53/64	0,83	21
H	33/64	0,51	13
I	13/64	0,2	5
J	1 3/4	1,75	44,5

Affleurant

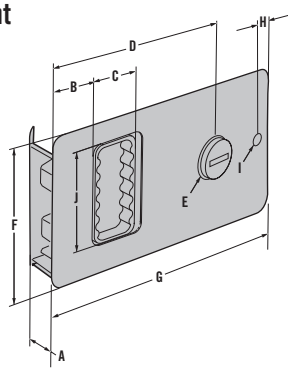

	Impérial		Métrique
	Nominal	Décimal	
A	1/2	0,50	12,7
B	1 1/8	1,12	28,5
C	25/32	0,77	20
D	3 49/64	3,76	95,5
E	53/64	0,83	21
F	2 7/8	2,88	73
G	5 9/32	5,28	134
H	21/64	0,34	8,5
I	15/64	0,24	6
J	1 3/4	1,75	44,5

Préparation du panneau



Flush rectangulaire

	Impérial		Mé-trique
	Nominal	Décimal	
A	2 1/2	2,5	63,5
B	5/8	0,63	16
C	4 1/2	4,5	114
D	4 61/64	4,95	125,7
E	1/4	0,25	6,4

Flush ovale


	Impérial		Mé-trique
	Nominal	Décimal	
A	2 1/2	2,5	63,5
B	5/8	0,63	16
C	4 1/2	4,5	114
D	5 5/16	5,31	135
E	1/4	0,25	6,35

Références Flush					
STYLE	Aluminium 	Acier inoxydable 	Noir 	Blanc 	Ovale 
Standard	MF-01-110-60	MF-01-110-24	MF-01-110-50	MF-01-110-70	MF-01-310-24
À l'épreuve des intempéries	MF-02-110-60	MF-02-110-24	MF-02-110-50	MF-02-110-70	MF-02-310-24
Étanche à l'eau	MF-03-110-60	MF-03-110-24	MF-03-110-50	MF-03-110-70	MF-03-310-24

Dimensions en millimètres sauf indication contraire


MF Loquets de baie coulissante ProFlush




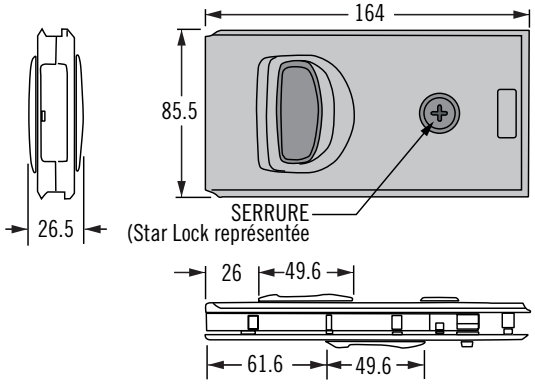

- **Matériaux de qualité nautique pour prévenir la corrosion**
- **Modèle étanche pour empêcher les entrées d'eau**
- **Disponibles avec deux types de serrures**
  - **Système Star Lock, pour une sécurité maximale grâce à sa serrure à goupilles à trois axes**
  - **Serrure à clé plate à 3 paillettes (MIM), avec canon en acier inoxydable et clé réversible**

Préparation du panneau

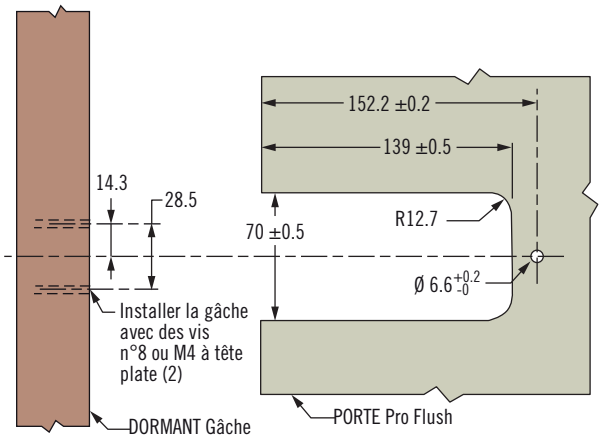

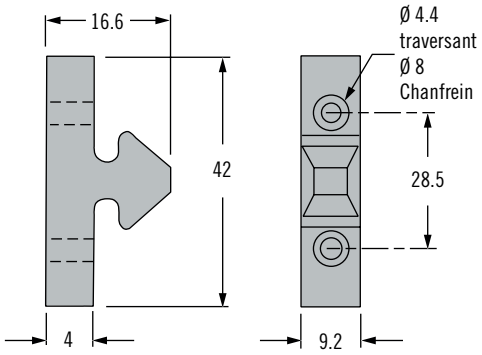

Serrure Pro Flush*	N° réf.
Star Lock	MF-05-530-24
Serrure à paillettes	MF-05-550-24

Accessoires	N° réf.
Entretoise	MF-92-500-24
Outil de montage	MF-90-400-10

* Deux clés surmoulées antidérapantes et une gâche fournies.

Pour obtenir des clés de rechange, veuillez contacter Southco

Matériaux et finitions

Plaque décorative :
Acier inoxydable fortement poli
Poignées :
Polycarbonate/polyester noir
Bouton de condamnation :
Nylon noir