


57 Loquet à compression

Autoréglable · Série à ressort de friction

- **Existe en quatre tailles**
- **Montage à trois trous**
- **Couvre une large gamme de serrage**

Matériaux et finitions

Acier zingué ou acier inoxydable

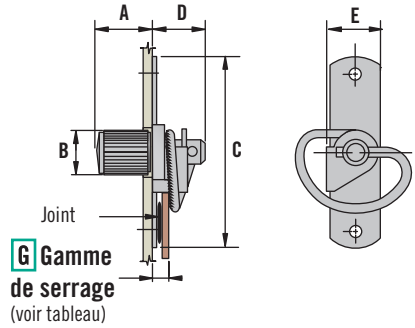


Taille	A	B	C	D	E
Miniature	11.9 Max.	13.5 Max.	27	7.5	8.5
Petite	15.1 Max.	14.7 Max.	39.7	11.1	11.6
Moyenne	19.1 Max.	24.1 Max.	58.7	17.5	17.5
Grande	26.2 Max.	28.2 Max.	88.9	25	26.2

Bouton nylon



Bouton moleté



Barre en T



Fente



Empreinte hex



Empreinte outil



Série 57

Taille	G Gamme de serrage		Bouton moleté	Tête fendue	Bouton nylon
	Min.	Max.			
Mini	1.2	4.3	57-20-201-10	57-20-101-10	57-20-401-10
Petite	1.2	6.4	57-30-201-10	57-30-101-10	57-30-401-10
Moyenne	1.6	9.5	57-10-201-10	57-10-101-10	57-10-401-10
Moyenne (inoxydable)	1.6	9.5	57-10-201-40	57-10-101-40	~
Grande	2.4	14.3	~	57-40-101-10	57-40-401-10

Autres options disponibles. Pour plus d'informations sur les différents modèles disponibles, les références, l'installation et les spécifications, visitez

INFO CLIC


www.southco.com/57

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Southco®- Loquets à compression


Série à ressort de friction

Bouton moleté

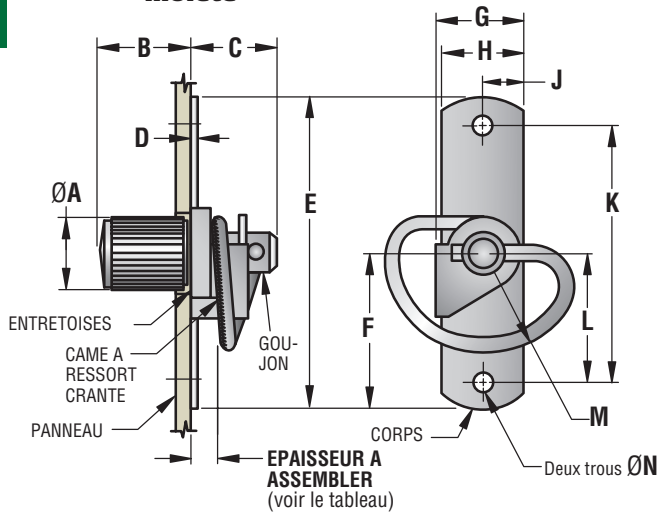


A riveter


A souder

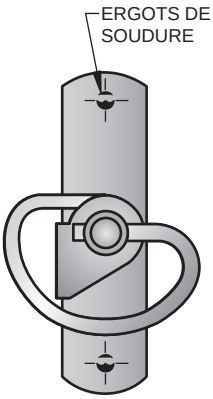


Empreinte hexagonale

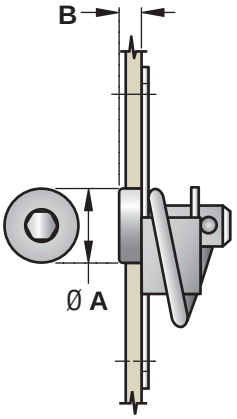


Tête fendue

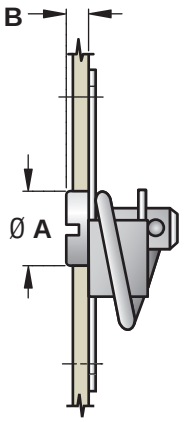


Bouton noir

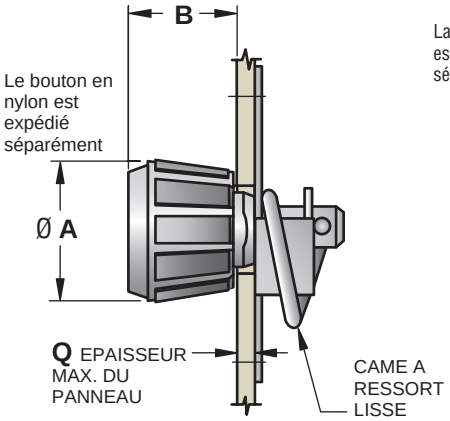

Barre en T

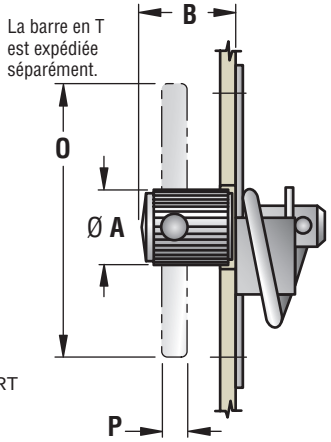

Empreinte Toolhead

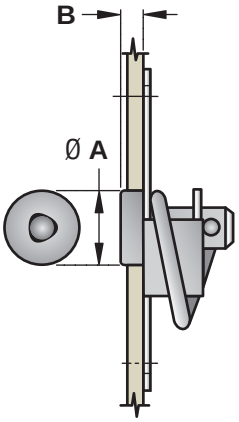

Commandez séparément la clé Toolhead référence 29-90-215-10




Tableau des dimensions

TAILLE	TYPE DE TETE	DIMENSIONS															
		Ø A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q (épaisseur MAX. du panneau extérieur)
Mini	Moletée	6,6	11,9	7,5	0,8	27	13,5	8,5	7,1	3,6	22,2	11,1	8,6	2,7	—	—	—
	Fendue	6,4	1,6														
	Bouton noir	13,5	11,9														3,2
Petit	Moletée	9,7	11,9	11,1	0,8	39,7	19,8	11,6	10,6	5,3	33,3	16,7	13	2,7	—	—	—
	Fendue	9,5	2,4														
	Bouton noir	14,7	15,1														4,8
Moyen	Moletée	13,7	17,5	17,5	1,2	58,7	29,4	17,5	15,8	7,9	49,2	24,6	19,6	3,5	—	—	—
	Fendue	11,9	3,2														
	Bouton noir	24,1	19,1														6,4
	Emp Hex (de 4mm)	11,9	3,2														
	Barre en T	13,7	17,5												50,8	4,8	—
	Toolhead	14,3	4,6														
Grand	Fendue	19,1	4,8	25	1,9	88,9	44,5	26,2	23,8	11,9	74,6	37,3	29	5,2	—	—	—
	Bouton noir	28,2	21,6														7,9
	Emp Hex (de 8mm)	19,1	4,8														
	Barre en T	19,4	26,2												63,5	6,4	—

• Les produits identifiés par ce symbole sont stockés mais peuvent avoir été attribués à d'autres commandes.
En cas de rupture de stock en Europe, nous vous prions de tenir compte du délai de livraison d'un autre centre.



Tableau des références

SERRAGE	TAILLE	TYPE	TYPE DE RESSORT	TYPE DE TETE					
				MOLETEE	EMPREINTE HEXAGONALE	FENDUE	BOUTON NOIR	BARRE EN T	TOOLHEAD
1,2 MIN. 4,3 MAX.	Mini	A riveter	Lisse	57-20-**201**-10 •	———	57-20-**101**-10 •	57-20-**401**-10 •	———	———
		A souder	Lisse	57-20-**202**-50	———	57-20-**102**-50 •	———	———	———
1,2 MIN. 6,4 MAX.	Petit	A riveter	Lisse	57-30-**201**-10 •	———	57-30-**101**-10 •	57-30-**401**-10 •	———	———
		A souder	Lisse	57-30-**202**-50 •	———	57-30-**102**-50 •	57-30-**402**-50 •	———	———
1,6 MIN. 9,5 MAX.	Moyen (acier)	A riveter	Lisse	57-10-**201**-10 •	57-10-**801**-10 •	57-10-**101**-10 •	57-10-**401**-10 •	57-10-**301**-10 •	———
			Cranté	57-10-**211**-10 •	57-10-**811**-10 •	57-10-**111**-10 •	57-10-**411**-10 •	57-10-**311**-10 •	57-**T**-10 •
		A souder	Lisse	57-10-**202**-50 •	57-10-**802**-50 •	57-10-**102**-50 •	57-10-**402**-50 •	———	———
			Cranté	57-10-**212**-50 •	———	57-10-**112**-50 •	57-10-**412**-50	57-10-**312**-50 •	———
	Moyen (inoxy-dable)	A riveter	Lisse	57-10-**201**-40 •	———	57-10-**101**-40 •	———	———	———
		A souder	Lisse	57-10-**202**-40 •	———	57-10-**102**-40 •	———	———	———
6,4 MIN. 14,3 MAX.	Moyen avec entre-toise	A riveter	Lisse	57-10-**203**-10 •	———	57-10-**103**-10 •	57-10-**403**-10 •	———	———
2,4 MIN. 14,3 MAX.	Grand	A riveter	Lisse	———	57-40-**801**-10 •	57-40-**101**-10 •	57-40-**401**-10 •	57-40-**301**-10 •	———
			Cranté	———	57-40-**811**-10 •	57-40-**111**-10 •	57-40-**411**-10 •	57-40-**311**-10 •	———

Matériaux et finitions

Ensembles en acier

BOUTON : nylon noir.
RESSORT : acier inoxydable 302 passivé.
CORPS : acier 1010; modèle à riveter, acier zingué, chromaté avec film protecteur, modèle à souder cuivré. BARRE EN T, GOUJON DE BARRE EN T et AXE A EMPREINTE HEXAGONALE : acier à faible taux de carbone zingué.
BOUTON NOIR: acier à faible taux de carbone DACROMETISE*.
AUTRES GOUJONS : acier à faible taux de carbone zingué, chromaté avec film protecteur.
CLE Toolhead : acier cémenté avec plaquette en nickel brillant.
ENTRETOISES : Acier zingué, chromaté avec film protecteur.

Ensembles tout en acier inoxydable

RESSORT ET CORPS : acier inoxydable 302 passivé.
GOUJONS : acier inoxydable 303 passivé.

*Nom de marque déposé de Metal Coatings International, Inc.

Guide des efforts

(Des échantillons sont disponibles pour vous aider dans votre sélection de produits)


Indice d'inflammabilité
(Bouton en nylon) : HL 94-HB

Plage de températures de fonctionnement : - 20 à + 80 °C

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

• Les produits identifiés par ce symbole sont stockés mais peuvent avoir été attribués à d'autres commandes.
En cas de rupture de stock en Europe, nous vous prions de tenir compte du délai de livraison d'un autre centre.

Installation

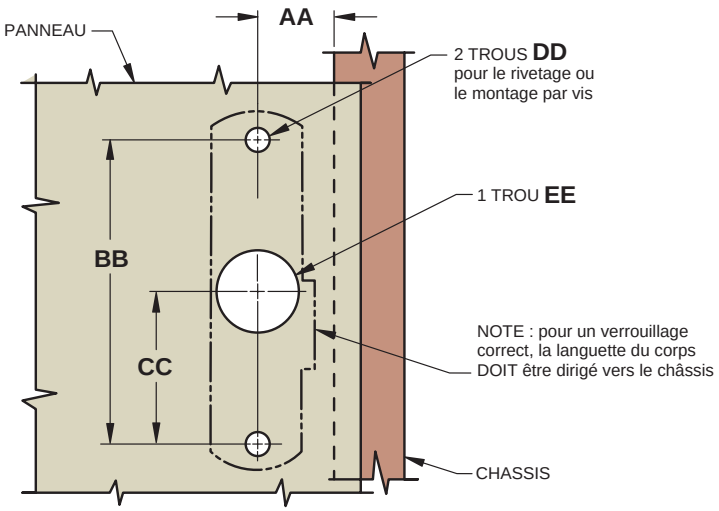


TAILLE	TYPE DE TETE	DIMENSIONS				
		AA	BB ±0,1	CC ±0,1	Ø DD	Ø EE
Mini	Tous types	5,6	22,2	11,1	2,7	7,2
Petit	Tous types	8,7	33,3	16,7	2,7	10,5
Moyen	Moletée	12,7	49,2	24,6	3,5	14,5
	Fendue					13
	Bouton noir					16
	Hexagonale					13
	Barre en T					14,5
	Toolhead					15,1
Grand	Bouton noir	19,1	74,6	37,3	5,2	21
	Poignée à anneau					12,5
	Tous les autres styles					20

Bouton moleté


Bouton noir

NOTA : installez le bouton APRES avoir monté le loquet.

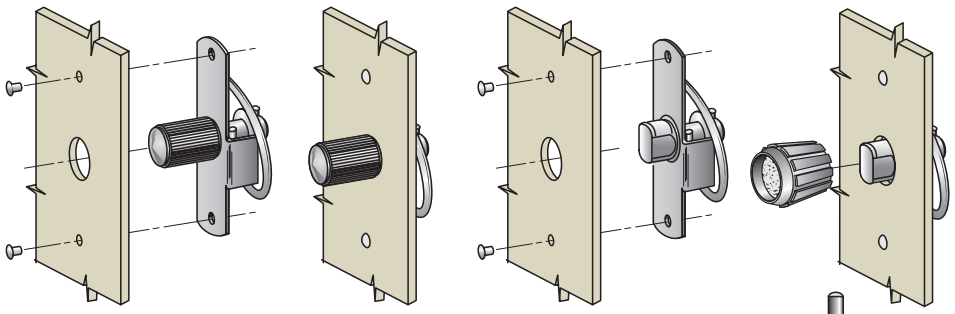

Empreinte hexagonale, tête fendue et Toolhead

Barre en T

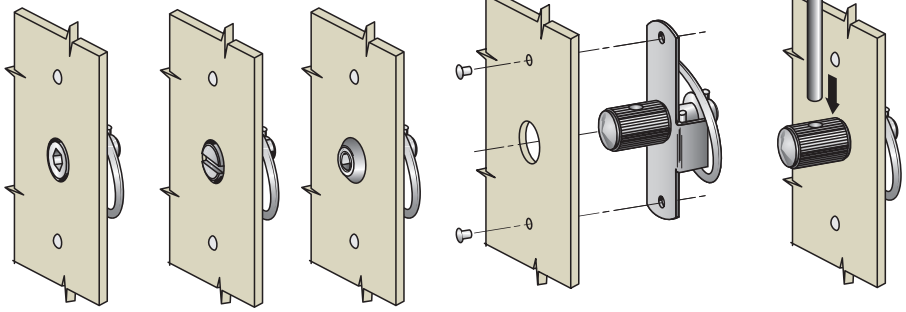


Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

• Les produits identifiés par ce symbole sont stockés mais peuvent avoir été attribués à d'autres commandes.
En cas de rupture de stock en Europe, nous vous prions de tenir compte du délai de livraison d'un autre centre.


Southco®- Loquets à compression

Série à ressort de friction - Modèle avec poignée à anneau

- **Un tour supplémentaire règle la compression appliquée**
- **L'action de la came à ressort couvre une large gamme de serrage**
- **Montage à riveter ou à souder**

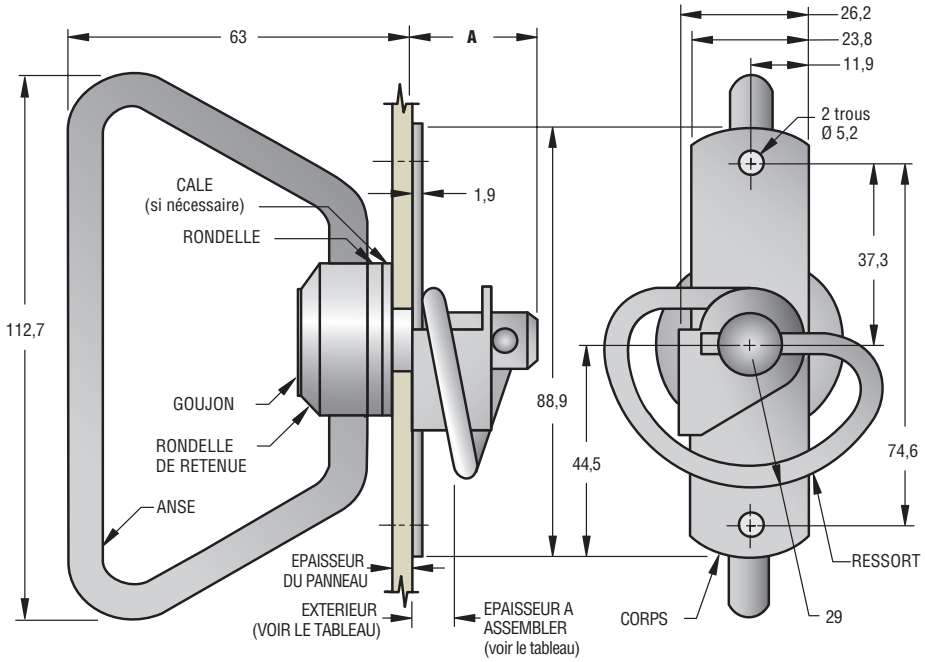


Loquet avec entretoise
(seulement pour serrage intermédiaire et maximum, voir tableau)

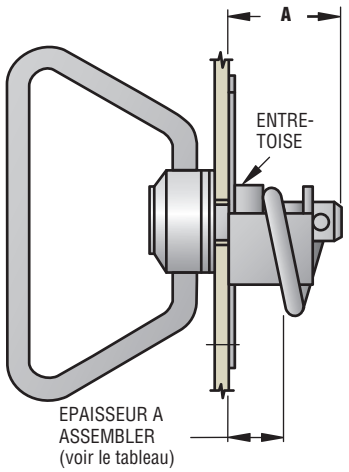

SERRAGE MAX.	SERRAGE MIN.	A	MONTAGE	REFERENCES
2,4	14,3	25	A riveter	57-40-**701**-80 ●
			A souder	57-40-**702**-85 ●
12,7	24,6	35,3	A riveter	57-40-**704**-80
			A souder	57-40-**705**-85
23,4	35,3	46	A riveter	57-40-**707**-80
			A souder	57-40-**708**-85 ●


Installation

1. Voir la page précédente pour la préparation du panneau.
2. Assemblez comme illustré.

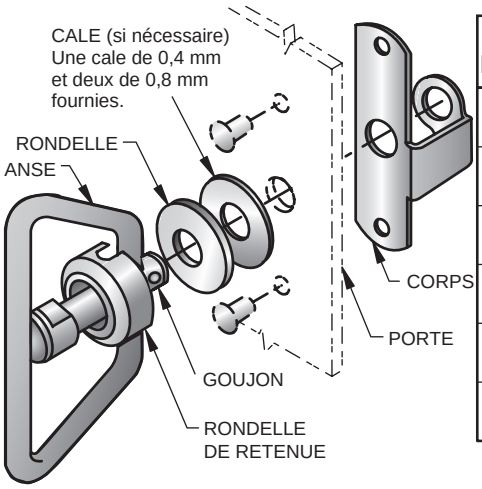


EPAISSEUR DU PANNEAU EXTERIEUR	NOMBRE DE CALES NECESSAIRES
4,6 à 5	Aucune
4,2 à 4,6	Une de 0,4 mm
3,8 à 4,2	Une de 0,8 mm
3,4 à 3,8	Une de 0,8 mm et une de 0,4 mm
3 à 3,4	Deux de 0,8 mm
2,6 à 3	Deux de 0,8 mm et une de 0,4 mm


3.

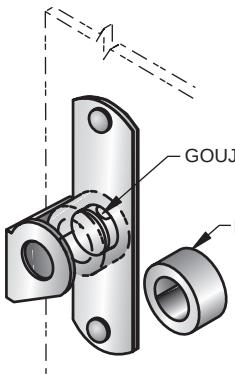

4.

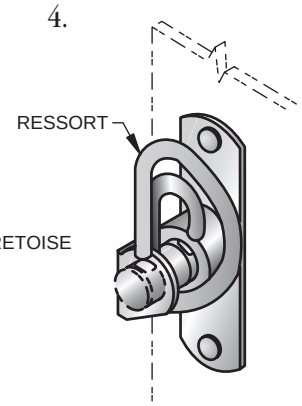

5.

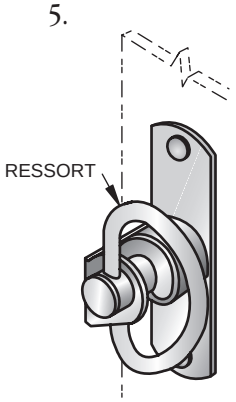

Matériaux et finitions

GOUJON : acier à faible taux de carbone zingué, chromaté avec film protecteur.
RONDELLE DE RETENUE : zamak avec film chimique protecteur.
ANSE : acier 1008 zingué, chromaté avec film protecteur.
CALES : nylon noir.
RESSORT : acier inoxydable 302 passivé.
CORPS : acier 1010; modèle à riveter, acier zingué, chromaté avec film protecteur, modèle à souder cuivré.
RONDELLE : acier 1010 zingué, chromaté avec film protecteur.
ENTRETOISE : acier à faible taux de carbone zingué, chromaté avec film protecteur.

Guide des efforts

(Des échantillons sont disponibles pour vous aider dans votre sélection de produits)

Plage de températures de fonctionnement : - 20 à + 80 °C
Indice d'inflammabilité (CALE) : UL 94-HB

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.

● Les produits identifiés par ce symbole sont stockés mais peuvent avoir été attribués à d'autres commandes.
En cas de rupture de stock en Europe, nous vous prions de tenir compte du délai de livraison d'un autre centre.