

E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Présentation


Polyvalence et simplicité en action

Les loquets à compression VISE ACTION® de Southco fournissent un avantage mécanique en assurant une fermeture étanche résistant aux vibrations pour empêcher la pénétration d'eau et de poussière, tout en permettant un accès facile grâce à un choix d'options de sécurité à clé ou à outil. Actionné par un simple demi-tour continu de la poignée, le système VISE ACTION® aligne en douceur la came derrière le dormant avant de la soulever pour assurer un serrage ferme.




Étanchéité environnementale

Assure une compression constante pour assurer l'étanchéité contre l'eau et la poussière




Résiste aux vibrations

Aide à réduire ou empêcher les bruits causés par les vibrations



Accès sécurisé

De nombreux modèles actionnés au moyen d'une clé ou d'un outil restreignent l'accès et découragent le vandalisme




Fonctionnement simple

Un mouvement continu d'un demi-tour aligne la came et ferme le loquet



Convivial

La prise en main facile et le type d'actionnement de la poignée permettent un accès simple et rapide





Personnalisable

Variété de formes et de tailles pour s'adapter à différentes épaisseurs de portes/panneaux


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Spécifications techniques

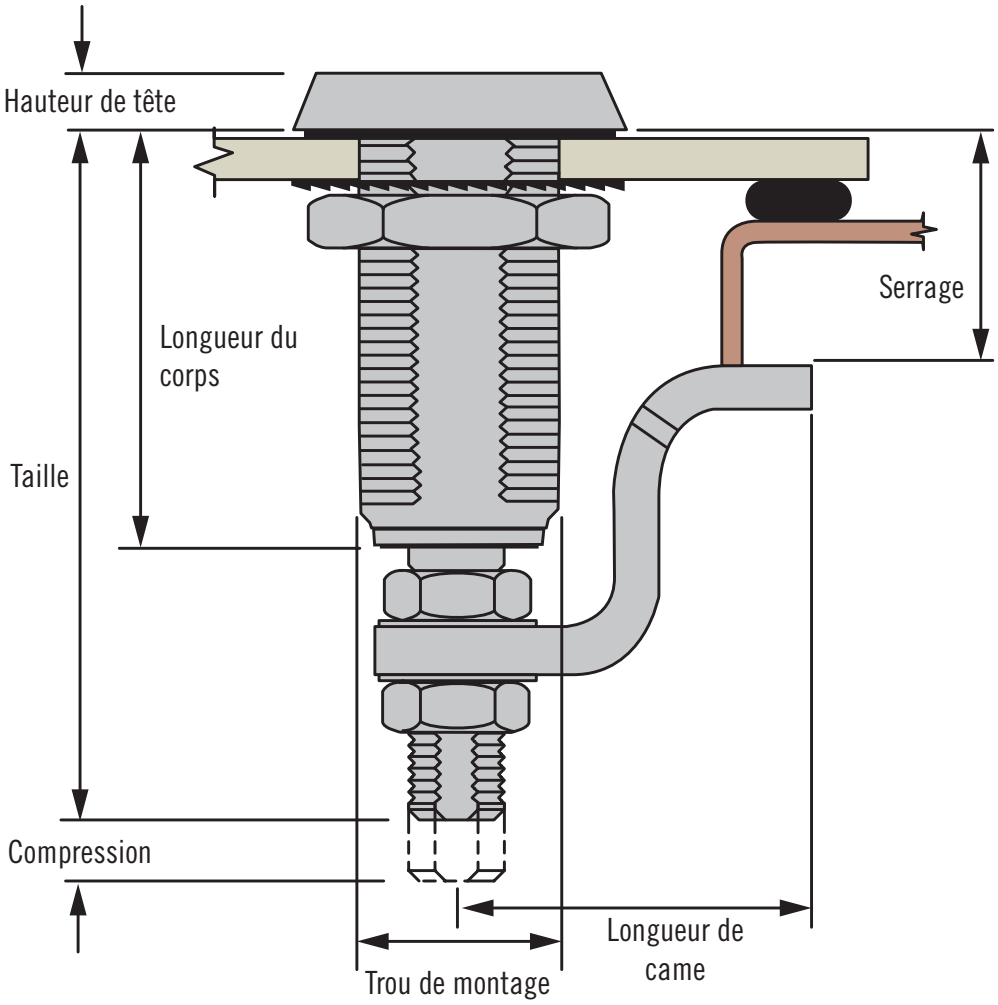




Premier 90⁰ tour : la came tourne derrière le châssis



*La porte est maintenant **fermée** et ne peut être ouverte*



Au terme du mouvement d'un demi-tour, l'arbre et la came appliquent une force de compression pour tirer la porte contre le cadre

Options disponibles

Matériau

Zinc, acier inoxydable, aluminium

Finition

Revêtement poudre, chromé, anodisation, passivation, électropolissage

Serrages

Fixe, réglable

Taille

Petite (trous de montage de 13,5 mm), grande (trous de montage de 19,1mm)

Rotation

Tourner dans le sens horaire pour verrouiller,
tourner dans le sens antihoraire pour verrouiller

Restriction d'accès

Aucune, verrouillage par outil, clé ou cadenas

Spécifications de conformité

NEMA4, IP65/69K, UL, EN 44545-3, DIN EN 1672-2, DIN EN61373



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Zinc et acier zingué · Commande ou actionnement par outil · Serrage fixe ou réglable · Taille 19,1 mm

- **Compression préréglée**
- **Ouverture par outil pour une sécurité accrue**
- **Conforme EN 45545-3 E10**

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé et acier zingué

Performances

Compression: 6.4 mm
Charge statique max.
Serrage réglable: 450 N
Serrage Fixe: 300 N

Notes sur l'étanchéité

Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint (en option)
Référence du joint de bride: E5-17


Notes de montage


Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de montage est de 20 N·m
Serrage réglable: Positionnez la came de manière à ce que le verrouillage manuel s'effectue facilement
Serrage Fixe: vis de montage couple de serrage 10 N·m

Clés et accessoires


Voir page 118-121


SERRAGE FIXE

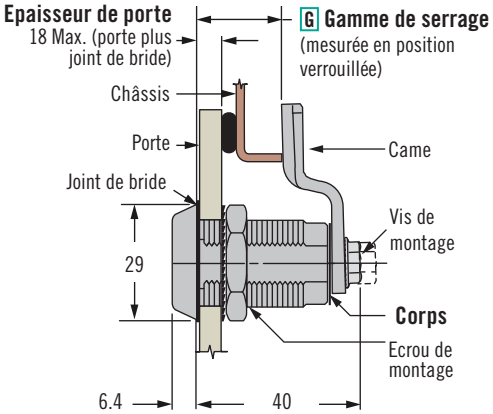

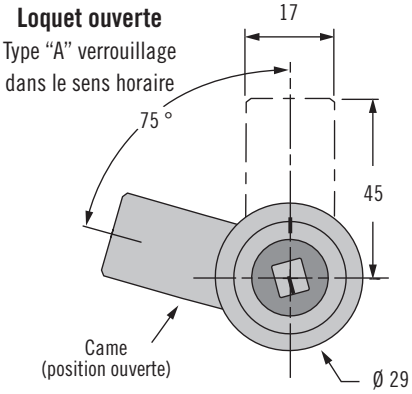


SERRAGE RÉGLABLE

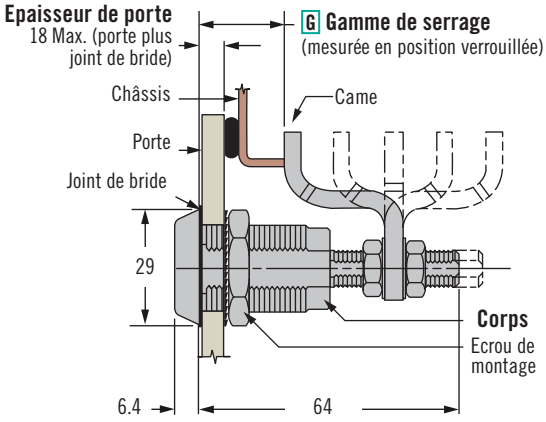


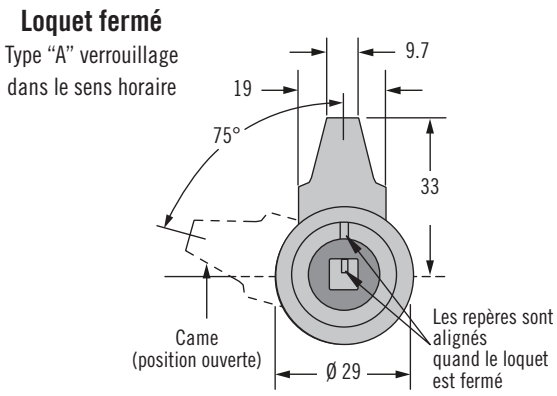

TAILLE REELLE

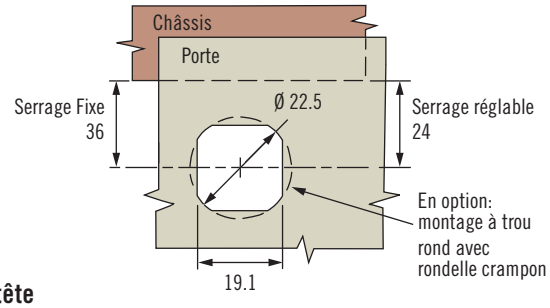


Carré ferroviaire - Bellcore 216




Tous autres types de tête


(empreinte fendue illustrée)




Poignée en T

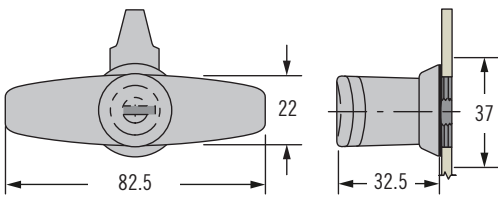

Bouton




Boutons à ailettes

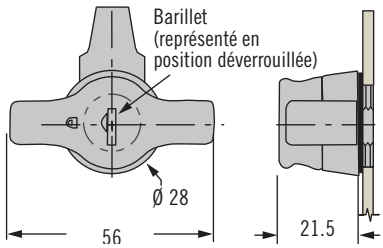


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®

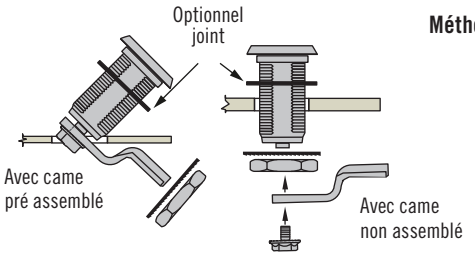

Méthode d'installation du loquet

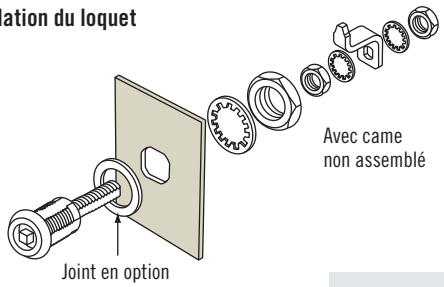


Sélection des références

E3 - R H - G F


F Finition
- **1** Chromé
- **5** Revêtement poudre noire
- **7** Revêtement poudre argentée

H Types de tête

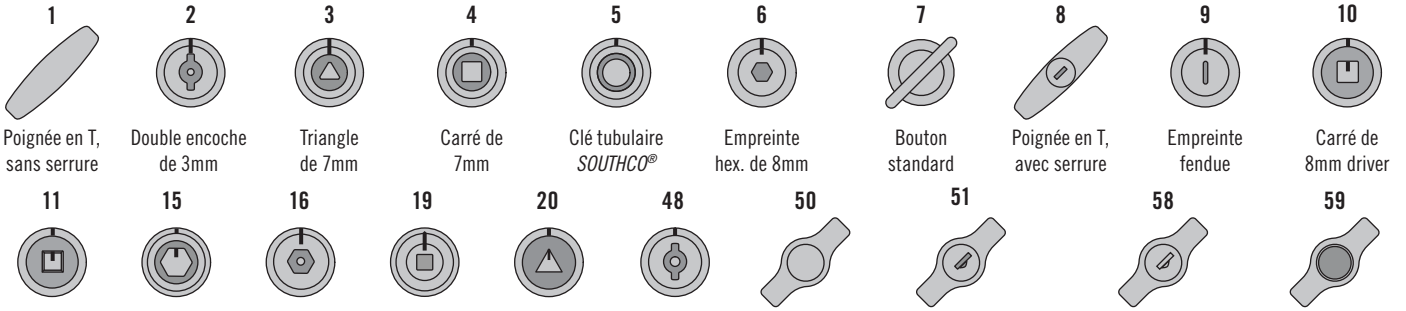

SERRAGE FIXE

R Rotation

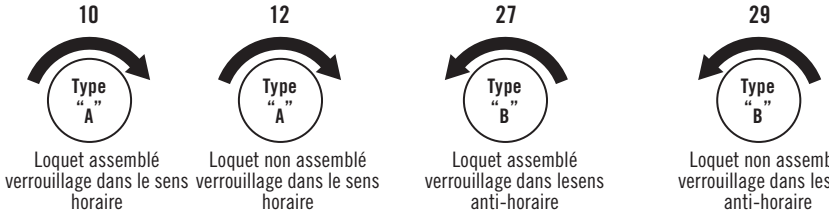


G Tableau des valeurs de serrage

Serrage total	G	Epaisseur de porte max. avec came pré assemblé	Serrage total	G	Epaisseur de porte max. avec came pré assemblé
15	00	Utiliser non assemblé	35	10	7
17	01	Utiliser non assemblé	37	11	
19	02	1	39	12	
21	03	2	41	13	
23	04	4	43	14	
25	05	5	45	15	7
27	06	6	47	16	
29	07	7	49	17	
31	08		51	18	
33	09		53	19	

Pour le serrage fixe, si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.

SERRAGE RÉGLABLE

R Rotation

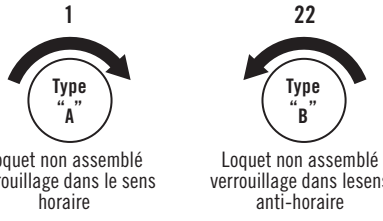

G Tableau des valeurs de serrage

G Serrage	Minimum	Maximum	Type de came
1	11.4	27.2	Came déportée profonde vers l'avant
	66.3	76.2	Came déportée profonde inversée
2	25.4	41.1	Came déportée vers l'avant
	52.6	68.3	Came déportée inversée
3	38.9	54.6	Came droite



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps en zinc et acier zingué · Actionnement par outil
Serrage fixe ou réglable · Taille 19,1 mm · Compact

- **Encombrement minimal dans le panneau**
- **Stabilité de la compression préréglée**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E10**

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé, et acier zingué

Performances

Compression: 6.4 mm
Charge statique max.
Serrage réglable: 450 N
Serrage Fixe: 300 N

Notes sur l'étanchéité

Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni


Notes de montage

Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de montage est de 20 N·m
Serrage réglable: Positionnez la came de manière à ce que le verrouillage manuel s'effectue facilement..
Serrage Fixe: vis de montage couple de serrage 10 N·m

Clés et accessoires


Voir page 118-121

SERRAGE FIXE

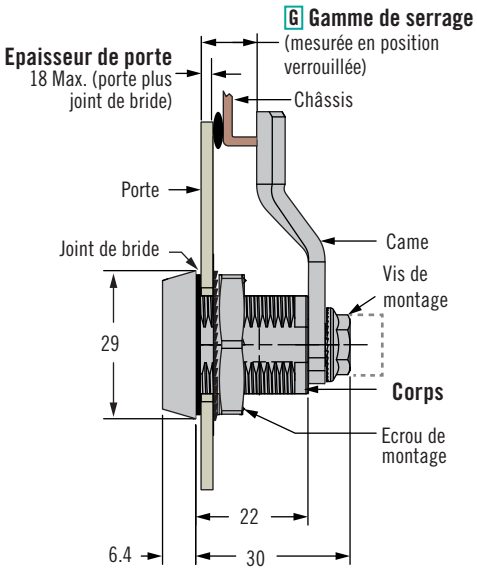

***9 pour têtes norme ferroviaire et Bellcore 216**


SERRAGE RÉGLABLE

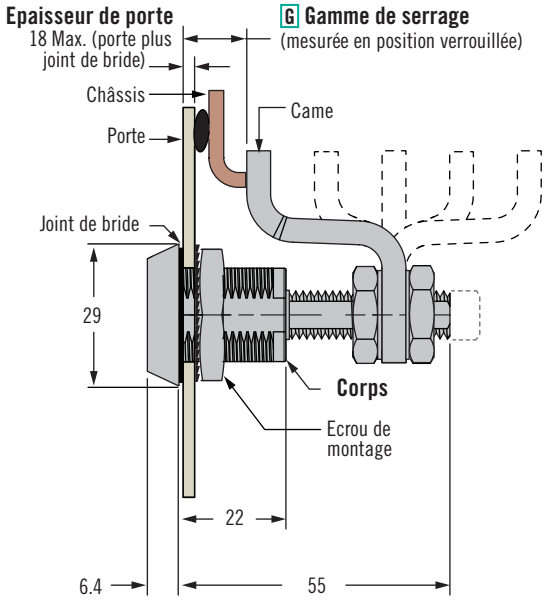

***9 pour têtes norme ferroviaire et Bellcore 216**


Loquet ouverte

Type “A” verrouillage dans le sens horaire

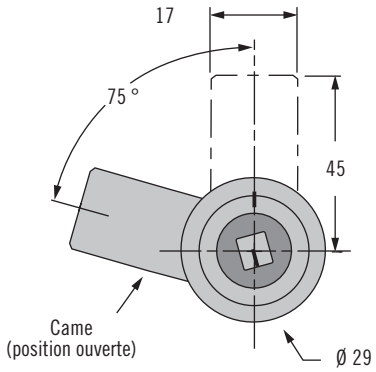


Loquet fermé

Type “A” verrouillage dans le sens horaire

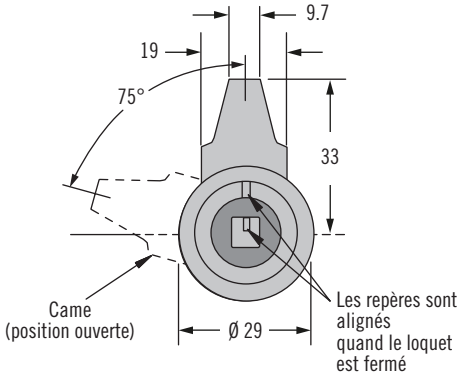



TAILLE RÉELLE

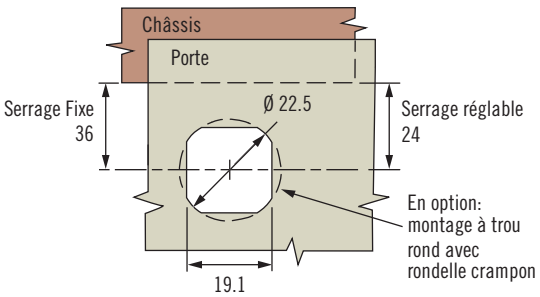

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®



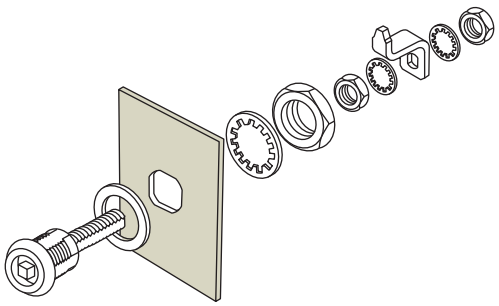

Sélection des références

SERRAGE FIXE	SERRAGE RÉGLABLE
E3 - C R H - UU F	E3 - C R H - O F

F Finition
- **1** Chromé
- **5** Revêtement poudre noir
- **7** Revêtement poudre argent

H Types de tête

3	4	10	11	15	20
Triangle 7	Carrée 7	Square driver 8	Norme ferroviaire	Bellcore 216	Triangle 8

R Rotation

12	29
Type "A"	Type "B"
Loquet non assembléd	Loquet non assemblé

R Rotation

1	22
Type "A"	Type "B"
Loquet non assemblé	Loquet non assemblé

Rotation Option

Type A, verrouillage dans le sens horaire

Type B, verrouillage dans le sens anti-horaire

Tableau des références de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage	Référence	Serrage	Référence
4	E5-2500	24	E5-2510
6	E5-2501	26	E5-2511
8	E5-2502	28	E5-2512
10	E5-2503	30	E5-2513
12	E5-2504	32	E5-2514
14	E5-2505	34	E5-2515
16	E5-2506	36	E5-2516
18	E5-2507	38	E5-2517
20	E5-2508	40	E5-2518
22	E5-2509	42	E5-2519

Tableau des références de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage minimum	Serrage maximum	Référence	Type de came
3.3	14.7	Came à grand déport, orientée vers l'avant	E3-28-201-12
56.6	66.6	Came à grand déport, inversée	
14.6	30.3	Came déportée, orientée vers l'avant	E3-28-202-12
42	57.7	Came déportée, inversée	
28.2	44.5	Came droite	E3-28-203-12

Voir tableau

Loquet et came à commander séparément.

Sélectionnez un serrage dans le tableau ; si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Zinc et acier zingué corps · Actionnement par outil ou manuel
Serrage réglable · Taille 13,5mm

- **Dimensions réduites**
- **Compression préréglée**
- **Serrage aisément réglable**
- **Ouverture par outil ou manuelle**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finitions
Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé, et acier zingué


Performances
Compression: 4.3 mm
Charge statique max: 330 N


Notes sur l'étanchéité
Conforme aux normes NEMA 4/IP65 grâce au joint fourni (part number E3-0-30268-02)


Notes de montage
Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de montage est de 20 N·m. Positionnez la came de manière à ce que le verrouillage manuel s'effectue facilement..

Clés et accessoires
Voir page 118-121

Sélection des références
Voir tableau

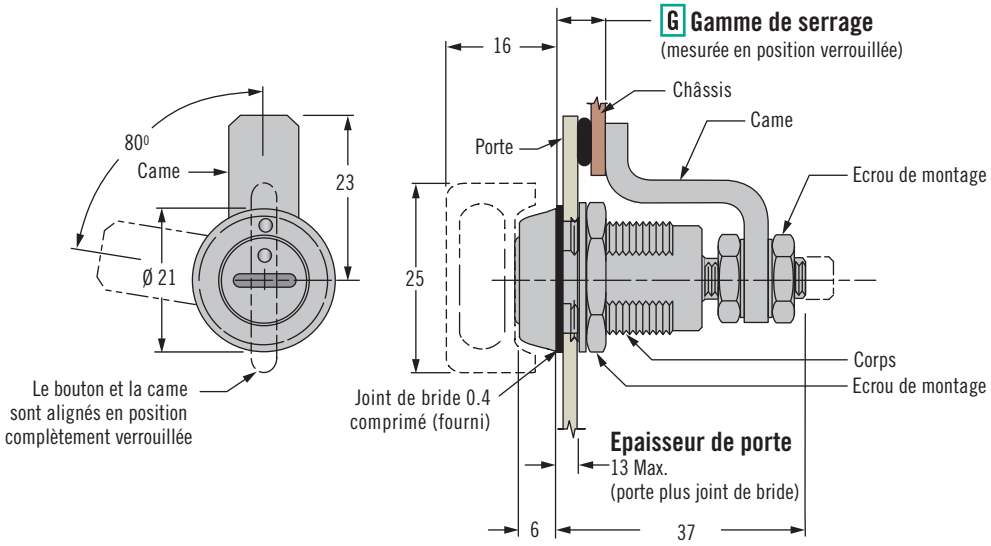


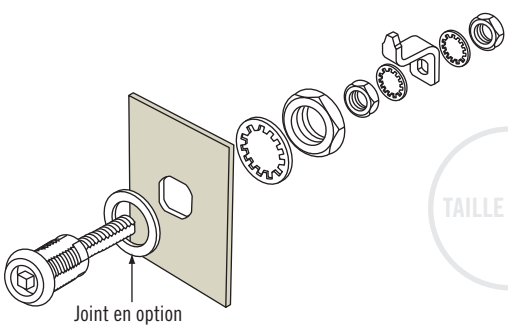

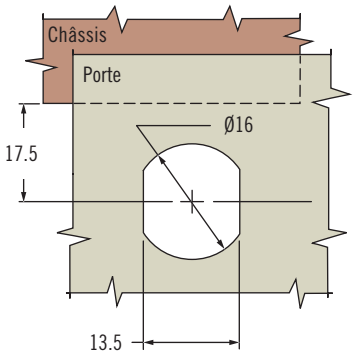

E3 - R H - G F


R Rotation

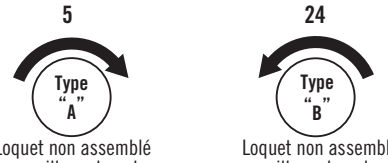

Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire

Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

H Types de tête



Clé tubulaire *SOUTHCO®* | Empreinte hex 4 mm | Bouton standard | Empreinte fendue

F Finition

1 Chromé
5 Revêtement poudre noire
7 Revêtement poudre argentée


G Serrage	Minimum	Maximum
1	3.2	6.4
2	6.4	9.5
3	9.5	12.7
4	12.7	15.9
5	15.9	19
6	19	22.2
7	22.2	25.4
8	25.4	28.6

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Zinc et acier zingué corps · Actionnement par outil ou manuel
Montage trois trous · Serrage réglable · Taille 19,1 mm



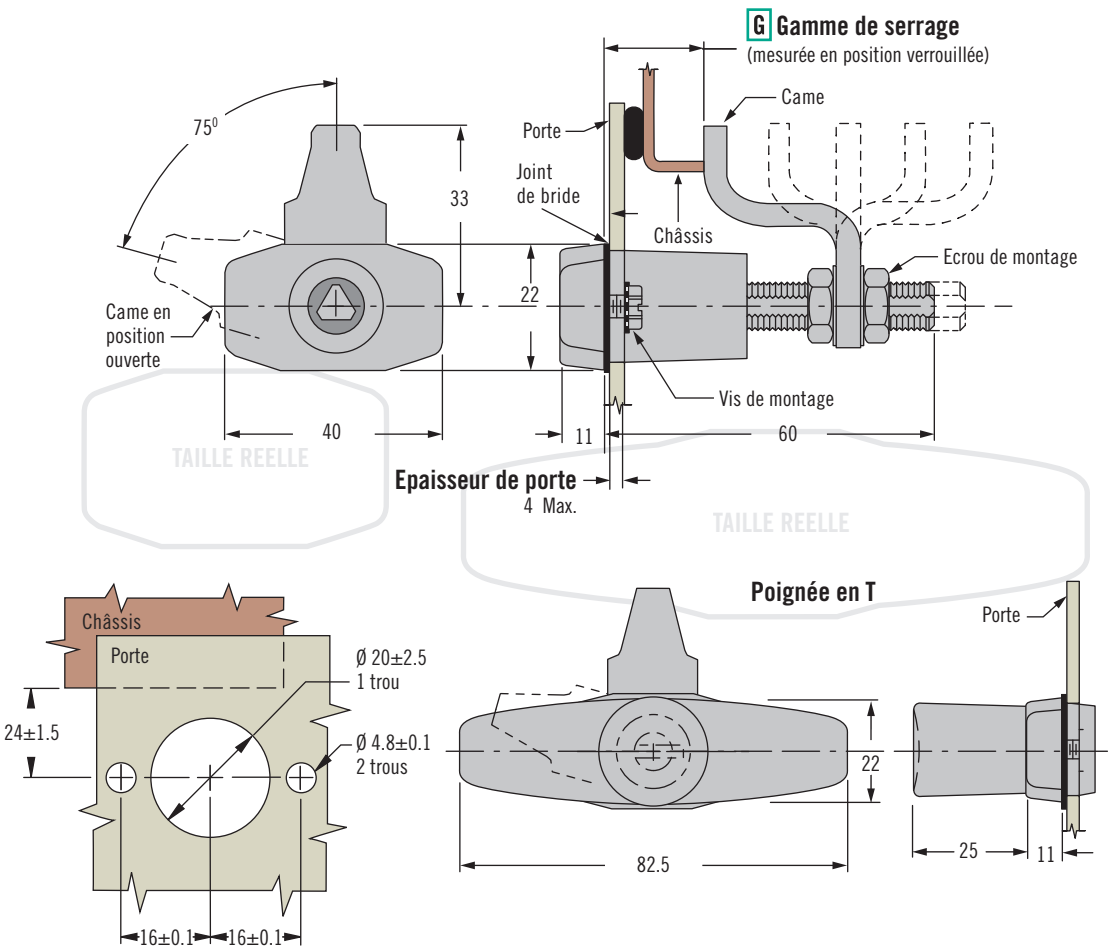

- **Pour panneau épais ou matériau souple**
- **Compression préréglée**
- **Serrage aisément réglable**
- **Préparation simplifiée des trous ronds**
- **Ouverture par outil ou manuelle**

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé et acier zingué

Performances

Compression: 6.4 mm
Charge statique max: 450 N

Notes de montage

Pour une gamme d'épaisseurs de porte supérieure à 4 mm, calculez la longueur de vis comme suit :
Epaisseur de porte + 6


Clés et accessoires

Voir page 118-121

Sélection des références


E3 - R H - G F

H Types de tête

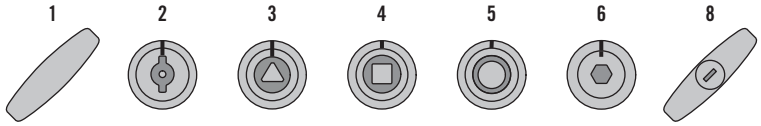

1 Poignée en T, sans serrure
2 Double encoche de 3mm
3 Triangle de 7mm
4 Carré de 7mm
5 Clé tubulaire *SOUTHCO®*
6 Empreinte hex. de 8mm
8 Poignée en T, avec serrure

R Rotation



Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaireh

G Serrage	Min.	Max.	Type de came
1	7.9	23.6	Came déportée profonde vers l'avant
	62.7	76.2	Came déportée profonde inversée
2	21.8	37.3	Came déportée vers l'avant
	49	64.8	Came déportée inversée
3	35.3	50.8	Came droite

F Finition

1 Chromé
5 Revêtement poudre noire
7 Revêtement poudre argentée



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps en zinc · actionné par outil
Affleurant · poignée fixe · taille 22.0mm

- **Surface extérieure complètement affleurante**
- **Compression prédéterminée constante**
- **Conçu pour les panneaux plus épais comme le bois**
- **Actionnement sécuritaire par outil**

Matériaux et finition

Alliage de zinc, revêtement poudre ou chromé, et acier zingué

Performances


Compression : 6,4 mm
Charge statique maximale : 300 N

Notes de montage


1. Insérer le loquet par l'arrière de la porte. Placer la rondelle de montage, puis l'écrou de montage sur le loquet.
2. Régler l'écrou de montage de manière à ce que la tête du loquet affleure à l'extérieur de la porte. Les trous de la rondelle et de l'écrou doivent être alignés. Le loquet doit être aligné sur la position de verrouillage. Southco recommande d'utiliser au moins trois vis de montage suivant le schéma illustré.
   Le couple de serrage recommandé pour la vis de montage du cliquet est de 10 N·m

Clés et accessoires


Voir pages 118-121

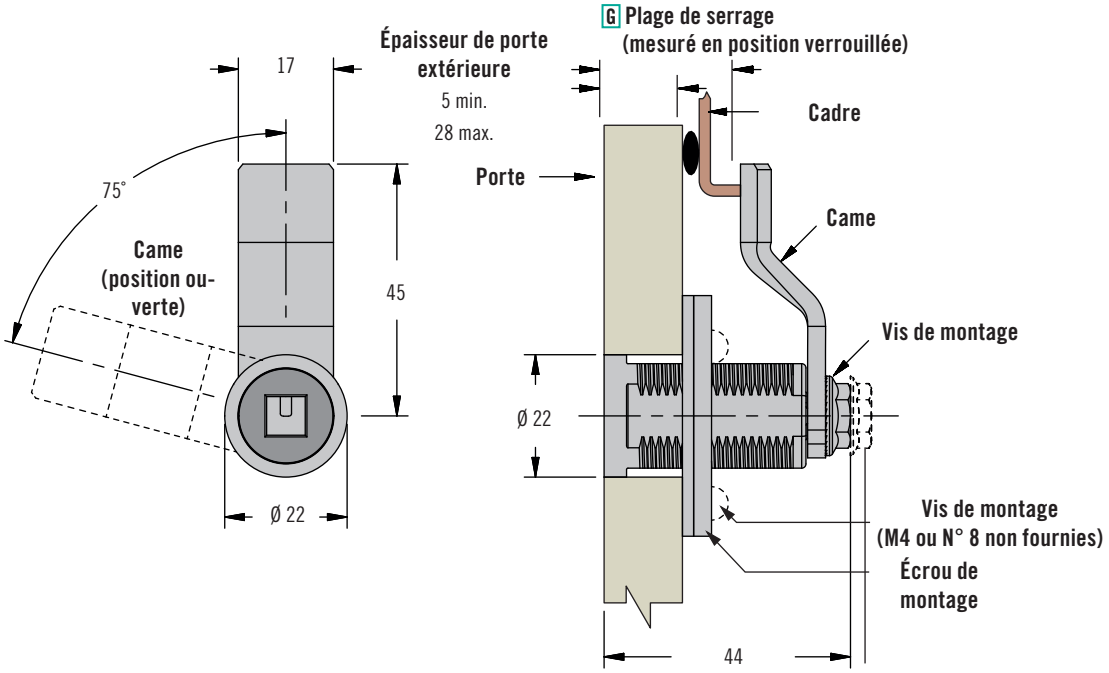


Détails de la came




Rondelle de montage




Écrou de montage



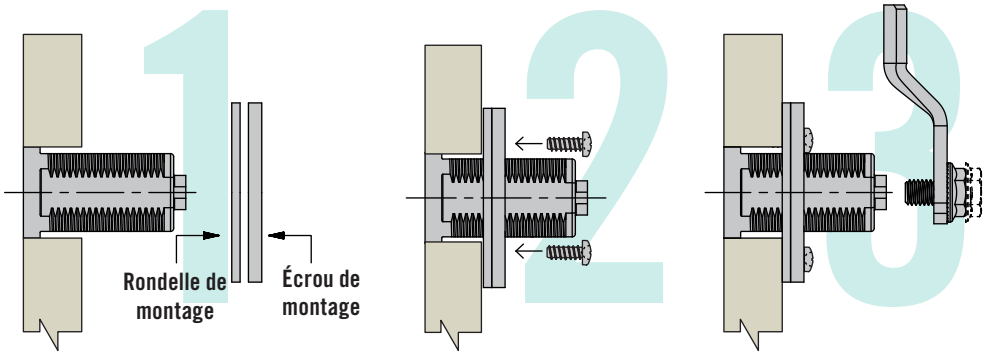

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®

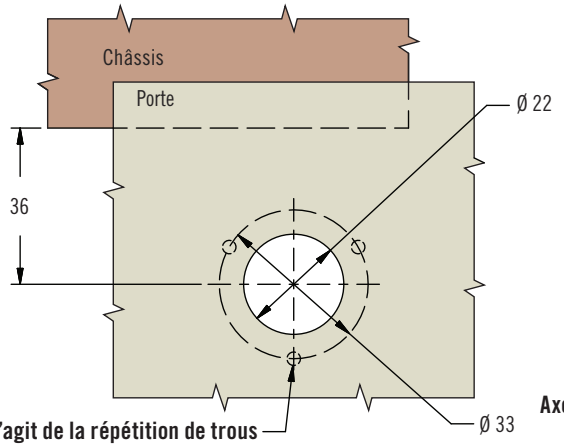

TAILLE RÉELLE

Il s'agit de la répétition de trous recommandée (à 120° l'un de l'° l'un de l'autre). Utiliser les vis de montage M4 ou N° 8 (non fournies)

Axe central pour les vis de montage

H Types de tête

3	4	6	10	11	18	20
7 Triangle	7 Carré	8 Empreinte hexagonale	8 Tournevis carré	Norme ferroviaire	10 Hexagonal	8 Triangle

E3 - 14 H - G F

F Finition

- **1** Chromé
- **5** Revêtement poudre noir
- **7** Revêtement poudre argent

G Serrage			
Serrage total	**G**	**Serrage total**	**G**
19	00	39	10
21	01	41	11
23	02	43	12
25	03	45	13
27	04	47	14
29	05	49	15
31	06	51	16
33	07	53	17
35	08	55	18
37	09	57	19

Détermination de la référence

Voir tableau

Sélectionnez un serrage dans le tableau ; si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.

Les loquets sont emballés individuellement. Pour les loquets emballés par couche (50 pièces minimum, vendus par multiples de 50), ajouter -13 à la référence.
Exemple : E3-1410-XX1-13

*Clé hexagonale de 10 non disponible auprès de Southco



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps usiné en acier inoxydable · Actionnement par outil · Serrage fixe ou réglable · Taille 19.1 mm

- **Compression préréglée**
- **Finition de très haute qualité et excellente**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finitions

Acier inoxydable (304 et 316 usiné)

Performances

Compression: 6.4 mm
Charge statique max:
Adjustable Grip: 600 N
Fixed Grip: 450 N

Notes sur l'étanchéité

Conformité NEMA 4 et IP66/IP67 grâce au joint fourni

Notes de montage


Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de montage est de 20 N·m
Serrage réglable: Positionnez la came de manière à ce que le verrouillage manuel s'effectue facilement..
Serrage Fixe: vis de montage couple de serrage 10 N·m

Clés et accessoires

Voir page 118-121


SERRAGE FIXE

Epaisseur de porte
18 Loquet non assemblé
(porte plus joint de bride)

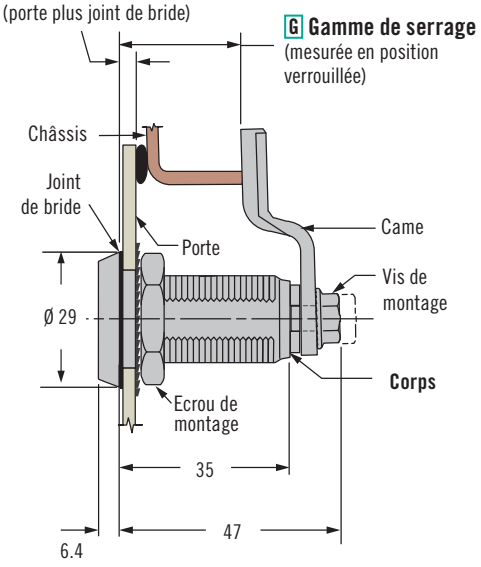


Loquet ouverte

Type “A” verrouillage dans le sens horaire

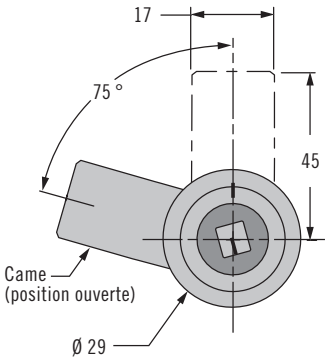


SERRAGE RÉGLABLE

Epaisseur de porte
18 Loquet non assemblé
(porte plus joint de bride)

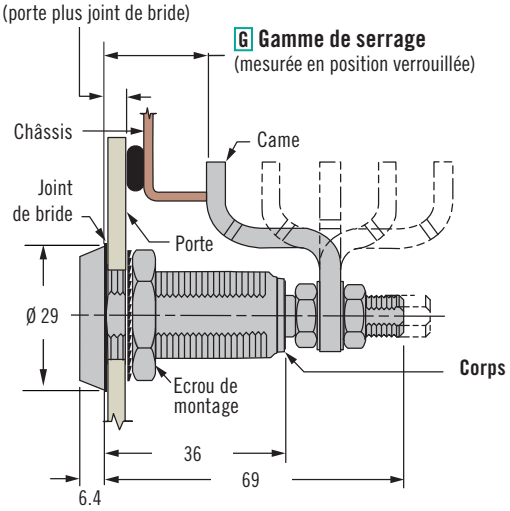


Loquet fermé


Type “A” verrouillage dans le sens horaire

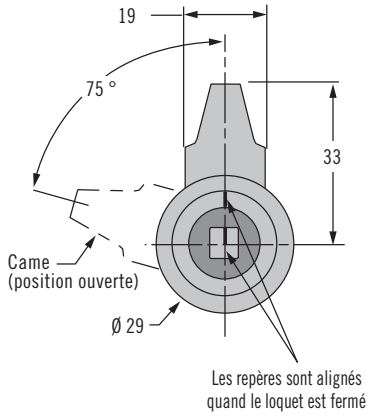

TAILLE REELLE

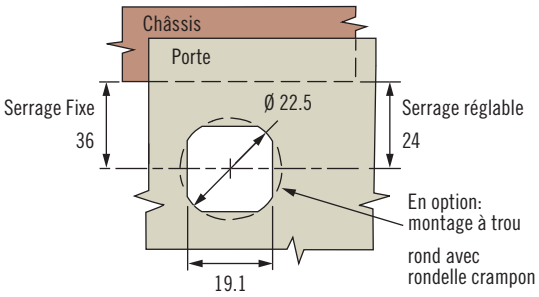


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

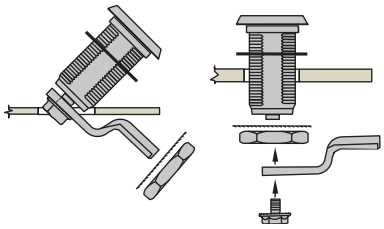

Montage du loquet assemblé


Montage du loquet non assemblé

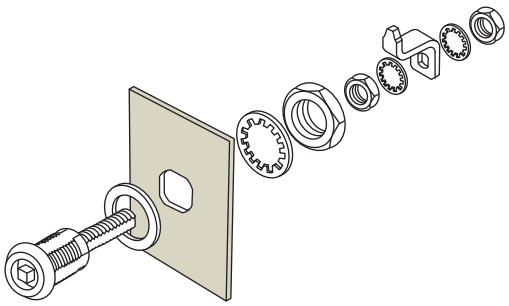

Sélection des références

E3 - R H - G 0


H Types de tête



2	3	4	5	6	9	10	11	15
Double encoche de 3mm	Triangle de 7mm	Carré de 7mm	Clé tubulaire *SOUTHCO®*	Empreinte hex de 8mm	Empreinte fendue	Carré de 8mm	Carré ferroviaire	Bellcore 216

SERRAGE FIXE

R Rotation

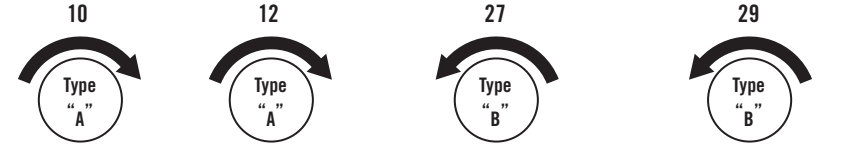

10	12	27	29
Type "A"	Type "A"	Type "B"	Type "B"
Loquet assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Tableau des valeurs de serrage

Serrage total	G		Serrage total	G	Epaisseur de porte max. pour le loquet assemblé
20	00	1	40	10	7
22	01	2	42	11	
24	02	4	44	12	
26	03	5	46	13	
28	04	6	48	14	
30	05	7	50	15	
32	06		52	16	
34	07		54	17	
36	08		56	18	
38	09		58	19	

Pour le serrage fixe, si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.

SERRAGE RÉGLABLE

R Rotation



1	22
Type "A"	Type "B"
Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Serrage	Min.	Max.	Type de came
1	16.4	32.2	Came déportée profonde vers l'avant
	71.3	81.2	Came déportée profonde inversée
2	30.4	46.1	Came déportée vers l'avant
	57.6	73.3	Came déportée inversée
3	43.9	59.6	Came droite



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps usiné en acier inoxydable · Actionnement par outil
Compact · Serrage fixe ou réglable · Taille 19,1 mm

- **Encombrement minimal dans le panneau**
- **Stabilité de la compression préréglée**
- **Finition haut de gamme**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finitions
Acier inoxydable (304 et 316, usiné)


Performances
Compression: 6.4 mm
Charge statique max:
Serrage réglable: 600 N
Serrage Fixe: 450 N

Notes sur l'étanchéité
Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni

Notes de montage
Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation 20 N·m.
Adjustable Grip: Positionner la came de manière à pouvoir réaliser aisément la fonction de verrouillage à la main..
Serrage Fixe: Mounting screw torque 10 N·m


Clés et accessoires
Voir page 118-121

SERRAGE FIXE

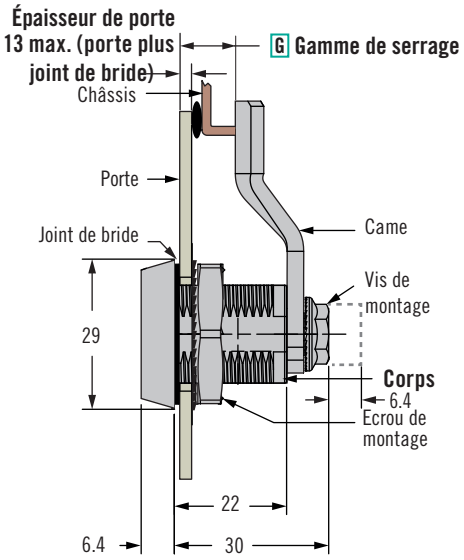


***9 pour têtes norme ferroviaire et Bellcore 216**

SERRAGE RÉGLABLE

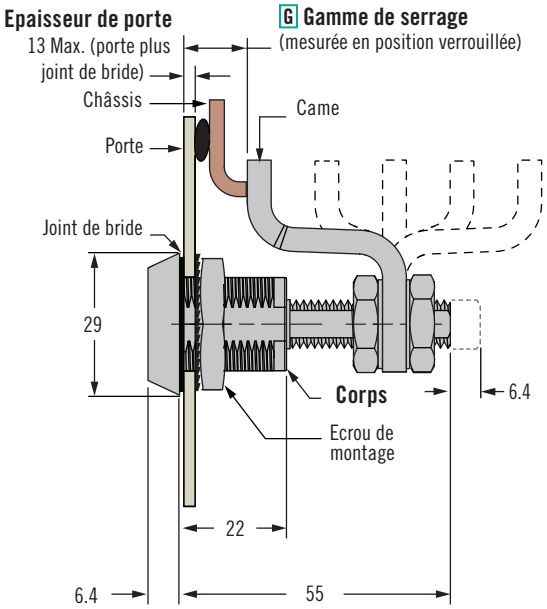


***9 pour têtes norme ferroviaire et Bellcore 216**


Loquet ouverte
Type "A" verrouillage dans le sens horaire

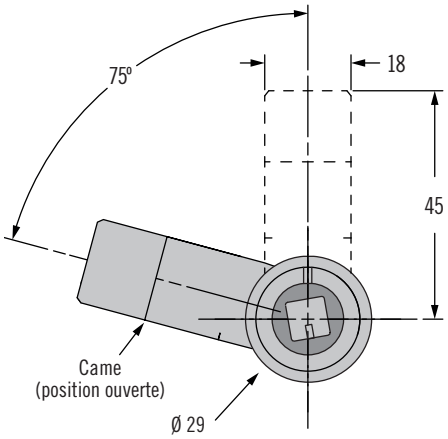

Loquet fermé
Type "A" verrouillage dans le sens horaire

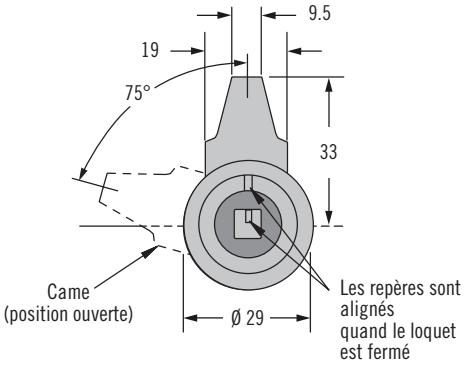



TAILLE RÉELLE

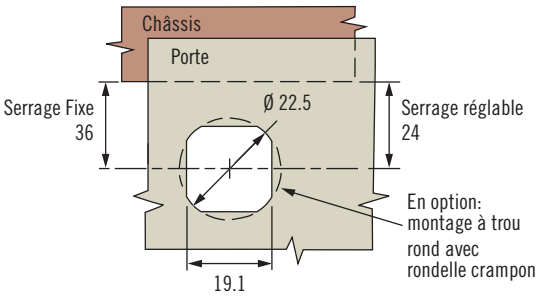

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®



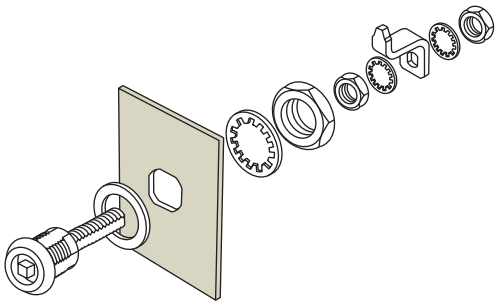

Détermination de la référence

Voir tableau
Loquet et came à commander séparément.

SERRAGE FIXE

E3 - C R H - UU0

SERRAGE RÉGLABLE

E3 - C R H - 00

H Types de tête

3	4	10	11	15	20
Triangle de 7mm	Carré de 7mm	Carré de 8mm driver	Carré ferroviaire	Bellcore 216	Triangle de 8mm

R Rotation

12	29
Type "A"	Type "B"
Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

Référence de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage	Référence	Serrage	Référence
4	E3-28-700-24	24	E3-28-710-24
6	E3-28-701-24	26	E3-28-711-24
8	E3-28-702-24	28	E3-28-712-24
10	E3-28-703-24	30	E3-28-713-24
12	E3-28-704-24	32	E3-28-714-24
14	E3-28-705-24	34	E3-28-715-24
16	E3-28-706-24	36	E3-28-716-24
18	E3-28-707-24	38	E3-28-717-24
20	E3-28-708-24	40	E3-28-718-24
22	E3-28-709-24	42	E3-28-719-24

R Rotation

1	22
Type "A"	Type "B"
Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

Référence de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage minimum	Serrage maximum	Type de came	Référence
3.3	14.7	Came déportée profonde vers l'avant	E3-28-201-24
56.6	66.5	Came déportée profonde inversée	
14.6	30.3	Came déportée vers l'avant	E3-28-202-24
42	57.7	Came déportée inversée	
28.2	44.5	Came droite	E3-28-203-24

Sélectionnez un serrage dans le tableau ; si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps usiné en acier inoxydable · Opération par outil
Résistance aux hautes pressions · Serrage fixe ou réglable· Taille 19.1 mm

- **Course constante pré-réglée**
- **Finition haut de gamme et résistance à la corrosion**
- **Conforme à la norme IP69K**
- **Facile à nettoyer**
- **Conforme à la norme DIN EN 1672-2**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **EN 45545-3 E60 Compliant**

Matériaux et finitions
Acier inoxydable 316


Performance Details
Compression: 6.4 mm
Charge statique maximale:
Serrage réglable: 600 N
Serrage fixe: 450 N

Clés
Être utilisé avec E3-17-1


Notes de montage
Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation : 20 N·m

Accessoires
Joint de bride de rechange: E5-17-101


SERRAGE FIXE

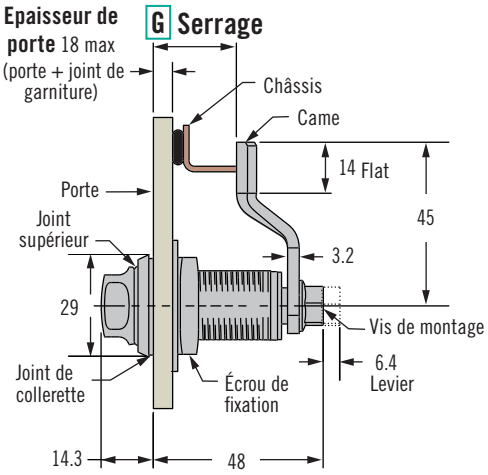


SERRAGE RÉGLABLE

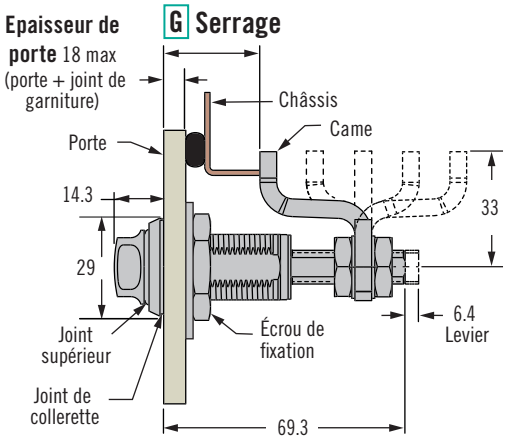


Loquet ouverte
Type “A” verrouillage dans le sens horaire

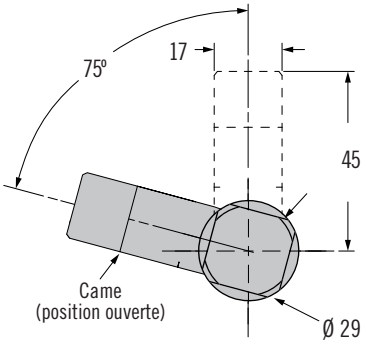


Loquet fermé
Type “A” verrouillage dans le sens horaire

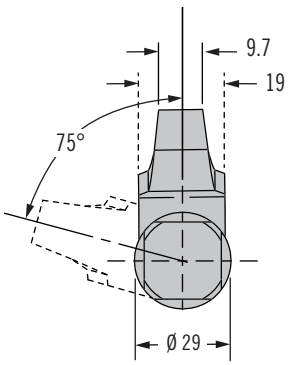


TAILLE RÉELLE

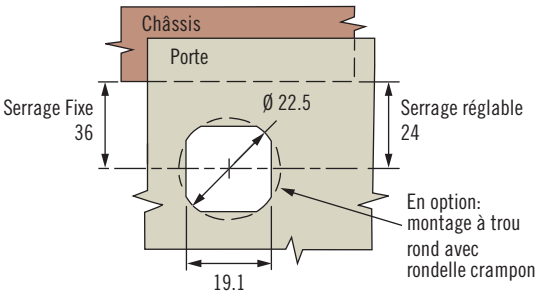

Dimensions en millimètres sauf indication contraire



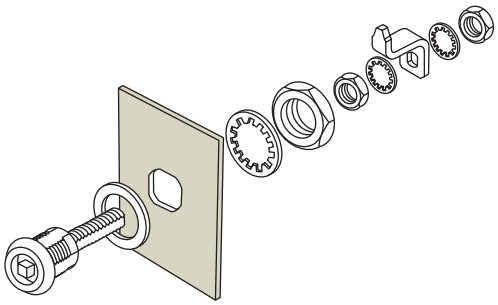

Détermination de la référence

H Types de tête

4




Carré de 17 mm

SERRAGE FIXE

E3 - H R 38 - UU0

R Rotation

12



Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire

29



Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire


Serrage réglable Référence de came			
Grip	N° réf.	Grip	N° réf.
20	E5-1200-24	40	E5-1210-24
22	E5-1201-24	42	E5-1211-24
24	E5-1202-24	44	E5-1212-24
26	E5-1203-24	46	E5-1213-24
28	E5-1204-24	48	E5-1214-24
30	E5-1205-24	50	E5-1215-24
32	E5-1206-24	52	E5-1216-24
34	E5-1207-24	54	E5-1217-24
36	E5-1208-24	56	E5-1218-24
38	E5-1209-24	58	E5-1219-24

SERRAGE RÉGLABLE

E3 - H R 38 - 00

R Rotation

1



Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire

22



Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

Serrage réglable Référence de came			
Serrage minimum	Serrage maximum	Type de came	Référence
16.4	32.2	Came à grand déport, orientée vers l'avant	E3-28-201-24
71.3	81.2	Came à grand déport, inversée	
30.4	46.1	Déportée, orientée vers l'avant	E3-28-202-24
57.6	73.3	Déportée, inversée	
43.9	59.6	Came droite	E3-28-203-24

Voir tableau

Loquet et came à commander séparément..

Sélectionnez un serrage dans le tableau ; si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps en acier inoxydable · Actionnement par outil
Série de caches bi-stables · Serrage fixe ou réglable · Taille de 19,1mm

- **Compression prédéterminée constante**
- **Conçu pour fonctionner avec un cache bi-stable séparé doté d'une ailette**
- **Le cache s'ouvre automatiquement lorsque le loquet n'est pas fermé correctement pour fournir une indication visuelle claire de son état**
- **Résistance à la corrosion**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finition

Loquet : acier inoxydable 316 et 304 Cache : acier inoxydable 316

Performances

Compression : 6,4 mm
Serrage réglable : Charge statique maximale : 600 N
Serrage fixe : Charge statique maximale : 450 N

Notes sur l'étanchéité

Loquet : Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni

Loquet avec cache bi-stable : Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni

Notes de montage


Le couple de serrage conseillé pour l'ecrou de montage est de 15 Nm. Serrage réglable : Positionner la came de manière à pouvoir réaliser aisément la fonction de verrouillage à la main. Serrage fixe : Couple de vis de fixation 10 Nm·

Clés et accessoires


Voir page 90 (types d'empreinte modifiés pour fonctionner avec des clés standard)

Make Safety Visible™
by Southco

SERRAGE FIXE

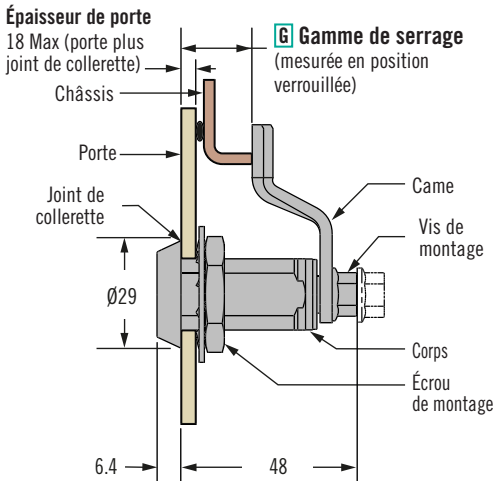


SERRAGE RÉGLABLE

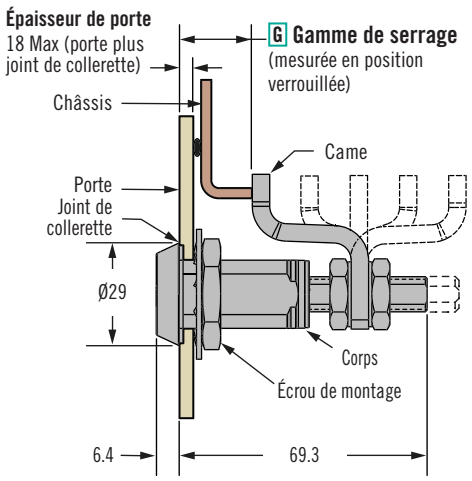


Cache bi-stable avec ailette

Référence E3-80-251-40 (à commander séparément)

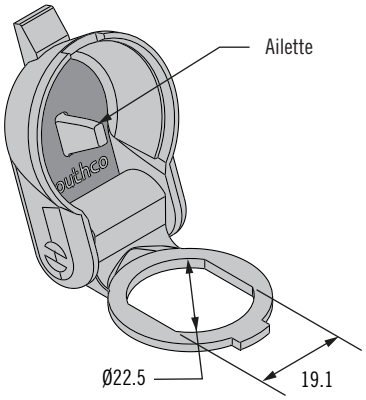



Loquet à cache bi-stable

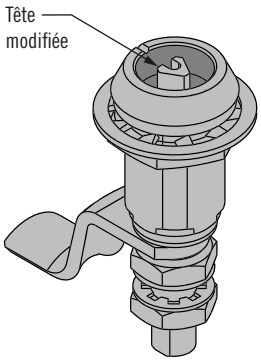


Couvercle bi-stable avec ailette installée sur le loquet du couvercle bi-stable

Le couvercle bi-stable ne peut être complètement fermé que lorsque le loquet est complètement fixé et que l'ailette s'insère dans l'encoche de la tête modifiée.






Cache en position ouverte




Le cache retourne en position ouverte




Cache en position fermée


TAILLE RÉELLE

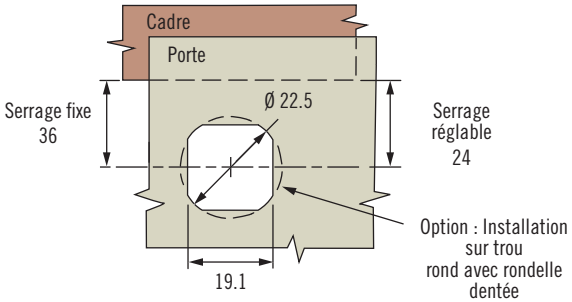

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®



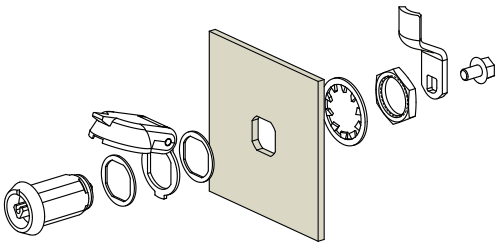


H Types de tête



3	4	10	11	15
7 Triangle	7 Carré	8 Carré	Ferroviaire standard	Bellcore 216

SERRAGE FIXE


R Rotation



12	29
Tourner dans le sens horaire pour fermer	Tourner dans le sens anti-horaire pour fermer

SERRAGE RÉGLABLE

R Rotation



1	22
Tourner dans le sens horaire pour fermer	Tourner dans le sens anti-horaire pour fermer

E3 - R H B - UU0

Référence de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage	**Référence**	**Serrage**	**Référence**
20	E5-1200-24	40	E5-1210-24
22	E5-1201-24	42	E5-1211-24
24	E5-1202-24	44	E5-1212-24
26	E5-1203-24	46	E5-1213-24
28	E5-1204-24	48	E5-1214-24
30	E5-1205-24	50	E5-1215-24
32	E5-1206-24	52	E5-1216-24
34	E5-1207-24	54	E5-1217-24
36	E5-1208-24	56	E5-1218-24
38	E5-1209-24	58	E5-1219-24

E3 - R H B - 00

Référence de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage minimum	**Serrage maximum**	**Type de came**	**Référence**
16.4	32.2	Came à grand déport, orientée vers l'avant	E3-28-201-24
71.3	81.2	Came à grand déport, inversée	
30.4	46.1	Came déportée, orientée vers l'avant	E3-28-202-24
57.6	73.3	Came déportée, inversée	
43.9	59.6	Came droite	E3-28-203-24

Détermination de la référence

Voir tableau Loquet et came à commander séparément
Cache bi-stable avec ailette : E3-80-251-40

Choisir le serrage dans la table de cames. Pour le serrage fixe, si le serrage est entre deux options, choisir la plus petite



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps en acier inoxydable · Actionnement manuel
T-Handle · Serrage fixe ou réglable · 19.1mm size

- **Compression préréglée constante**
- **Finition haut de gamme**
- **Résistance à la corrosion**
- **Conforme EN 45545-3 E60**


Matériaux et finitions
Acier inoxydable

Performances
Compression: 6.4 mm
Charge statique maximale:
Serrage réglable: 600 N
Serrage fixe: 450 N


Notes sur l'étanchéité
Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni

Notes de montage
Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation 20 N·m
Serrage réglable: Positionner la came de manière à pouvoir réaliser aisément la fonction de verrouillage à la main.
Serrage fixe : Couple de vis de fixation 10 N·m


SERRAGE FIXE

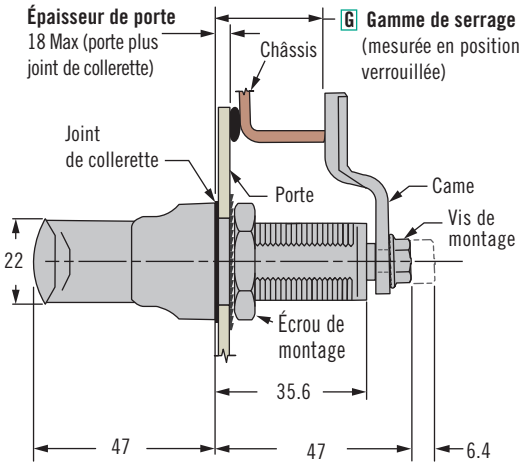


SERRAGE RÉGLABLE

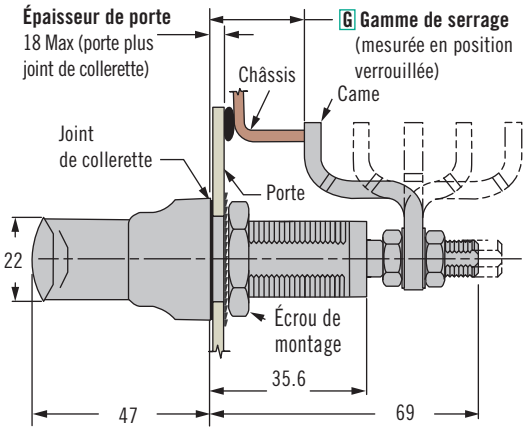


Loquet ouverte
Type "A" verrouillage dans le sens horaire

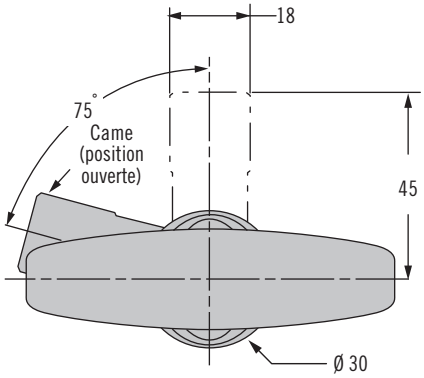


Loquet fermé
Type "A" verrouillage dans le sens horaire

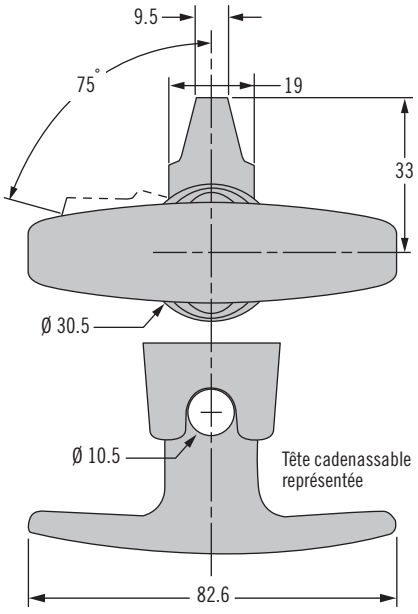




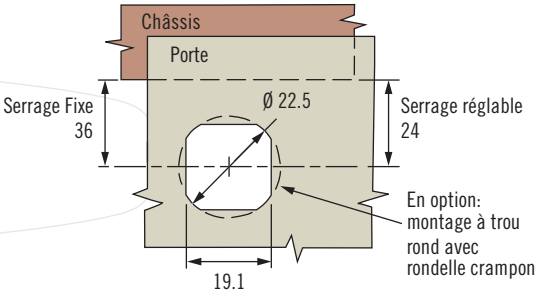


Dimensions en millimètres sauf indication contraire



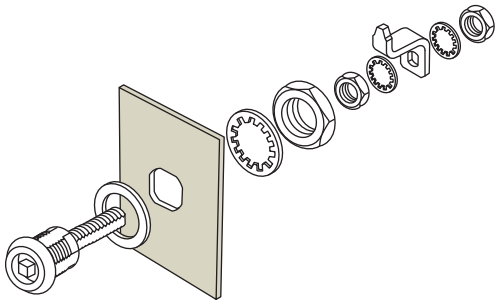


Sélection de la référence

H Types de tête



1
Poignée en T, sans serrure




60
Poignée en T, avec serrure


SERRAGE FIXE

E3 - R H - UU12

R Rotation



12
Type "A"
Tourner dans le sens horaire pour fermer




29
Type "B"
Tourner dans le sens anti-horaire pour fermer

Tableau des références de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage	Référence	Serrage	Référence
20	E5-1200-24	40	E5-1210-24
22	E5-1201-24	42	E5-1211-24
24	E5-1202-24	44	E5-1212-24
26	E5-1203-24	46	E5-1213-24
28	E5-1204-24	48	E5-1214-24
30	E5-1205-24	50	E5-1215-24
32	E5-1206-24	52	E5-1216-24
34	E5-1207-24	54	E5-1217-24
36	E5-1208-24	56	E5-1218-24
38	E5-1209-24	58	E5-1219-24


SERRAGE RÉGLABLE

E3 - R H - 012

R Rotation



1
Type "A"
Tourner dans le sens horaire pour fermer



22
Type "B"
Tourner dans le sens anti-horaire pour fermer

Tableau des références de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage minimum	Serrage maximum	Type de came	Référence
16.4	32.2	Came à grand déport, orientée vers l'avant	E3-28-201-24
71.3	81.2	Came à grand déport, inversée	
30.4	46.1	Came déportée, orientée vers l'avant	E3-28-202-24
57.6	73.3	Came déportée, inversée	
43.9	59.6	Came droite	E3-28-203-24

Voir tableau
Loquet et came à commander séparément

Sélectionnez un serrage dans le tableau ; si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps en acier inoxydable · Actionnement par outi ou manuel
Serrage fixe ou réglable · 19.1mm size

- **Compression préréglée**
- **Finition haut de gamme**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finitions
Acier inoxydable 316(MIM) et 304

Performances
Compression: 6.4 mm
Charge statique maximale:
Serrage réglable: 556 N
Serrage fixe: 450 N


Notes sur l'étanchéité
Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni

Notes de montage
Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation 20 N·m
Serrage réglable: Positionner la came de manière à pouvoir réaliser aisément la fonction de verrouillage à la main.
Serrage fixe : Couple de vis de fixation 10 N·m


Clés et accessoires
Voir page 118-121

SERRAGE FIXE

Epaisseur de porte
18 Max. loquet non assemblé (porte plus joint de bride)

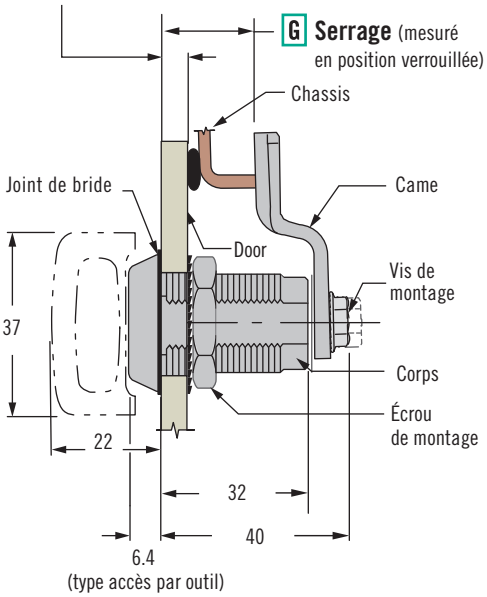


Loquet ouverte
Type "A" verrouillage dans le sens horaire

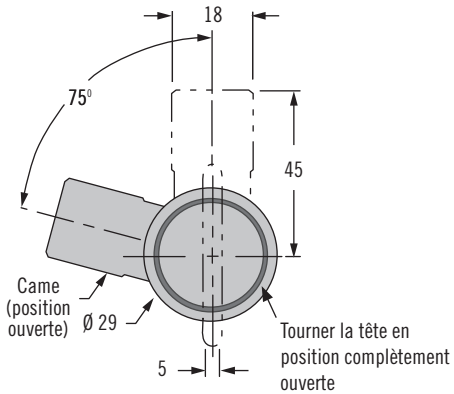


SERRAGE RÉGLABLE


Epaisseur de porte
18 Max. loquet non assemblé (porte plus joint de bride)

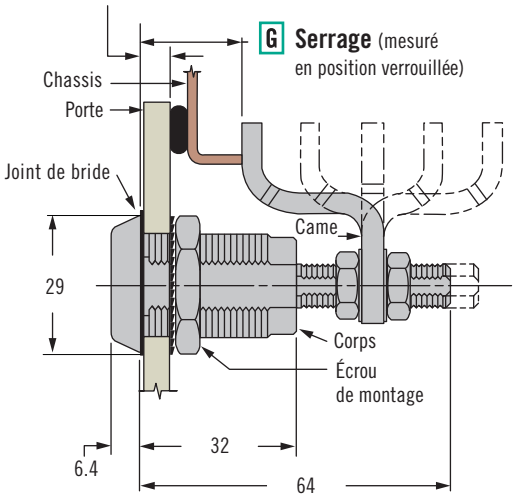


Loquet fermé
Type "A" verrouillage dans le sens horaire

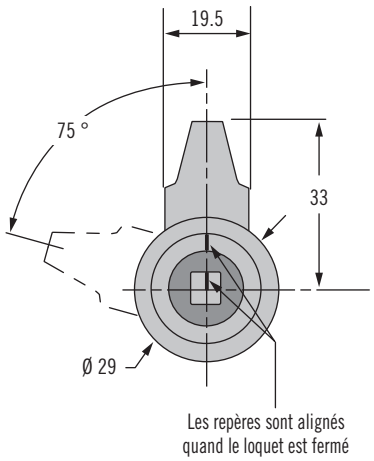

TAILLE REELLE

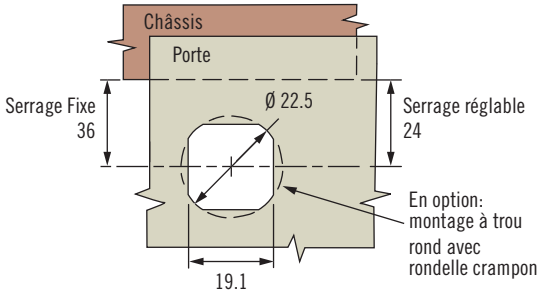


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

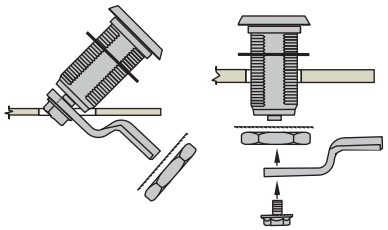

Montage du loquet assemblé

Montage du loquet non assemblé

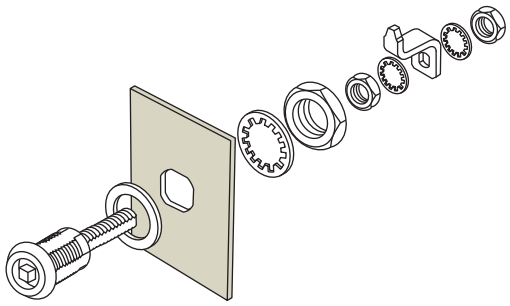

Sélection des références

E3 - R H - G F

F Finition

2 Poli par électrolyse

12 Poli par électrolyse et lustré à la main (brillant)

H Types de tête

3	5	6	7	9	10	11	20	39
Triangle de 7mm	Clé tubulaire *SOUTHCO®*	Empreinte hex. de 8mm	Bouton standard	Empreinte fendue	Carré de 8mm driver	Carré ferroviaire	Triangle de 8mm	Triangle effilé de 7mm

SERRAGE FIXE

R Rotation

10	12	27	29
Type "A"	Type "A"	Type "B"	Type "B"
Loquet assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Grip Table

Serrage total	G	Epaisseur de porte max. pour le loquet assemblé	Serrage total	G	Epaisseur de porte max. pour le loquet assemblé
15	00	Use unassembled	35	10	7
17	01	Use unassembled	37	11	
19	02	1	39	12	
21	03	2	41	13	
23	04	4	43	14	
25	05	5	45	15	
27	06	6	47	16	
29	07	7	49	17	
31	08		51	18	
33	09		53	19	

SERRAGE RÉGLABLE

R Rotation

1	22
Type "A"	Type "B"
Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Serrage	Min.	Max.	Type de came
1	11.4	27.2	Came déportée profonde vers l'avant
	66.	76.2	Came déportée profonde inversée
2	25.4	41.1	Came déportée vers l'avant
	52.6	68.3	Came déportée inversée
3	38.9	54.6	Came droite

Pour le serrage fixe, si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Corps usiné en acier inoxydable · Actionnement par outil
Compact · Serrage fixe · Taille 20.1 mm

- **Encombrement minimal dans le panneau**
- **Stabilité de la compression préréglée**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finitions
Acier inoxydable (316 MIM, usiné)


Performances
Compression: 6.4 mm
Charge statique max: 300 N

Notes sur l'étanchéité
Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint fourni


Notes de montage
Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation 20 N·m.
Serrage Fixe: Mounting screw torque 10 N·m

Clés et accessoires
Voir page 118-121

SERRAGE FIXE

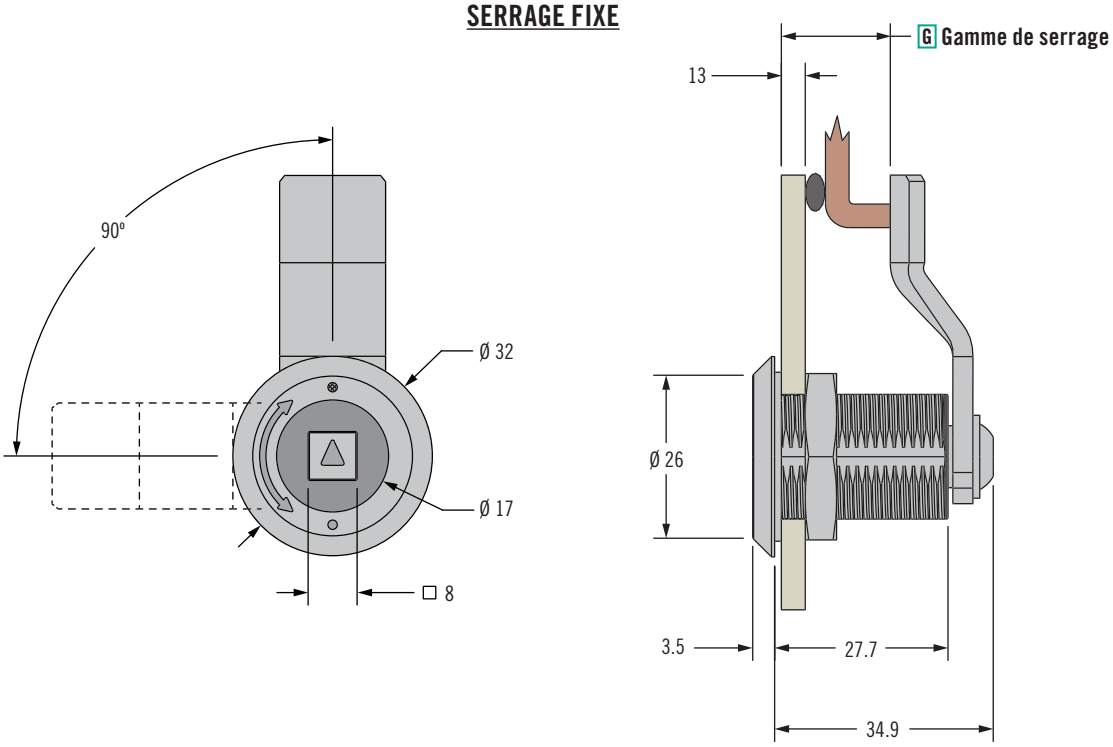


TAILLE RÉELLE

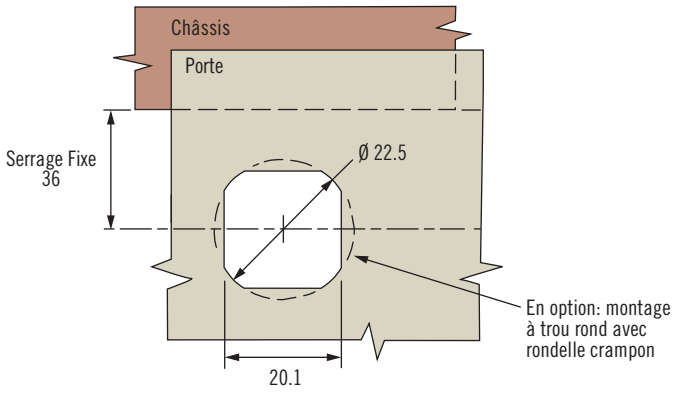

Dimensions en millimètres sauf indication contraire


southco®

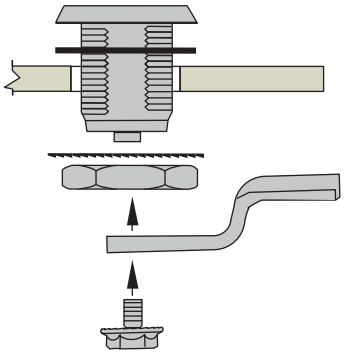

Détermination de la référence

Voir tableau

Loquet et came à commander séparément.

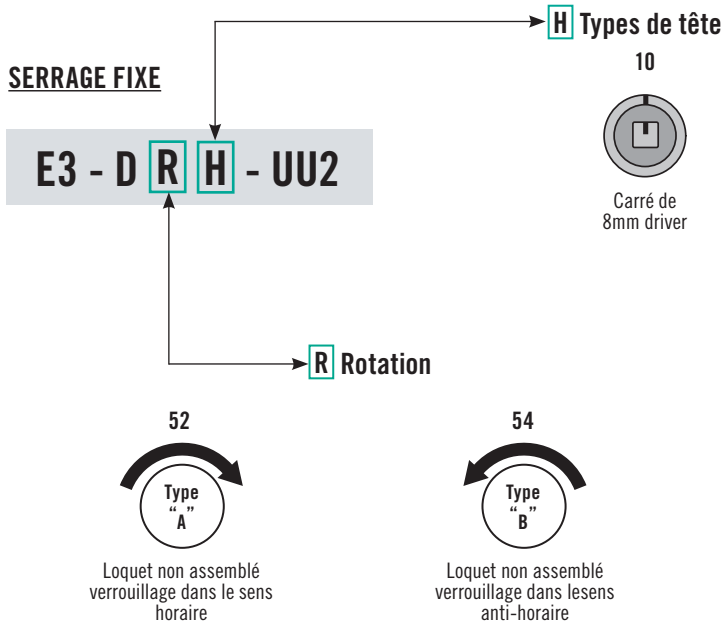

Référence de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage	**Référence**	**Serrage**	**Référence**
10	E3-28-700-24	30	E3-28-710-24
12	E3-28-701-24	32	E3-28-711-24
14	E3-28-702-24	34	E3-28-712-24
16	E3-28-703-24	36	E3-28-713-24
18	E3-28-704-24	38	E3-28-714-24
20	E3-28-705-24	40	E3-28-715-24
22	E3-28-706-24	42	E3-28-716-24
24	E3-28-707-24	44	E3-28-717-24
26	E3-28-708-24	46	E3-28-718-24
28	E3-28-709-24	48	E3-28-719-24

Sélectionnez un serrage dans le tableau ; si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Boîtier en acier inoxydable · Opération avec outil
Indicateur visuel d'état du verrous · Serrage fixe ou réglable
Taille de 19,1mm

- **L'indicateur montre que le verrous est ouvert**
- **Compression préréglée**
- **Excellente finition**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E60**

Matériaux et finition

Acier inoxydable 316(MIM) et 304

Performances

Compression: 6.4 mm
Serrage réglable : Charge statique maximale : 556 N
Serrage fixe : Charge statique maximale : 450 N

Notes sur l'étanchéité

Conformité NEMA 4 et IP66/IP67 grâce au joint fourni

Notes de montage


Le couple de serrage conseillé pour le boulon de montage est de 20 N·m
Serrage réglable : Positionner la came de manière à pouvoir réaliser aisément la fonction de verrouillage à la main.
Serrage fixe : Couple de vis de fixation 10 Nm

Clés et accessoires


Voir page 118-121

Make Safety Visible™ by Southco


SERRAGE FIXE

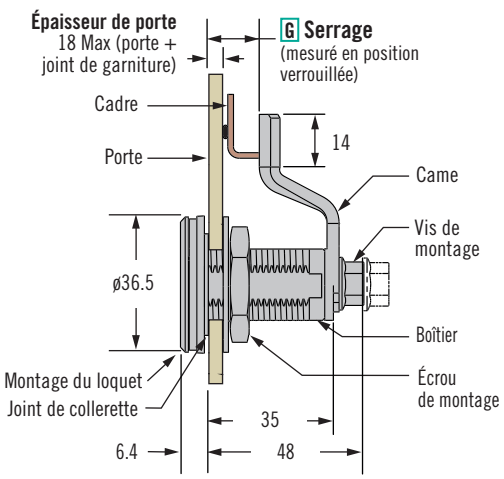


SERRAGE RÉGLABLE

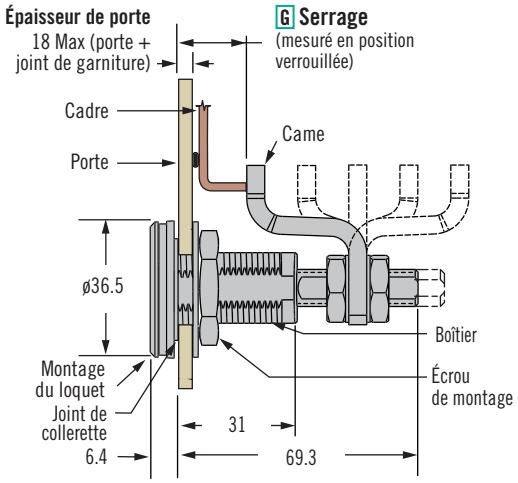


Loquet ouvert

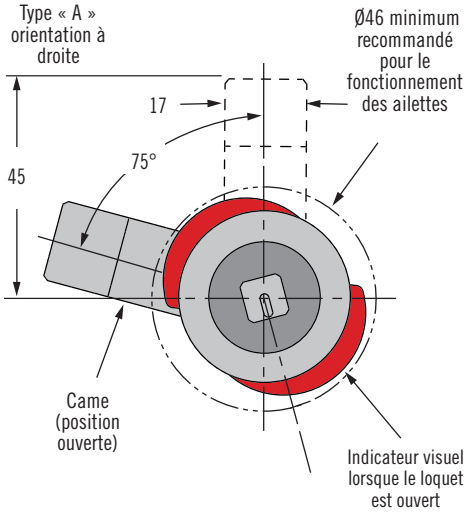

Loquet fermé

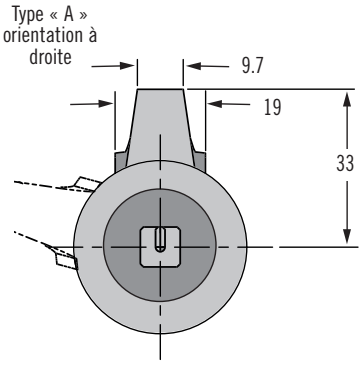



TAILLE RÉELLE

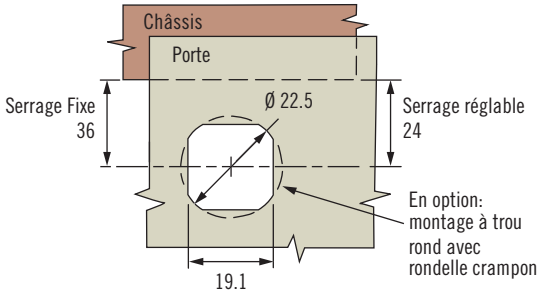


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®



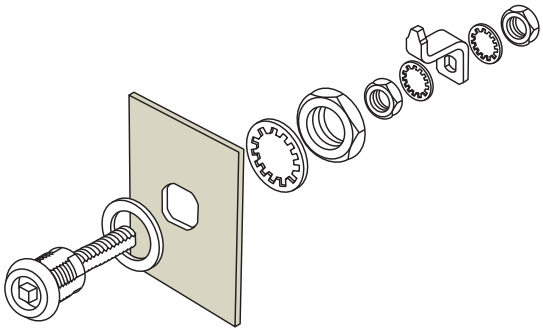


H Types de tête

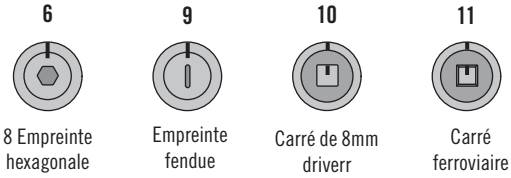


SERRAGE FIXE

R Rotation



SERRAGE RÉGLABLE

R Rotation



E3 - A R H - UU2

Tableau des références de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage	**N° réf.**	**Serrage**	**N° réf.**
15	E3-28-700-24	35	E3-28-710-24
17	E3-28-701-24	37	E3-28-711-24
19	E3-28-702-24	39	E3-28-712-24
21	E3-28-703-24	41	E3-28-713-24
23	E3-28-704-24	43	E3-28-714-24
25	E3-28-705-24	45	E3-28-715-24
27	E3-28-706-24	47	E3-28-716-24
29	E3-28-707-24	49	E3-28-717-24
31	E3-28-708-24	51	E3-28-718-24
33	E3-28-709-24	53	E3-28-719-24

E3 - A R H - 02

Tableau des références de came (à commander séparément du loquet)			
Serrage minimum	**Serrage maximum**	**Type de came**	**N° réf.**
11.4	27.2	Came à grand déport, orientée vers l'avant	E3-28-201-24
66.3	76.2	Came à grand déport, inversée	
25.4	41.1	Came déportée, orientée vers l'avant	E3-28-202-24
52.6	68.3	Came déportée, inversée	
38.9	54.6	Came droite	E3-28-203-24

Sélection de la référence

Voir tableau

Loquet et came à commander séparément.

Sélectionnez un serrage dans le tableau. Pour le serrage fixe, si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Boîtier en Aluminium · Actionnement par outil
Serrage fixe ou réglable · Taille 19,1mm

- **Léger**
- **Compression préréglée**
- **Excellente finition**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **EN 45545-3 E30 Compliant**

Matériaux et finitions

Aluminium anodisé ou revêtement poudre noir

Ensemble : anodisation dure, noir - Came et visserie en acier inoxydable
Toutes autres finitions - Came et visserie en acier

Performances

Compression: 6.4 mm
Charge statique maximale : 530 N

Conforme à la norme DIN EN 61373 (vibrations)

Notes sur l'étanchéité

Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint (en option)

Installation Notes

Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation : 20 N·m
Positionner la came de manière à pouvoir réaliser aisément la fonction de verrouillage à la main.

Clés et accessoires


Voir page 118-121


Détermination de la référence

Voir tableau.

SERRAGE FIXE


Épaisseur de porte
18 maximum,loquet non monté
(porte plus joint de collerette)

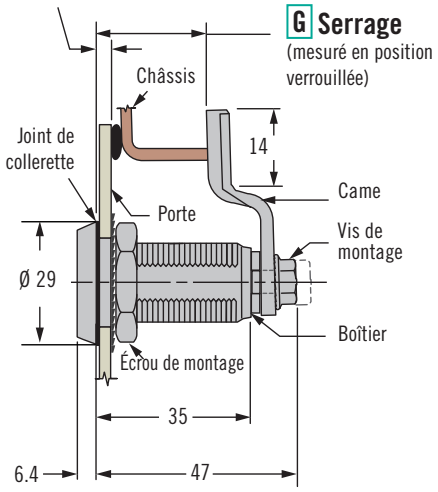


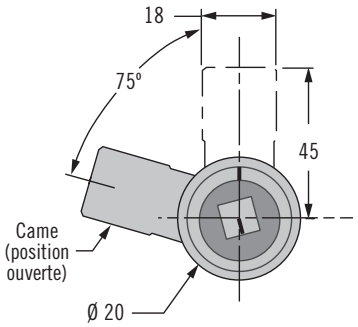


SERRAGE RÉGLABLE

Épaisseur de porte
18 maximum,loquet non monté
(porte plus joint de collerette)

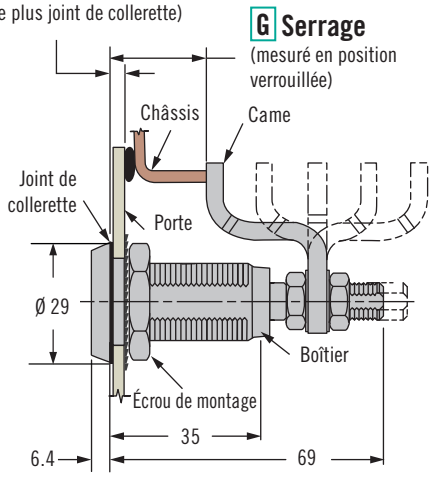


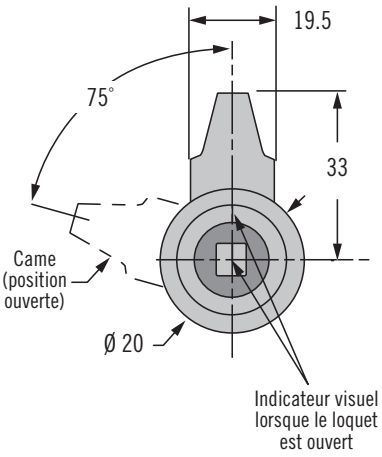

TAILLE RÉELLE

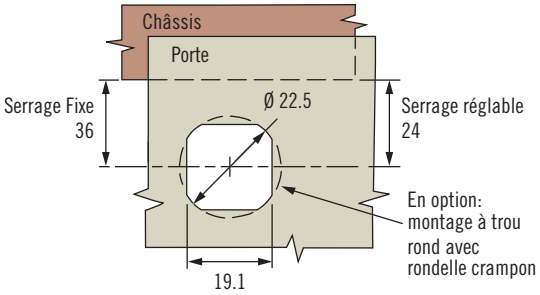


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

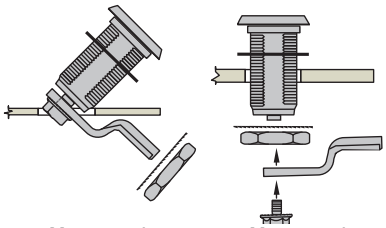

Montage du loquet assemblé

Montage du loquet non assemblé

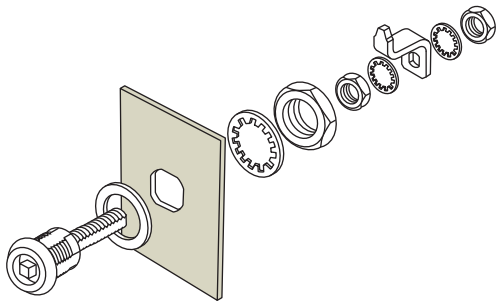

Sélection de la référence

E3 - R H - G F

F Finition

59 Anodisé dur noir
06 Revetement poudré neutre
56 Revêtement en poudre noir
76 Revêtement en poudre argent

H Types de tête

3	4	6	9	10	11	15
Triangle de 7mm	Carré de 7mm	Empreinte hex. de 8mm	Empreinte fendue	Carré de 8mm driver	Carré ferroviaire	Bellcore 216

SERRAGE FIXE

R Rotation

10	12	27	29
Type "A"	Type "A"	Type "B"	Type "B"
Loquet assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Tableau des valeurs de serrage

Serrage total	G	Epaisseur de porte max. pour le loquet assemblé	Serrage total	G	Epaisseur de porte max. pour le loquet assemblé
20	00	1	40	10	7
22	01	2	42	11	
24	02	4	44	12	
26	03	5	46	13	
28	04	6	48	14	
30	05	7	50	15	
32	06		52	16	
34	07		54	17	
36	08		56	18	
38	09		58	19	

Pour le serrage fixe, si le serrage désiré se trouve entre deux options, choisissez la valeur la plus faible.

SERRAGE RÉGLABLE

R Rotation

1	22
Type "A"	Type "B"
Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire	Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Serrage	Minimum	Maximum	Type de came
1	16.4	32.2	Came à grand déport, orientée vers l'avant
	71.3	81.2	Came à grand déport, inversée
2	30.4	46.1	Came déportée, orientée vers l'avant
	57.6	73.3	Came déportée, inversée
3	43.9	59.6	Came droite



E3 Loquet à compression *VISE ACTION®*

Boîtier en acier inoxydable · Actionnement par outi ou manuel · Serrage réglable · Taille 13,5 mm

- **Dimensions réduites**
- **Compression préréglée**
- **Serrage aisément réglable**
- **Résistance à la corrosion**
- **Actionnement par outil pour une sécurité renforcée**
- **Conforme EN 45545-3 E10**

Matériaux et finitions

Acier inoxydable 316(MIM) et 304

Performances

Compression: 4.3 mm
Charge statique max: 356 N

Notes sur l'étanchéité


Conformité NEMA 4 et IP65 grâce au joint (en option)

Notes de montage


Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de montage est de 20 N·m
Positionnez la came de manière à ce que le verrouillage manuel s'effectue facilement.

Clés et accessoires

Voir page 118-121

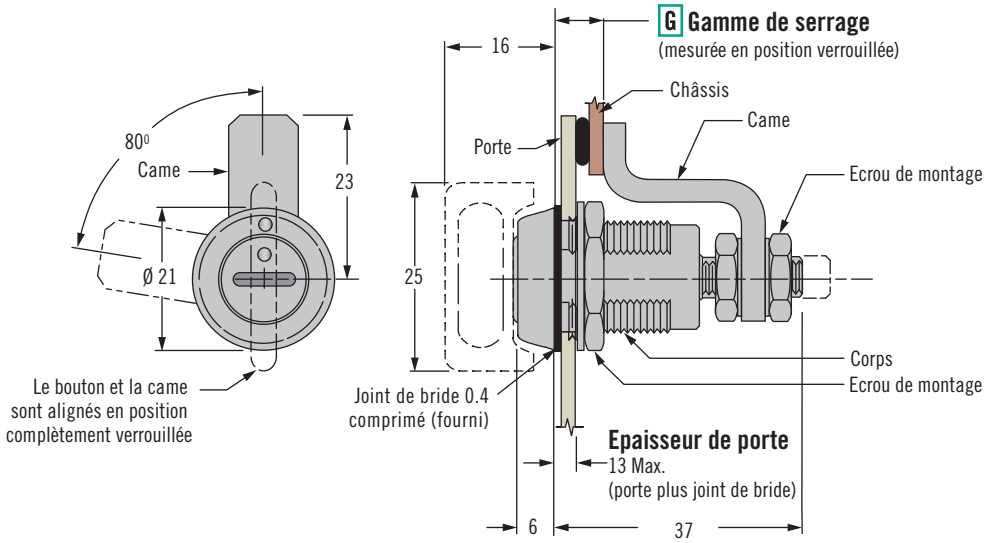


TAILLE REELLE

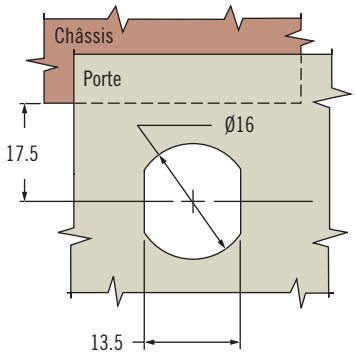

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®

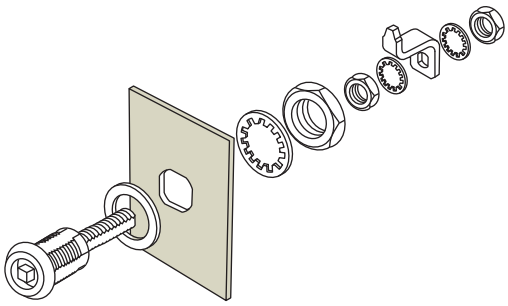

Sélection des références


Voir tableau

E3 - R H - G F

F Finition

2 Poli par électrolyse

H Types de tête



5 Clé tubulaire *SOUTHCO®*

6 Empreinte hex 4 mm

7 Bouton standard

9 Empreinte fendue


R Rotation



5 Loquet non assemblé verrouillage dans le sens horaire

24 Loquet non assemblé verrouillage dans lesens anti-horaire

G Serrage	Minimum	Maximum
1	3.2	6.4
2	6.4	9.5
3	9.5	12.7
4	12.7	15.9
5	15.9	19
6	19	22.2
7	22.2	25.4
8	25.4	28.6



E3 Accessoires pour loquets à compression *VISE ACTION®*

Support de fixation · Coupelle affleurante

Matériaux et finitions

Acier inoxydable ou acier galvanisé avec joint torique caoutchouc


Notes sur l'étanchéité


La protection contre les éléments extérieurs est obtenue en montant le loquet avec un joint de bride et en étanchéifiant les filets des vis de montage.

Notes

Pour une utilisation avec des loquets à compression E3 *VISE ACTION®* à un seul grand trou de montage et à ouverture par outil.

Support de montage affleurant

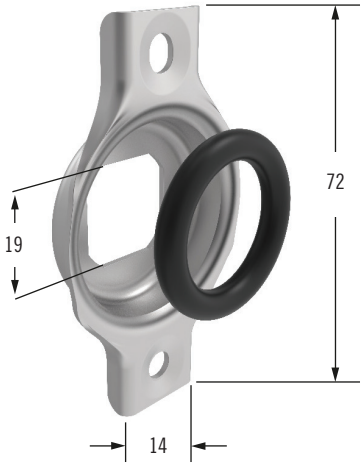

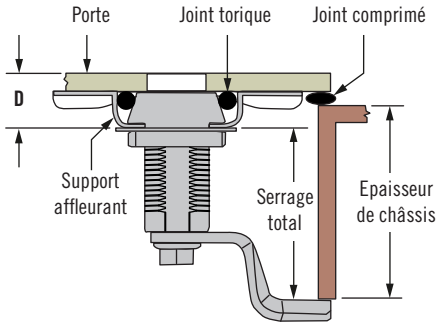

Pour calculer le **serrage total,** soustraire la profondeur de la coupelle **D** **de l'épaisseur du cadre + joint comprimé**

E3 - 77 - 25 D - M


D **Épaisseur**
- **1** 6,6 mm (pour les styles à empreinte d'outil)
- **2** 9,3 mm (pour les styles à empreinte ferroviaire ou Bellcore 216 uniquement),


M **Matériau**
- **12** Acier galvanisé
- **24** Acier inoxydable 304

Matériaux et finitions

Acier au carbone,
Revêtement poudre noire

Coupelle affleurante

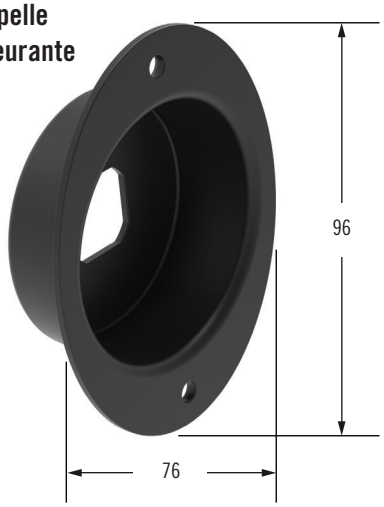

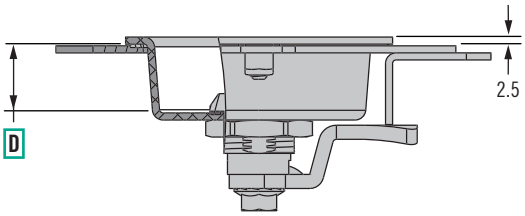

Pour calculer la valeur de serrage totale, ajouter la profondeur **(D)** à la gamme de serrage du verrou

E5 - 2 M - 61 D - 5

M **Type de montage**
- **0** Insert M5
- **1** Trous traversant


D **Profondeur**
- **1** 19mm (pour les version à ailettes)
- **2** 4mm (pour les actionnement par outils)

Dimensions en millimètres sauf indication contraire




Rondelles d'étanchéité

Taille 13,5 mm




Taille 19,1 mm



Type	Référence
Rondelle d'étanchéité, taille 13.5 mm	E3-0-30268-02
Rondelle d'étanchéité, taille 19.1 mm	E5-17

Rondelle crampon

Taille 19,1 mm

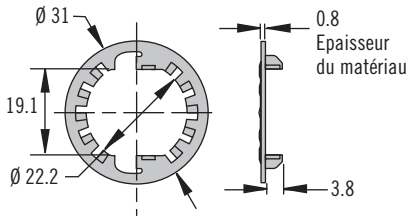

Type	Référence
Rondelle crampon, taille 19.1 mm	90-6-875

Matériaux et finitions

Rondelles d'étanchéité : néoprène, naturel
Rondelle crampon : acier zingué


Notes


La rondelle crampon permet un montage à trou rond dans le bois et les matériaux analogues de faible densité.

Formule d'ajustement

Rondelle d'étanchéité : ajouter 0.4 à l'épaisseur de la porte
Rondelle dentée : ajouter 0.8 à l'épaisseur de la porte

Couvercle d'étanchéité

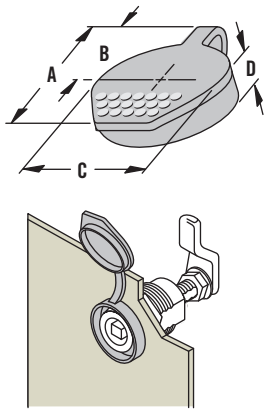



Taille du trou de montage du loquet		Dimensions			
Ø G	F	A	B	Ø C	D
16	13.5	40	20	29	10.5
22.5	19.6	47	28	35	11.7

Type	Référence
Couvercle d'étanchéité, taille 13.5 mm	90-1
Couvercle d'étanchéité, taille 19.1 mm	90-3

Matériaux et finitions

Couvercle d'étanchéité : élastomère thermoplastique, noir

Notes

Le cache de couverture thermoformé ne peut être utilisé avec les styles ferroviaire ou Bellcore 216


Formule d'ajustement


Cache de couverture : ajouter 2.3 à l'épaisseur de la porte

Cache de couverture bi-stable - acier inoxydable




Cache en position ouverte





Le cache retourne en position ouverte

Cache en position fermée



Type	Référence
Cache de couverture bi-stable, taille 19,1 mm	E3-80-252-40

Matériaux et finitions

Couvercle d'étanchéité : acier inoxydable (MIM), électropoli

Notes

Le cache de couverture bi-stable ne peut être utilisé qu'avec les styles à empreintes d'outil

Formule d'ajustement

Cache de couverture : ajouter 2.0 à l'épaisseur de la porte



E3 Accessoires pour loquets à compression *VISE ACTION®*

Moraillons pour cadenas · Tirettes · Écrous manchon

Moraillon pour cadenas (Carré)

Matériaux et finitions

Moraillon pour cadenas : acier inoxydable, revêtement poudre noire


Notes sur l'étanchéité

Pour disposer d'une application étanche, utilisez deux joints de bride et ajoutez l'épaisseur comprimée de chaque joint de bride et l'épaisseur du moraillon à l'épaisseur de porte.

Notes


Moraillon pour cadenas : Modèle 19,1 mm : montage dans un unique trou, actionnement par outil seulement.
Seuls les modèles non assemblé peuvent être associés à un moraillon pour cadenas rond.


Ajouter 2.0 à l'épaisseur de la porte

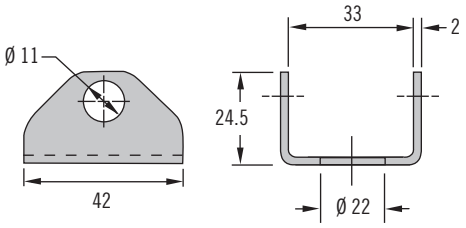

Type	Référence
Moraillon pour cadenas carré	E3-77-101-31
Moraillon pour cadenas rond	E3-77-102-31

Moraillon pour cadenas (rond)

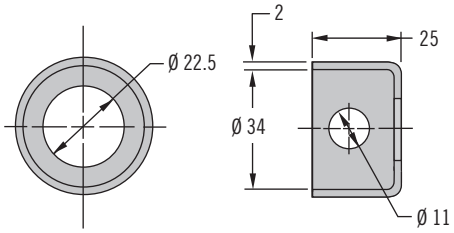




Tirette (taille 13,5 mm)

Matériaux et finitions

Tirette : nylon, noir


Notes


Ajouter 2.0 à l'épaisseur de la porte

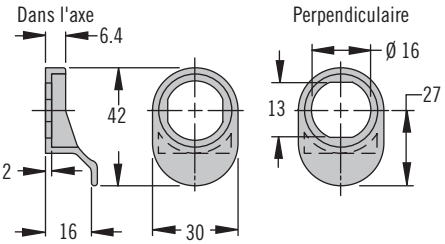

Type	Référence
Tirette taille 13,5 mm, dans l'axe	E3-27-61
Tirette taille 13,5 mm, perpendiculaire	E3-27-62
Tirette taille 19,1 mm	E3-27-1

Tirette (taille 19,1 mm)

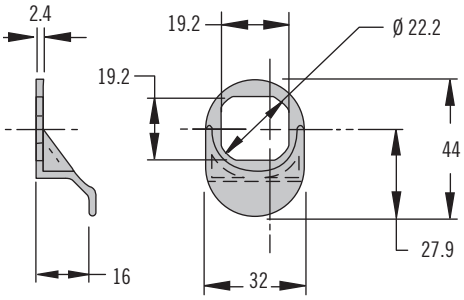

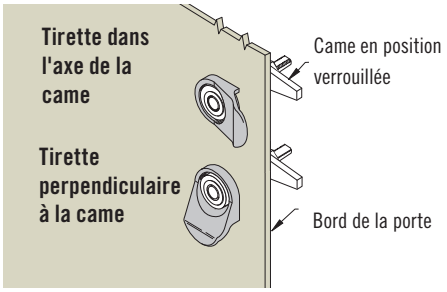


Écrou manchon, filetage M22 (pour E3 taille 19,1 mm seulement)

Matériaux et finitions

Alliage de zinc

Notes de montage

Pour installation sur portes à double paroi. Découpe standard dans la paroi de porte extérieure et trou de 25 mm pour l'écrou manchon dans la paroi de porte intérieure.

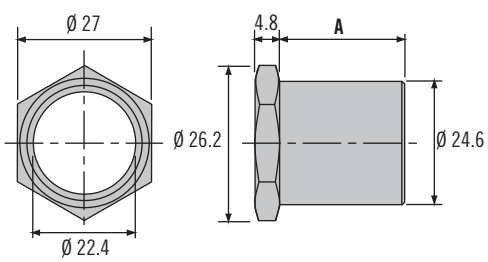

Type	A	Référence
Écrou manchon - court	12,7 mm	E3-34-263-36
Écrou manchon - long	25 mm	E3-34-264-36

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®

E3 Accessoires pour loquets à compression *VISE ACTION®*

Clés



Clés - Zinc ou nylon





F Finition
1 Zingué
2 Zinc naturel
3 Nylon noir


E3 - H - F


H Type de tête

Southco® Tubular Key

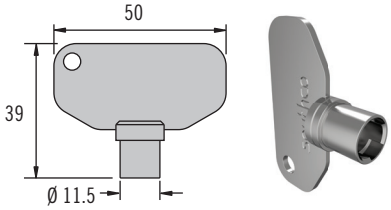


2

Double encoche de 3mm


3

Triangle de 7mm


4

Carré de 7mm

7

Triangle de 8mm

8

Carré de 8mm femelle

9

Double encoche de 5mm


10

Carré de 8mm mâle


11


Bellcore 216


12


Bellcore Electronique


14

Caré ferroviaire

15

Ferroviaire, mâle

16

7 Triangle effilé

17

17 carré

E3-5-15

Southco® Tubulaire
19,1


E3-26-819-15

Southco® Tubulaire
13,5

Matériaux et finitions


Actionnement par outil : Zinc, nickelé ou naturel et nylon, noir
Tubulaire : Acier, nickelé

Clés surmoulées

Clé CH751
PK-10-10-05



Clé R001
PK-10-10-05-KR001



Clés plates

Clé CH751
PK-10-01



Référence

Clé surmoulée CH751 :
Une seule : PK-10-10-05
Paire : PK-10-01-05

Clé surmoulée R001 :
Une seule : PK-10-10-05-KR001
Paire : PK-10-01-05-KR001

Clé plate
Paire : PK-10-01