


EXCLUSIVITE DECMO

LA REGLETTE LUMINEUSE

Ce luminaire est un profil d'éclairage linéaire en technologie LED à haute efficacité, comprenant un interrupteur à capteur PIR (extinction automatique après 3 min.), spécifiquement développé pour le domaine automobile. Elle offre une émission lumineuse homogène. De plus, elle est constituée d'une structure dissipatrice en aluminium, complétée par un diffuseur en polycarbonate et des embouts en ABS.

Disponible en 12 ou 24 V.

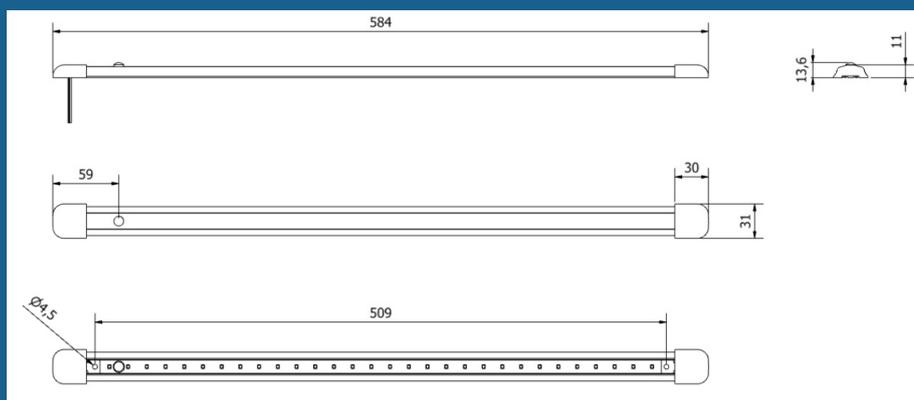

Données techniques

Éléments	12V	24V
Puissance absorbée à...	...13.8V = 7.08W	...27.6V = 7.26W
Tension nominale d'alimentation	10.5...16.5V	18.5...33V
Courant d'entrée à...	...13.8V = 0.513A	...27.6V = 0.263A
Efficacité VReff	> 70%	> 70%
Plage de température	-30...+40°C	-30...+40°C
Type de flux lumineux	600 lumens	600 lumens
Angle lumineux LED	120°	120°
Poids	152 gr	152 gr
Durée de vie à 85°C	50 000 heures	50 000 heures
Connexion	Cable	Cable

Sécurité

En accord avec...	EN61347-2-13
Protection contre le changement de polarité	Diodes en série
Surintensité	Fusible piste
Survoltage intérieur	Diodes Zener
Puissance électrique	Classe III
Essais d'échauffement	EN 60598-1:2008 PAR.12.4