



- Load rating up to 40kg per pair
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting
- Unhanded push-latch disconnect
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test



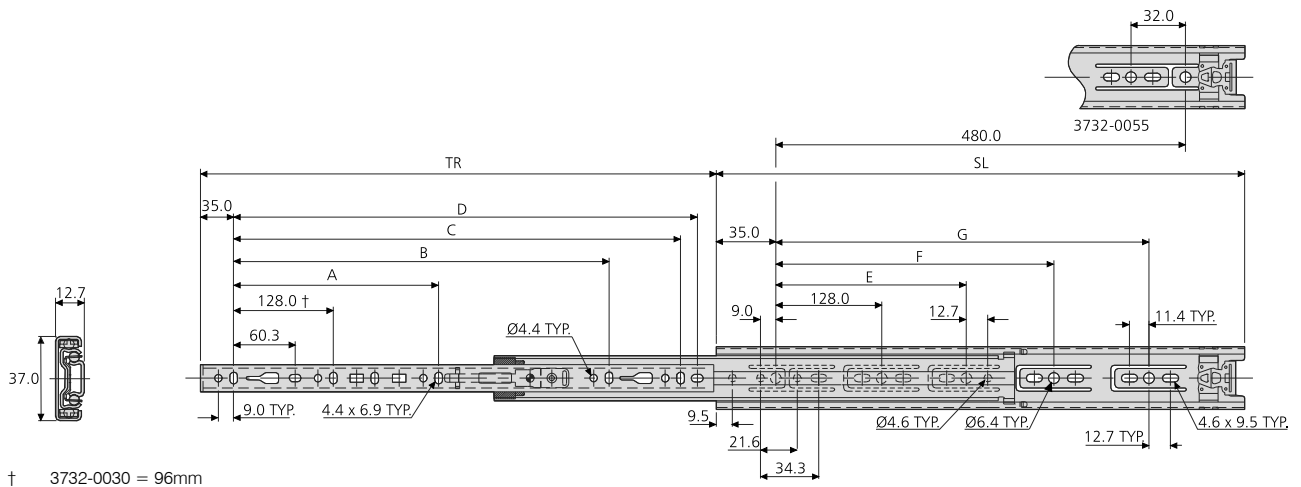


- Charge jusqu'à 40kg par paire
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale (la glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite)
- Point dur en position fermée
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 40kg pro paar
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Schnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest

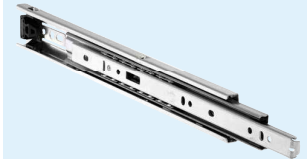

| 3732 | mm | | | | | | | | | kg | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | G | W | L |
| DZ3732-0030 | 300 | 292 | - | - | - | 230.8 | 224 | - | - | 0.74 | 40 |
| DZ3732-0035 | 350 | 356 | - | - | - | 280.8 | 224 | - | - | 0.87 | 40 |
| DZ3732-0040 | 400 | 406 | - | - | - | 330.8 | 224 | - | 320 | 0.99 | 40 |
| DZ3732-0045 | 450 | 457 | - | 320 | - | 380.8 | 224 | - | 352 | 1.11 | 40 |
| DZ3732-0050 | 500 | 508 | - | 320 | - | 430.8 | 224 | - | 416 | 1.25 | 40 |
| DZ3732-0055 | 550 | 559 | - | 320 | 416 | 480.8 | 224 | 352 | - | 1.37 | 40 |
| DZ3732-0060 | 600 | 610 | 224 | 416 | - | 530.8 | 224 | 352 | 480 | 1.50 | 40 |
| DZ3732-0065 | 650 | 660 | 224 | 416 | 544 | 580.8 | 224 | 352 | 544 | 1.63 | 40 |

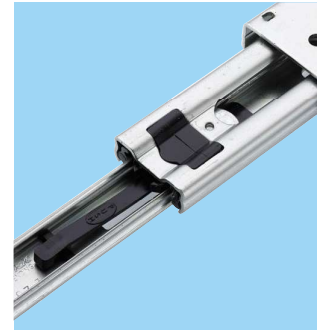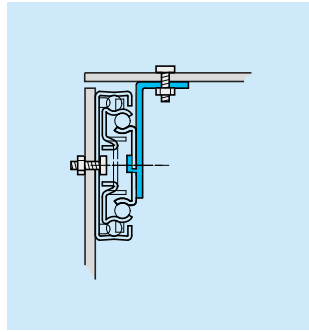

Notes:

- Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For optional clip-on brackets, refer to 633xx in "Mounting kits and accessories" section. Not 3732-0030
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres enclipsables en option, reportez-vous à 633xx à la section « Kits et accessoires dew montage ». Ne convient pas à 3732-0030
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Optionale Aufsteckwinkel siehe 633xx in Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“. Für 3732-0030
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“