COMPAS À GAZ

Réf.	C (en mm)	E (en mm) [+/-2mm]	Force F1 (en newtons)
12300	60	205	100 à 750
12310	80	245	100 à 750
12320	100	285	100 à 750
12330	120	325	100 à 750
12340	140	365	100 à 750
12350	160	405	100 à 750
12360	180	445	100 à 700
12370	200	485	100 à 700
12380	220	525	100 à 650
12390	250	585	100 à 600

Compas standard

Tige chromée Ø 8
Chapes soudées

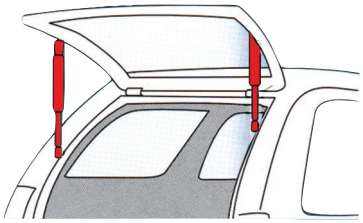

Tolérance sur F1 :

- 100N < F1 < 350N = +/- 20N
- 350N < F1 < 750N = +/- 30N

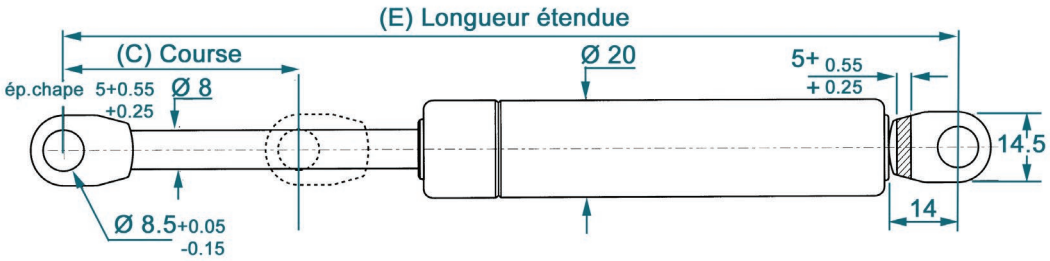

C (en mm)	E (en mm) [+/-2mm]	Force F1 (en newtons)
60	165	100 à 750
80	205	100 à 750
100	245	100 à 750
120	285	100 à 750
140	325	100 à 750
160	365	100 à 750
180	405	100 à 700
200	445	100 à 700
220	485	100 à 650
250	545	100 à 600

Compas standard

Tige chromée Ø 8
Embouts filetés

Sur demande

Tolérance sur F1 :

- 100N < F1 < 350N = +/- 20N
- 350N < F1 < 750N = +/- 30N

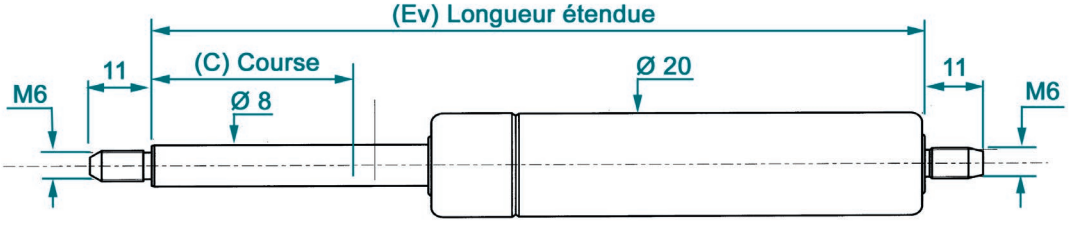

Accessoires
Pages 20 à 22