




Vis tête fraisée 120° acier zingué blanc

Reference: TFQ



Dessin technique

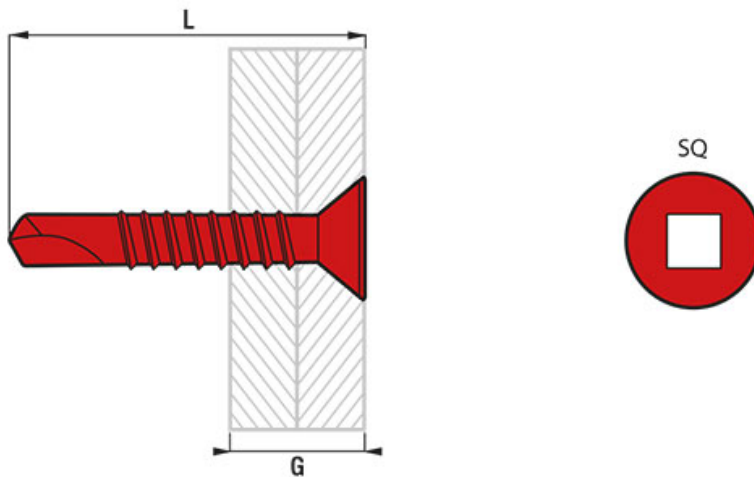

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 3,9-4,0
Diamètre: 4,2-4,5
Diamètre: 4,8-5,0
Diamètre: 3,5
Famille: Vis métal

Matière: acier zingué blanc

Type tête: fraisée

Type d'empreinte: Carré (SQ)

Capacité de perçage acier mini (mm): 2

Capacité de perçage acier maxi (mm): 4

Capacité d'assemblage mini (mm): 7

Capacité d'assemblage maxi (mm): 71

Tableau des caracteristiques

| Diamètre | Longueur | Cisaillement | Traction | G | Capacité de perçage | Torsion | Vitesse maxi | Empreinte | Référence |
|----------|----------|--------------|----------|----|---------------------|---------|--------------|-----------|-----------|
| 3.5 | 13 | 2 930 | 5000 | 7 | 2.0 | 2800 | | SQ1 | TFQ35013 |
| 3.5 | 16 | 2 930 | 5000 | 10 | 2.0 | 2800 | | SQ1 | TFQ35016 |
| 3.5 | 19 | 2 930 | 5000 | 8 | 2.0 | 2800 | | SQ1 | TFQ35019 |
| 3.9 | 13 | 3 650 | 6000 | 7 | 2.5 | 3800 | | SQ2 | TFQ39013 |
| 3.9 | 16 | 3 650 | 6000 | 10 | 2.5 | 3800 | | SQ2 | TFQ39016 |
| 3.9 | 19 | 3 650 | 6000 | 8 | 2.5 | 3800 | | SQ2 | TFQ39019 |
| 3.9 | 25 | 3 650 | 6000 | 19 | 2.5 | 3800 | | SQ2 | TFQ39025 |
| 3.9 | 32 | 3 650 | 6000 | 26 | 2.5 | 3800 | | SQ2 | TFQ39032 |
| 3.9 | 38 | 3 650 | 6000 | 32 | 2.5 | 3800 | | SQ2 | TFQ39038 |
| 4.2 | 16 | 4 360 | 7 000 | 9 | 3.0 | 4800 | | SQ2 | TFQ42016 |
| 4.2 | 19 | 4 360 | 7 000 | 12 | 3.0 | 4800 | | SQ2 | TFQ42019 |
| 4.2 | 25 | 4 360 | 7 000 | 18 | 3.0 | 4800 | | SQ2 | TFQ42025 |
| 4.2 | 32 | 4 360 | 7 000 | 25 | 3.0 | 4800 | | SQ2 | TFQ42032 |
| 4.2 | 38 | 4 360 | 7 000 | 31 | 3.0 | 4800 | | SQ2 | TFQ42038 |
| 4.8 | 16 | 6 280 | 10000 | 7 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48016 |
| 4.8 | 19 | 6 280 | 10000 | 10 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48019 |
| 4.8 | 25 | 6 280 | 10000 | 16 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48025 |
| 4.8 | 32 | 6 280 | 10000 | 23 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48032 |
| 4.8 | 38 | 6 280 | 10000 | 29 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48038 |
| 4.8 | 45 | 6 280 | 10000 | 36 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48045 |
| 4.8 | 50 | 6 280 | 10000 | 41 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48050 |
| 4.8 | 60 | 6 280 | 10000 | 51 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48060 |
| 4.8 | 70 | 6 280 | 10000 | 61 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48070 |
| 4.8 | 80 | 6 280 | 10000 | 71 | 4.0 | 7 000 | 2000 | SQ2 | TFQ48080 |